77 PROGRAMMI PER SPECTRUM

GRAFICA - BUSINESS GRAFICA - UTILITY - ANIMAZIONI - MUSICA - GIOCHI

GRUPPO
EDITORIALE
JACKSON

di Gaetano Marano

77 PROGRAMMI PER SPECTRUM

di
Gaetano Marano

GRUPPO
EDITORIALE
JACKSON
Via Rosellini, 12
20124 Milano

© Copyright 1983 Gruppo Editoriale Jackson

Il Gruppo Editoriale Jackson ringrazia per il prezioso lavoro svolto nella stesura del volume le signore Francesca Di Fiore, Marta Menegardo e l'ing. Roberto Pancaldi.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, posta in sistemi di archiviazione, trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura ecc., senza l'autorizzazione scritta.

I contenuti di questo libro sono scrupolosamente controllati. Tuttavia, non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Le caratteristiche tecniche dei prodotti descritti, possono essere cambiate in ogni momento senza alcun preavviso. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti dall'utilizzo di informazioni contenute nel testo.

Prima edizione: 1983

Stampato in Italia da:
S.p.A. Alberto Matarelli - Milano - Stabilimento Grafico

Fotocomposizione:
CorpoNove s.n.c. - Bergamo - tel. 035/22.33.63 - 22.33.65

PREFAZIONE

Nel realizzare i programmi di questo libro si è cercato di struttare al massimo le nuove interessanti prestazioni dello Spectrum ed in particolare le nuove istruzioni BASIC, il Suono, il Colore e soprattutto la Grafica ad alta risoluzione.

Anche la scelta dei programmi è molto varia, essendoci intatti programmi di Grafica (30), Utility (8), Musica (5), Animazione (6), Giochi (7), Effetti Sonori (12), Elettronica e Circuiti Logici (4) ed altro (5).

Fiore all'occhiello di questo libro è senz'altro la 'BUSINESS GRAFICA' (9 programmi) realizzata, con una certa efficacia visiva e pratica superando alcune limitazioni di colore e di risoluzione che relegavano tali programmi solo a computer molto più costosi.

In tutti i programmi si è sfruttata anche la maggiore velocità dello Spectrum rispetto ai precedenti computer Sinclair ed in particolare nelle Animazioni che sono ora molto più veloci e realistiche. Altra caratteristica molto utilizzata è la possibilità sullo Spectrum di definire dei Caratteri Speciali, inseriti ovunque possibile per rendere i programmi molto curati anche esteticamente o per rendere pù realistiche alcune situazioni di programma, come nei giochi dove si creano, per esempio, un sommergibile (nella Caccia al sommergibile), o degli omini (nel Tiro alla Fune o nel Campo Minato), ecc... Spero quindi che troverete molte cose utili da utilizzare sul vostro meraviglioso Spectrum.

Prima di terminare permettetemi di ringraziare, per l'apporto di collaborazione da loro ricevuto, i Sigg.ri Arenal e Harms della Easy Byte di Roma e la Sinclair Research (per il tramite dell'importatore, la GBC Italiana) per i due Spectrum utilizzati nello scrivere il libro, ed i Sigg.ri Dentale e Ferrari della TELAV di Roma per il Monitor a Colori (un Barco CM33) utilizzato per ottenere delle immagini ad alta qualità di cui le foto che ho realizzato spero diano buona testimonianza.

Gaetano Marano

INDICE

PREFAZIONE III

NOTE IMPORTANTI SUI PROGRAMMI VIII

GRAFICA 1

1 Disegnatore Caratteri Speciali 2
2 Disegnatore a Colori 4
3 Plotter 7
4 Curve Matematiche 9
5 Disegno Poligoni 11
6 Plotaggio Ellissi 14
7 Disegno Quadrati 16
8 Spirali 17
9 Cono Tridimensionale 18
10 Cilindro Tridimensionale 19
11 Sfera Terrestre 20
Programmi di 'Business Gratica' 22
12 Diagramma a Torta 22
13 Cilindri 3 D 25
14 Istogrammi Orizzontali 27
15 Istogrammi Verticali 29
16 Istogrammi Verticali a Colori Affiancati 32
17 Istogrammi Verticali a Colori Sovrapposti 35
18 Istogrammi Verticali Tridimensionali 38
19 Diagramma 42
20 Diagramma a Superficie 45
21 NEW YORK 49
22 Big Bang 51
23 Disegno di Linee 51
24 Alveare 52
25 Piramide 52
26 Cielo Stellato 53
27 Montagne 54
28 Bandiera Regno Unito 55
29 Bandiera Stati uniti 57
30 Bandiera Giapponese 58

PROGRAMMI VARI 59
31 Fisica dei Reattori Nucleari 59
32 Lettura Veloce 62
33 Cronometro 65
34 Scritte Rotanti 67
35 Contapezzi 70
36 Simulatore di Porte Logiche 72
37 Progettazione di Multivibratore Monostabile con 555 76
38 Progettazione di Dscillatore con 555 81
39 Legge di OHM 86

UTILITY 89
40 Routine 'PAINT' in BASIC 89
Note sulle routines 'SCRDLL' 91
41 Scroll a Sinistra 92
42 Scroll a Destra 93
43 Scroll in Alto 94
44 Scroll in Basso 95
45 Renumber 96
46 Lettore Memoria RAM/ROM 98
47 Conversione Decimale/Esadecimale ed Inverso 100

ANIMAZIONI 103
48 Viaggio Spaziale 103
49 Lancio SPACE SHUTTLE 105
50 Animazione Esplosione 107
51 Caleidoscopio 108
52 Rombospirale 110
53 Programma Universale Animazione con PRINT AT 112

MUSICA ED EFFETTI SONORI 115
54 Miniorgano 115
55 Generatore di Musica Casuale – 130 Note 116
56 Metronomo 117
57 Scale Musicali 117
58 Programma Universale per Musica 118
59 Red Alert 120
60 Drologio 121
61 Mitra 121
62 Sirena Americana 121
63 Sirena a 2 Toni 122
64 Sirena Multitono 122
65 Squillo del telefono 122
66 Segnale telefonico di linea libera 123

67 Segnale telefonico di linea occupata 123
68 Generatore di suoni casuali 123
69 Din – Don 123
70 Grilli 124

GIOCHI 125
71 Caccia al Sommergibile 125
72 Tiro alla Fune 127
73 Roulette 130
74 Campo Minato 132
75 Flipper Giapponese 136
76 Tavola di Numeri e Lettere 138
77 1 – 40 DADI 140

NOTE IMPORTANTI SUI PROGRAMMI

Dopo aver inserito i programmi, e PRIMA di premere RUN, è sempre bene registrare su cassetta il programma e controllare la avvenuta registrazione con 'VERIFY', ma ciò è particolarmente IMPORTANTE in tutti i programmi che contengono delle routines in linguaggio macchina ed in genere delle POKE. Queste perché se si aggiunge o si toglie per errore una istruzione della routine o se si sbaglia l'indirizzo della POKE, può capitare che il computer si blocchi o addirittura che il programma si cancelli.

Registrando il programma si può evitare quindi di doverlo riscrivere e sarà più facile trovare l'istruzione che si è inserita in modo errato.

Tutti i programmi sono perfettamente funzionanti in quanto sono stati stampati direttamente dal computer, dopo aver girato con successo, e riprodotti esattamente in questo libro per cui occorre soltanto inserirli con esattezza per vederli funzionare. A tale proposito è bene tenere presente di inserire con particolare cura gli spazi sia come numero che come posizione esattamente come nei programmi, poiché in molti casi sono determinanti per un funzionamento corretto. Per contare gli spazi brevi basta riferirsi alle linee superiori o inferiori, mentre per gli spazi più lunghi, questi sono stati indicati in alcuni programmi, con dei REM subito dopo la fine.

In alcuni programmi, che usano routines in linguaggio macchina per leggere la tastiera, è indicato di non inserire nel programma l'istruzione BORDER altrimenti il programma si blocca. Se comunque si desidera un dato colore per il bordo lo si può inserire con un comando diretto prima di scrivere il programma.

Infine i programmi sono stati scritti in modo da funzionare senza modifiche sia su Spectrum da 16K che da 48K.

GRAFICA

DISEGNATORE CARATTERI SPECIALI

Lo Spectrum ha la possibilità di definire 21 caratteri speciali memorizzabili tramite la funzione USR o tramite il comando POKE, e utilizzabili in un programma tramite l'istruzione CHRS o inseribili direttamente da tastiera premendo i tasti da A a U con il Computer in modo grafico.

Il programma di figura 1 è molto utile perché permette di disegnare e modificare tali caratteri speciali in grandi dimensioni e quindi di memorizzarli sotto il carattere alfabetico prescelto.

Il programma permette inoltre (premendo il tasto '1' alla fine o anche durante il disegno) di visualizzare i codici delle POKE da effettuare nel caso si vogliano caricare molti caratteri speciali nel modo utilizzato in molti programmi di questo libro; vale a dire inserendo tutti i codici in istruzioni DATA e caricandoli con delle POKE direttamente nella RAM a partire dall'indirizzo 32600 (nello Spectrum 16K) o dall'indirizzo 65367 (nel 48K).

Le funzioni degli otto tasti utilizzati dal programma sono le seguenti:

tasto	Funzione
1	visualizza i codici POKEs
2	carica il carattere speciale in memoria
3	modo 'disegno'
4	modo 'moditiche e spostamenti'
5	a sinistra
6	in basso
7	in alto
8	a destra

La figura 2 mostra alcuni dei caratteri speciali realizzabili con il programma appena descritto, assieme ai relativi codici delle POKE. In particolare vi è un piccolo E.T. (2a), un PAC-MAN (2b), un'auto da corsa (2c), un omino (2d) ed il simbolo di microFarad (2e).

NOTA: Premendo il tasto '1' o il tasto '2' il cursore quadrato lampeggiante viene incluso nel disegno o nel calcolo dei codici POKE solo se si è in modo 'disegno'.

```
  10 REM
  20 REM
  30 REM
  40 REM ----------------------
 100 BORDER 0: PAPER 0: INK 6: C
LS
 110 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 111 PRINT AT 16,20; INK 7;"test
o [redacted]=copy"
 120 FOR s=4 TO 11
 130 PRINT AT s,11; PAPER 1; INK
 0;"          "
 140 NEXT s
 144 PLOT 87,79: DRAW 0,65: DRAW
 65,0: DRAW 0,-65: DRAW -65,0
 150 LET l=11: LET c=11: LET i=0
 160 LET k=CODE INKEY$-48
 170 IF k>0 AND k<9 THEN GO SUB
k*100+1000
 177 PRINT AT l,c; INK 0; PAPER
6;"+": PAUSE 3
 180 IF i=1 THEN PRINT AT l,c; I
NK 5; PAPER 1;CHR$ 143
 188 IF i=0 THEN PRINT AT l,c; I
NK 0; PAPER 1;CHR$ 128
 190 IF INKEY$="c" THEN COPY
 200 GO TO 160
1100 FOR h=4 TO 11
1110 LET p=0
1120 FOR w=11 TO 18
1130 IF ATTR (h,w)=14 THEN LET p
=p+2↑(18-w)
1140 NEXT w
1150 PRINT AT h,20; INK 4;p;"
  "
1160 NEXT h
1170 RETURN
1200 PRINT AT 0,5; INK 7;"Premer
e il carattere scelto"
1205 LET t=CODE INKEY$-65
1210 IF t>31 THEN LET t=t-32
1220 IF t>=0 AND t<21 THEN GO TO
 1240
1230 GO TO 1205
1240 PRINT AT 0,5;'
                  ': REM  28 spazi
1244 FOR h=4 TO 11
1250 LET p=0
1260 FOR w=11 TO 18
1270 IF ATTR (h,w)=14 THEN LET p
=p+2↑(18-w)
1280 NEXT w
1290 POKE u+t*8+(h-4),p
1298 NEXT h
1299 RETURN
1333 LET i=1: RETURN
1444 LET i=0: RETURN
```



```
1500 IF c=11 THEN RETURN
1555 LET c=c-1: RETURN
1600 IF l=11 THEN RETURN
1666 LET l=l+1: RETURN
1700 IF l=4 THEN RETURN
1777 LET l=l-1: RETURN
1800 IF c=18 THEN RETURN
2000 LET c=c+1: RETURN
```

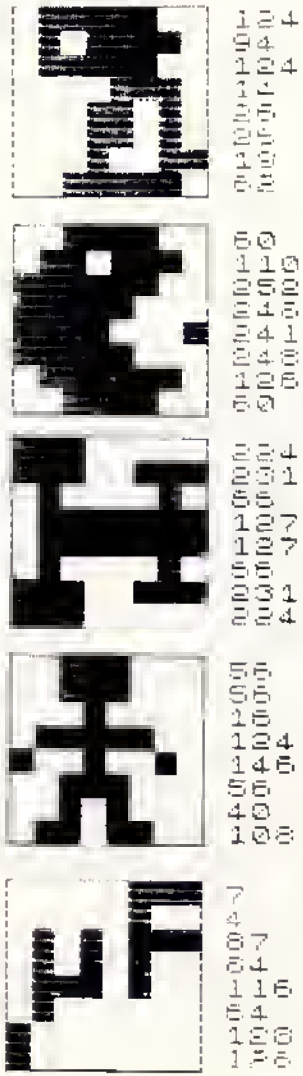

Figura 2

DISEGNATORE A COLORI

Con il programma di figura 3 si possono realizzare sullo schermo tramite i tasti 5,6,7,8 dei disegni ad otto colori formati con sedici caratteri grafici dello Spectrum (vedere a pag. 186 del manuale).

All'inizio occorre inserire il colore scelto per il bordo ed il colore del fondo.

Il simbolo (che all'inizio è lo spazio inverso) ed il colore (che all'inizio è bianco o nero) possono essere continuamente scelti e modificati durante il disegno premendo (senza SHIFT) i tasti indicati nella Tabella 1.

Come già detto per disegnare con il carattere prescelto occorre premere i tasti 5,6,7,8 INSIEME al tasto CAPS SHIFT.

Infine per spostarsi o per modificare il disegno basta premere il tasto 'A' che seleziona lo spazio vuoto per poi cambiarlo di nuovo quando si vuol ritornare a disegnare.

La figura 4 mostra un esempio di disegno realizzato con il Disegnatore a colori, tale disegno (come qualsiasi altro) può essre registrato su cassetta premendo BREAK e quindi eseguendo in modo diretto il comando 'SAVE "nome" SCREEN$' per continuare si può premere subito dopo CONTINUE ed ENTER.

NOTA: Se si vuole disegnare meno velocemente si può aggiungere la linea
233 PAUSE n
dove n può essere compreso tra 1 e 50.

```
  10 REM DISEGNATORE A COLORI
  20 REM ---------------------
 100 INPUT "Inserire colore borg
o (0--7)      e premere ENTER     "
;b
 110 IF b>7 OR b<0 THEN GO TO 10
0
 120 INPUT "Inserire colore fond
o (0--7)      e premere ENTER     "
;p
 130 IF p>7 OR p<0 THEN GO TO 10
0
 140 IF p>3 THEN LET i=0
 150 IF p<4 THEN LET i=7
 160 LET m=i: BORDER b: PAPER p:
 INK i: CLS
 170 LET l=0: LET c=0: LET x=143
 180 LET k=CODE INKEY$-7
 190 IF k>4 THEN LET k=k-35
 200 IF k>12 THEN LET k=k-9
 210 IF k>26 THEN LET k=k-32
 220 IF k>0 AND k<29 THEN GO SUB
k*100+1000
```

Figura 3


```
 230 PRINT AT l,c; INK m;"+";AT
l,c; INK i;CHR$ x
 240 GO TO 180
1100 IF c=0 THEN RETURN
1111 LET c=c-1: RETURN
1200 IF c=31 THEN RETURN
1222 LET c=c+1: RETURN
1300 IF l=21 THEN RETURN
1333 LET l=l+1: RETURN
1400 IF l=0 THEN RETURN
1444 LET l=l-1: RETURN
2222 LET i=k-5: RETURN
4444 LET x=k+115: RETURN
```

Figura 3 (continua)

Figura 4

tasto	colore
0	BLACK
1	BLUE
2	RED
3	MAGENTA
4	GREEN
5	CYAN
6	YELLOW
7	WHITE

tasto	carattere
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	

Tabella 1

PLOTTER

L'alta risoluzione grafica disponibile sullo Spectrum (256 × 176 pixels) permette di realizzare tramite il programma 'Plotter' (Figura 5) dei disegni molto definiti, tali da essere utilizzati in applicazioni di tipo scientifico e tecnico.

La Figura 6 mostra appunto un disegno tecnico realizzato con 'Plotter'.

Plotter chiede all'inizio di inserire i colori prescelti per il bordo, il fondo e la penna scrivente; dopodichè appare nell'angolo in basso a sinistra un puntino che può essere spostato nelle otto direzioni tramite i tasti 3,4,5,6,7,8,9,0.

I tasti 1 e 2 servono invece per selezionare i modi 'disegno' e 'modifiche e spostamenti'.

Il tasto 'C' permette infine di stampare con la ZX Printer il disegno fatto fino a quel momento.

Fare attenzione che il punto, all'inizio, si vede appena, specialmente se si è selezionato un colore 'penna' molto vicino al colore 'tondo' o al colore 'bordo'.

La funzione dei tasti usati da 'Plotter' è la seguente:

Tasto	Funzione
1	modo 'disegno'
2	modo 'modifiche e spostamenti'
3	in alto a sinistra
4	in basso a sinistra
5	a sinistra
6	in basso
7	in alto
8	a destra
9	in basso a destra
0	in alto a destra
C	'COPY'

```
  10 REM      PLOTTER
  20 REM ------------------------
 100 INPUT "Inserire colore bord
o (0--7)      e premere ENTER    "
;b
 110 IF b>7 OR b<0 THEN GO TO 10
0
 120 INPUT "Inserire colore fond
o (0--7)      e premere ENTER    "
;p
 130 IF p>7 OR p<0 THEN GO TO 12
0
 140 INPUT "Inserire colore penn
a (0--7)      e premere ENTER    "
;i
```

Figura 5

```
 150 IF i=p OR i>7 OR i<0 THEN G
O TO 140
 160 LET x=0  LET y=0  LET d=1
 170 LET k=CODE INKEY$-47
 177 IF INKEY$="c" THEN COPY
 180 IF k>=0 AND k<11 THEN GO SU
B k*100+1000
 190 PLOT x,y
 200 IF d=0 AND POINT (x,y)=1 TH
EN PLOT OVER 1;x,y
 222 GO TO 170
1100 IF x=255 OR y=175 THEN RETU
RN
1111 LET x=x+1: LET y=y+1: RETUR
N
1222 LET d=1: RETURN
1333 LET d=0: RETURN
1400 IF x=0 OR y=175 THEN RETURN

1444 LET x=x-1: LET y=y+1: RETUR
N
1500 IF x=0 OR y=0 THEN RETURN
1555 LET x=x-1: LET y=y-1: RETUR
N
1600 IF x=0 THEN RETURN
1666 LET x=x-1: RETURN
1700 IF y=0 THEN RETURN
1777 LET y=y-1: RETURN
1800 IF y=175 THEN RETURN
1888 LET y=y+1: RETURN
1900 IF x=255 THEN RETURN
1999 LET x=x+1: RETURN
2000 IF x=255 OR y=0 THEN RETURN

2222 LET x=x+1: LET y=y-1: RETUR
N
```

Figura 5 (continua)

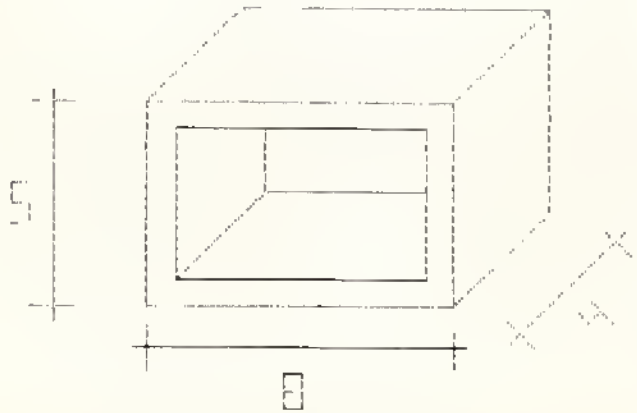

Figura 6

CURVE MATEMATICHE

Sempre struttando l'alta risoluzione grafica, 'Curve Matematiche' (Figura 7) disegna sullo schermo le curve di alcune tunzioni matematiche. La Figura 8 mostra una delle quattro curve create dal programma; oltre a queste se ne possono comunque aggiungere molte altre.

```
  10 REM  CURVE MATEMATICHE
  20 REM ------------------------
 100 BORDER 0: PAPER 0: CLS
 110 INK 6
 120 FOR x=0 TO 255
 130 PLOT x,x*x/380
 140 NEXT x
 150 FOR x=0 TO 255
 160 PLOT x,x*x/380
 170 DRAW 0,-(x*x/380)
 180 NEXT x
 190 PAUSE 200: INK 5: CLS
 200 FOR x=0 TO 255
 210 LET y=RND*x/1.5
 220 PLOT x,y
 230 DRAW 0,-y
 240 NEXT x
 250 PAUSE 200: INK 3: CLS
 260 FOR x=0 TO 255
 270 PLOT x,LN (x/5+1)*40
 280 NEXT x
 290 FOR x=0 TO 255
 300 LET y=LN (x/5+1)*40
 310 PLOT x,y
 320 DRAW 0,-y
 330 NEXT x
 340 PAUSE 200: INK 4: CLS
 350 FOR x=0 TO 255
 360 PLOT x,80+COS (PI/180*(180+
x*1.41))*80
 370 NEXT x
 380 FOR x=0 TO 255
 390 LET y=80+COS (PI/180*(180+x
*1.41))*80
 400 PLOT x,y
 410 DRAW 0,-y
 420 NEXT x
```

Figura 7

Figura 8

DISEGNO POLIGONI

Il disegnatore di poligoni (Figura 9) è una routine gratica che può essere utilizzata appunto per creare uno o più poligoni a partire da quattro valori numerici, vale a dire, le coordinate X e Y del centro, il raggio R e il numero dei lati NL di ciascun poligono (Figura 10).

Un esempio di poligono a nove lati è in Figura 11.

Sostituendo al programma di Figura 9 le linee da 99 a 999 con le nuove linee di Figura 12 si può creare sul video un'immagine dimostrativa di sei poligoni concentrici di vari colori e con un numero di lati da tre a otto (Figura 13).

```
  99 BORDER 1: PAPER 0: INK 7: C
LS
 100 REM  X,Y =coordinate centro
 110 INPUT "Inserire  X    ";x
 120 INPUT "Inserire  Y    ";y
 130 REM  R = raggio
 140 INPUT "Inserire  R    ";r
 150 REM  NL = numero lati
 160 INPUT "Inserire  NL   ";nl
 170 GO SUB 4000
 180 STOP
 999 REM ------------------------

4000 REM  Disegno POLIGONI
4010 LET cx=x: LET cy=y+r
4030 FOR p=90 TO 451 STEP (360/n
l)
4040 LET j=PI/180*p
4050 LET hx=r*COS j+x
4060 LET hy=r*SIN j+y
4070 PLOT cx,cy
4080 DRAW hx-cx,hy-cy
4090 LET cx=hx: LET cy=hy
4100 NEXT p: RETURN
```

Figura 9

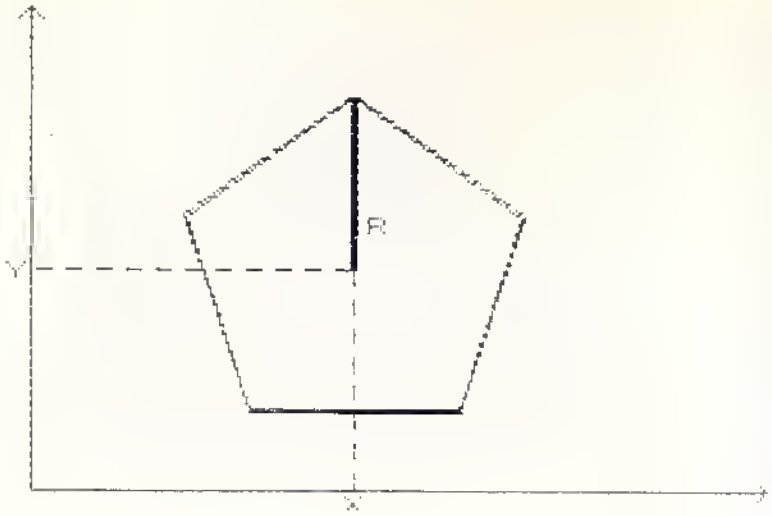

Figura 10

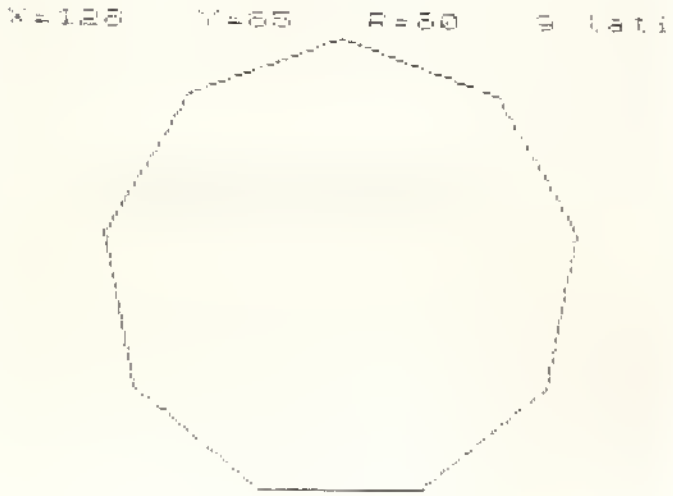

Figura 11


```
 10 REM  programma dimostrativo
 99 BORDER 1: PAPER 0: CLS
100 LET x=128: LET y=88
110 FOR i=2 TO 7
120 INK i
130 LET n1=i+1
140 LET r=i*12
150 GO SUB 4000: NEXT i
160 STOP
999 REM ----------------------
```

Figura 12

Figura 13

PLOTTAGGIO ELLISSI

Un'altra interessante routine grafica (utilizzata anche in altri programmi di questo libro) è il 'Plottaggio Ellissi' (Figura 14).

Con essa si possono disegnare una o più ellissi, verticali o orizzontali, a partire dalle coordinate X e Y del centro e dai raggi maggiore 'RMA' e minore 'RMI' di ciascuna (Figura 15).

Due ellissi con i relativi dati sono in Figura 16.

```
  99 BORDER 1  PAPER 0  INK 7: C
LS
 100 REM  X,Y =coordinate centro
 110 INPUT "Inserire  X    ";x
 120 INPUT "Inserire  Y    ";y
 130 REM  RMA = raggio maggiore
 140 INPUT "Inserire RMA   ";rma
 150 REM  RMI = raggio minore
 160 INPUT "Inserire RMI   ";rmi
 170 GO SUB 3000
 180 STOP
 999 REM ----------------------

3000 REM  "Plottaggio ELLISSI"
3010 IF rma>=rmi THEN LET st=rma
3020 IF rmi>=rma THEN LET st=rmi
3030 FOR p=0 TO 360 STEP 0.4+INT
 (90/st)
3040 LET rd=p*PI/180
3050 PLOT rma*(COS rd)+x,rmi*(SI
N rd)+y
3060 NEXT p  RETURN
```

Figura 14

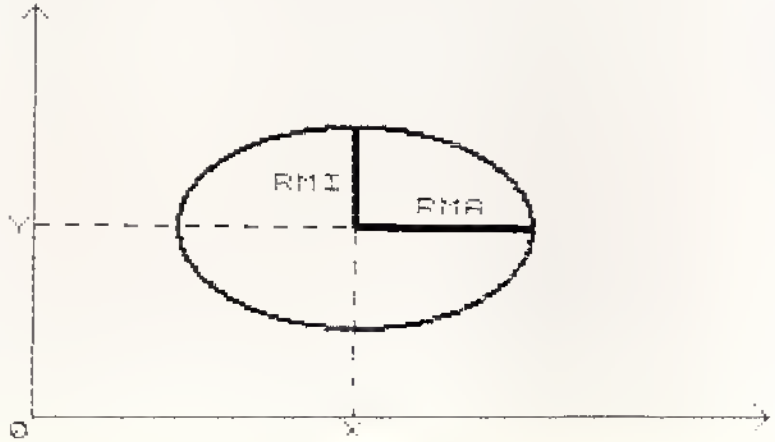

Figura 15

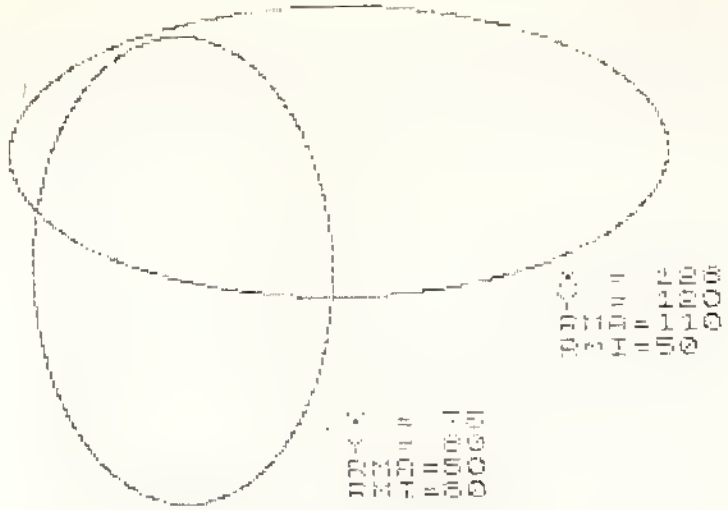

Figura 16

DISEGNO QUADRATI

Ultima routine grafica di uso generale è il 'Disegno Quadrati' (Figura 17) per disegnare dei quadrati a partire dalle coordinate X e Y dello spigolo in basso a sinistra e dalla lunghezza del lato L (Figura 18).

```
  99 BORDER 1  PAPER 0: INK 4: C
LS
 100 REM  X,Y =coordinate angolo
 110 INPUT "Inserire  X    ";x
 120 INPUT "Inserire  Y    ";y
 130 REM  L = lato
 140 INPUT "Inserire  L    ";l
 150 GO SUB 2000
 160 STOP
 999 REM ----------------------

2000 REM  Disegno Quadrati
2010 PLOT x,y
2020 DRAW 0,l-1
2030 DRAW l-1,0
2040 DRAW 0,-(l-1)
2050 DRAW -(l-1),0
2060 RETURN
```

Figura 17

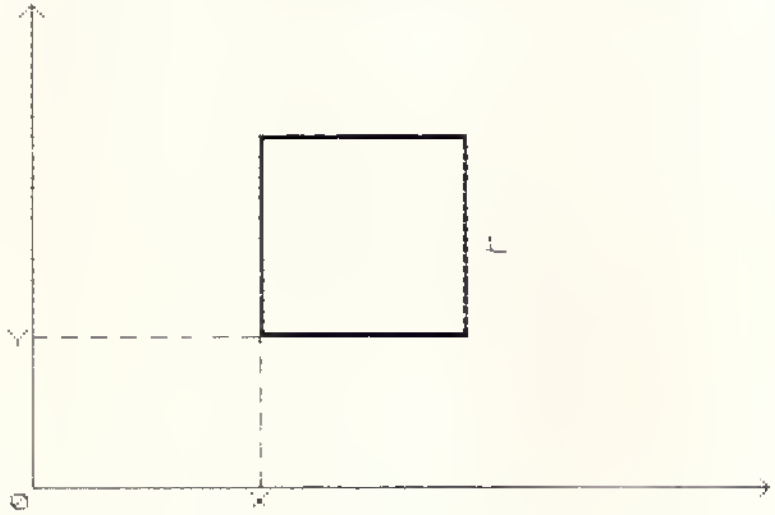

Figura 18

SPIRALI

Il programma di Figura 19 disegna un numero prestabilito (ns) di spirali a partire dal centro di coordinate x, y e con una determinata larghezza (l). Un esempio di otto spirali è in Figura 20.

```
  10 REM     SPIRALI
  80 REM ----------------------
  99 BORDER 1: PAPER 0: INK 6: C
LS
 100 REM  x,y =coordinate centro
 110 LET x=128: LET y=88
 120 REM  ns = numero spirali
 130 LET ns=8
 140 REM l = larghezza spirale
 150 LET l=10
 200 LET st=l/180
 210 FOR p=0 TO 360*ns STEP 2
 220 LET j=PI/180*p
 230 PLOT st*COS j+x,st*SIN j+y
 240 LET st=st+l/180
 250 NEXT p
```

Figura 19

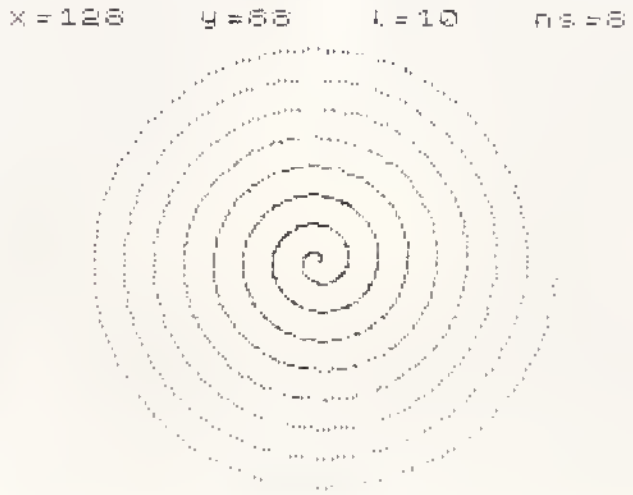

Figura 20

CONO TRIDIMENSIONALE

I dati X,Y,RMA,RMI,H all'interno del programma di Figura 21 che disegna un cono tridimensionale (Figura 22), possono essere variati a piacere per disegnare coni con basi e/o altezze diverse.

```
  10 REM  CONO TRIDIMENSIONALE
  20 REM ----------------------
  99 BORDER 1: PAPER 0: INK 4: C
LS
 100 REM  X,Y =coordinate base
 110 LET x=128: LET y=40
 120 REM  RMA = raggio maggiore
 130 REM  RMI = raggio minore
 140 LET rma=60: LET rmi=25
 150 REM  H = altezza
 160 LET h=120
 170 GO SUB 1000
 180 STOP
1000 IF rma>=rmi THEN LET st=rma
1010 IF rmi>=rma THEN LET st=rmi
```

Figura 21 (continua)

Figura 22


```
1020 FOR p=0 TO 360 STEP 0.2+INT
 (30/st)
1030 LET rd=p*PI/180
1040 LET a=rma*(COS rd)+x
1050 LET b=rmi*(SIN rd)+y
1060 PLOT a,b
1070 IF p<=30 OR p>=150 THEN GO
TO 1090
1080 NEXT p: RETURN
1090 DRAW -(a-x),h-1-b+y
1100 GO TO 1080
```

Figura 21

CILINDRO TRIDIMENSIONALE

Anche nel programma di Figura 23 che disegna un cilindro tridimensionale (Figura 24), modificando i dati X,Y,RMA,RMI,H, si possono disegnare dei cilindri di diverse grandezze. Una variante di questo programma è usata in uno dei programmi di Business Grafica per visualizzare dei dati.

```
  10 REM  CILINDRO
  20 REM  TRIDIMENSIONALE
  30 REM ----------------------
  99 BORDER 1: PAPER 0: INK 6: C
LS
 100 REM  X,Y =coordinate base ↑
 110 LET x=128: LET y=128
 120 REM  RMA = raggio maggiore
 130 REM  RMI = raggio minore
 140 LET rma=80: LET rmi=40
 150 REM  H = altezza
 160 LET h=80
 170 GO SUB 1000
 180 STOP
1000 IF rma>=rmi THEN LET st=rma
1010 IF rmi>=rma THEN LET st=rmi
1020 FOR p=0 TO 360 STEP 0.4+INT
 (30/st)
1030 LET rd=p*PI/180
1040 LET a=rma*(COS rd)+x
1050 LET b=rmi*(SIN rd)+y
1060 PLOT a,b
1070 IF p>=180 THEN GO TO 1090
1080 NEXT p: RETURN
1090 DRAW 0,-(h-1)
1100 GO TO 1080
```

Figura 23

Figura 24

SFERA TERRESTRE

Il programma di Figura 25 disegna, in modo molto bello a vedersi, una sfera terrestre (Figura 26) intrecciando varie ellissi per ottenere le principali latitudini e longitudini della terra.

```
  10 REM    SFERA TERRESTRE
  20 REM ------------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 5: C
LS
 100 LET x=128: LET y=88
 110 LET rma=85: LET rmi=85
 120 GO SUB 1000
 122 LET rmi=20: GO SUB 1000
 124 LET rma=74: LET rmi=65
 126 GO SUB 1000
 128 LET rma=43: GO SUB 1000
 130 LET y=120
```

Figura 25 (continua)


```
 140 LET rma=77: LET rmi=18
 150 GO SUB 1000
 152 LET y=56
 154 GO SUB 1000
 160 LET y=150
 170 LET rma=41: LET rmi=8
 180 GO SUB 1000
 190 LET y=16: GO SUB 1000
 200 PLOT 128,3: DRAW 0,170
 999 STOP
1000 FOR p=0 TO 360 STEP 0.4
1010 LET rd=p*PI/180
1020 PLOT rma*COS rd+x,rmi*SIN r
d+y
1030 NEXT p: RETURN
```

Figura 25

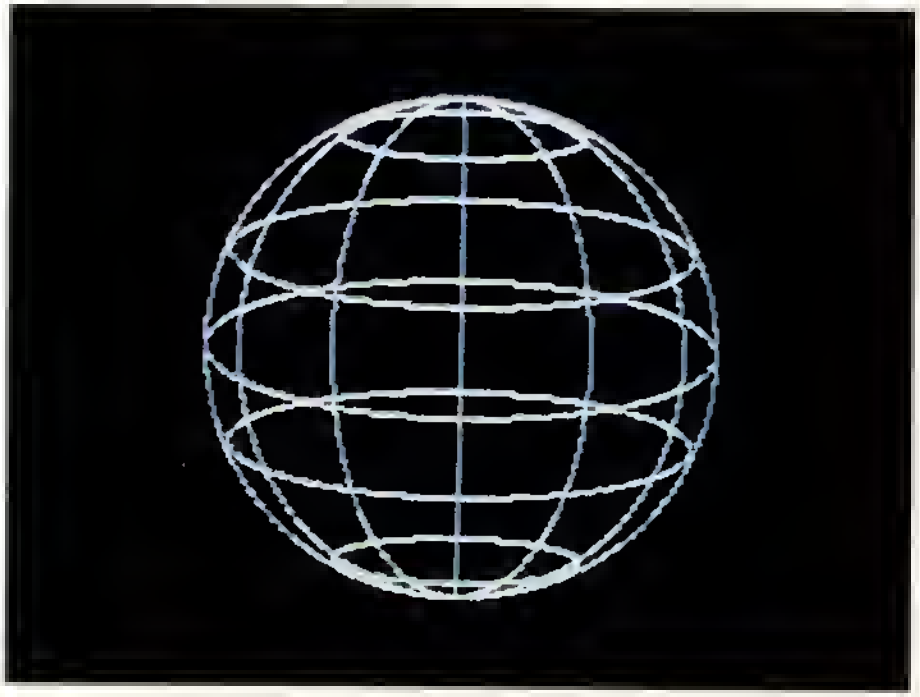

Figura 26

PROGRAMMI DI BUSINESS GRAFICA

I prossimi nove programmi introducono alla cosiddetta 'Business Grafica' vale a dire la rappresentazione in forme grafiche diverse di dati economici, statistici o anche scientifici, tecnici, matematici, ecc.

Nonostante lo Spectrum ponga alcune limitazioni di carattere grafico il risultato è comunque visivamente molto efficace.

Tutti i programmi sono divisi in due parti fondamentali: la parte 'Dati' che contiene appunto tutti i dati numerici ed alfanumerici relativi al problema trattato, con i valori massimi consentiti e la parte 'Programma' che controlla la correttezza dei dati e li trasforma nella figura grafica scelta. È importante tenere conto delle note indicate per i vari programmi.

TUTTI I DATI, I NOMI, LE CIFRE, ECC.. USATI NEGLI ESEMPI SONO PARZIALMENTE O COMPLETAMENTE INVENTATI E SERVONO A MOSTRARE IL FUNZIONAMENTO DEI VARI PROGRAMMI.

Naturalmente è possibile utilizzare i grafici per visualizzare qualsiasi tipo di dati reali, come anche è possibile cambiare i colori impiegati negli esempi.

DIAGRAMMA A TORTA

È certo il più classico modo di rappresentare i dati nella Business Grafica. Il programma è in Figura 27.

I dati vengono rappresentati in forma di fette (da 2 a 5) di una torta (Figura 28) che costituisce il 100%.

Le percentuali delle varie fette sono contenute nelle variabili t(1)...t(5) il cui totale deve essere sempre 100, la natura di tali percentuali è invece contenuta nelle variabili stringa P$(1)...p$(5).

A causa delle limitazioni di cui si è detto nell'introduzione, in questo programma le fette adiacenti devono essere minimo di 2-3%.

```
10 REM    Business Grafica
20 REM    [illegible]
30 REM ----------------------------
```

Figura 27 (continua)


```
 33 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
 44 LET x=80: LET y=80
 55 CIRCLE INK 4;x,y,80
100 REM        Dati
110 REM   a$ max 64 caratteri
120 LET a$="COMPUTER PRODUCTS s
.r.l. Milano Percentuali di spes
a anno 1982  "
130 DIM f(5)
140 REM   f(1)--f(5) =larghezza
145 REM   segmenti torta in %
150 REM   2--5 segmenti
155 REM   totale 100% esatto !!
160 LET f(1)=15.7
170 LET f(2)=22.5
180 LET f(3)=9.5
190 LET f(4)=20
200 LET f(5)=19.3
220 DIM p$(5,9)
230 REM p$1-5 max 9 caratteri
240 LET p$(1)="R&S"
250 LET p$(2)="Imposte"
260 LET p$(3)="Varie"
270 LET p$(4)="Materiali"
280 LET p$(5)="Stipendi"
500 REM        Programma
510 IF LEN a$>64 THEN LET a$=a$
(1 TO 64)
520 PRINT AT 0,0; INK 7; INVERS
E 1;a$
522 LET ns=0
530 FOR a=1 TO 5
533 IF f(a)>0 THEN LET ns=ns+1
540 NEXT a
544 LET j=0
550 FOR a=1 TO 5
555 LET j=j+f(a)
560 NEXT a
570 IF INT j<>100 THEN GO TO 20
00
580 DIM r(ns)
590 FOR a=1 TO ns
600 LET r(a)=PI*50*f(a)/j
610 NEXT a
611 LET k=0
620 FOR a=1 TO ns
630 LET k=k+r(a)
640 PLOT INK 4;x,y: DRAW INK 4;
60*COS k,50*SIN k
644 LET w=k-(r(a)/2)
650 LET z=x+60*COS w
655 LET t=y+60*SIN w
656 PLOT INK 4;z,t
660 LET zz=18*COS w
666 LET tt=18*SIN w
```

Figura 27 (continua)

```
670 DRAW INK 4;22,11
680 LET l=21.5-INT (l+11+1)/8
688 LET c=0.5+INT (c+22+1)/8-1
690 PRINT AT l,c; INK a+2;"■"
700 NEXT a
710 FOR a=1 TO ns
711 LET d$=STR$ f(a)
712 IF LEN d$>4 THEN LET d$=d$(
1 TO 4)
720 PRINT AT a+3+1,21, INK a+2,
"■ "+d$+" %"
730 PRINT AT a+3+2,23, INK a+2,
p$(a)
740 NEXT a
1000 STOP
2000 PRINT AT 5,5,"■VALORI ERRA
TI■"
```

Figura 27

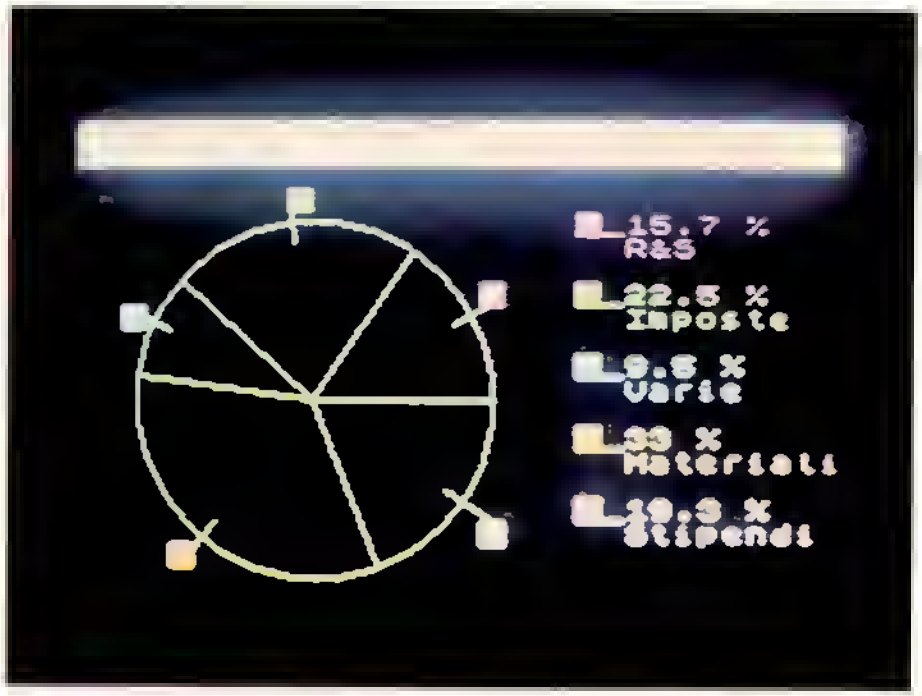

Figura 28

CILINDRI 3 D

Molto bella è in questo programma (Figura 29) la rappresentazione di quattro dati in forma di cilindri tridimensionali di diversa altezza e colore (Figura 30).

L'altezza dei cilindri è inserita nelle variabili h(1)...h(4).

```
10 REM     Business Grafica
20 REM      CILINDRI 3 D
30 REM ------------------------
33 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
44 LET rm1=11: LET rm2=23
77 FOR a=16 TO 19
88 FOR b=0 TO 31
99 PRINT AT a,b; PAPER 1;" ":
NEXT b: NEXT a
100 REM      Dati
110 REM  a$ max 64 caratteri
120 LET a$="Proiezioni vendite
Computers     in Italia (pezzi x1
000)
122 DIM h(4)
130 REM  h(1)--h(4)  max 100
140 LET h(1)=24
150 LET h(2)=42
160 LET h(3)=64
170 LET h(4)=88
177 REM u$ 1-4 max 4 caratteri
180 DIM u$(4,4)
190 LET u$(1)="1983"
200 LET u$(2)="1984"
210 LET u$(3)="1985"
220 LET u$(4)="1986"
230 REM n$ 1-4 max 5 numeri
240 DIM n$(4,5)
250 LET n$(1)="24"
260 LET n$(2)="42"
270 LET n$(3)="64"
280 LET n$(4)="88"
290 LET i$="56744562"
500 REM      Programma
510 PRINT AT 0,0; INK 7; INVERS
E 1;a$
520 FOR c=0 TO 3
530 PRINT AT 20,c*7+3: INK 3;u$
(c+1)
540 NEXT c
550 FOR c=0 TO 3
555 IF h(c+1)<0 OR h(c+1)>100 T
HEN GO TO 2000
560 LET x=40+c*56
570 LET y=136-(100-h(c+1))
580 LET h=h(c+1)
```

Figura 29 (continua)

```
  580 LET i=VAL i$(c+1)
  590 GO SUB 1000
  600 NEXT c
  610 FOR c=0 TO 3
  620 IF h(c+1)>93 THEN PRINT AT
2,2+c*7; INK VAL i$(c+5);n$(c+1)
  630 IF h(c+1)<94 THEN PRINT AT
21-(h(c+1)/8+7),2+c*7; INK VAL i
$(c+5);n$(c+1)
  640 NEXT c
  999 STOP
 1000 FOR p=0 TO 360 STEP 2
 1030 LET rd=p*PI/180
 1040 LET a=rm*a+(COS rd)+x
 1050 LET b=rm*(SIN rd)+y
 1060 PLOT INK i;a,b
 1070 IF p>=180 THEN GO TO 1090
 1080 NEXT p: RETURN
 1090 DRAW INK i;0,-(h-1)
 1100 GO TO 1080
 2000 PRINT AT 5,5,"[redacted]
[redacted]"
```

Figura 29

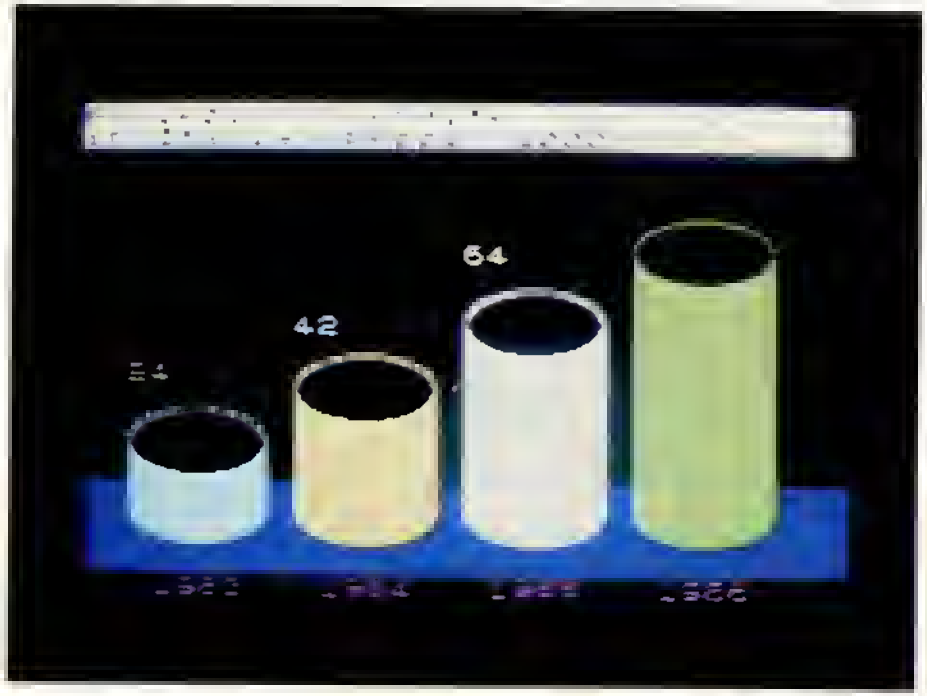

Figura 30

ISTOGRAMMI ORIZZONTALI

Per usare questo programma (Figura 31) occorre stabilire il valore massimo 'r' della scala (linea 230) e quindi inserire nelle variabili d(1)...d(8) dei valori reali compresi tra 0 ed r.

Da ciò si ottiene un grafico come quello di Figura 32.

```
   10 REM      Business Grafica
   20 REM [redacted]
   30 REM ------------------------
   99 BORDER 0: PAPER 0: CLS
  100 INK 6: PLOT 0,24
  110 DRAW 255,0
  120 FOR a=79 TO 240 STEP 8
  130 PLOT a,16: DRAW 0,135
  140 NEXT a
  150 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
  155 FOR a=0 TO 6
  160 FOR p=0 TO 7
  165 POKE u+p+a*8,256-2↑(7-a)
  170 NEXT p: NEXT a
  180 FOR a=9 TO 30 STEP 5
  182 PRINT AT 20,a; INVERSE 1;CH
R$ 150
  184 NEXT a
  190 INK 7
  200 REM        [redacted]
  210 REM  a$ max 64 caratteri
  220 LET a$="Reddito pro capite
1981            (Milioni lire Itali
ane)
  230 LET r=20
  240 REM  r=valore massimo scala
  250 REM  valori per r.
  260 REM    10 20 40 100 200 400
  270 DIM d(8)
  280 REM  valori d(1)--d(8) tra
  290 REM  0 e il valore max "r"
  300 LET d(1)=12.5
  310 LET d(2)=9.7
  320 LET d(3)=6.1
  330 LET d(4)=4.8
  340 LET d(5)=5.4
  350 LET d(6)=3.9
  360 LET d(7)=10.0
  370 LET d(8)=1.2
  380 DIM c$(8,9)
  390 REM c$(1-8) max 9 caratteri
  400 LET c$(1)="U.S.A._____"
  410 LET c$(2)="Giappone__"
  420 LET c$(3)="Germania_"
  430 LET c$(4)="Francia_  "
```

Figura 31 (continua)

```
440  LET  c$(5)="Inghilt._
450  LET  c$(6)="Italia___
460  LET  c$(7)="Canada___"
470  LET  c$(8)="Grecia___"
490  REM
500  REM          Programma
510  IF LEN a$>64 THEN LET a$=a$
(1 TO 64)
520  PRINT AT 0,0; INVERSE 1;a$
530  BRIGHT 1: INK 2: PRINT AT 2
1,6;"0";AT 21,14,r/4,AT 21,19,r/
2;AT 21,24,r/4+3;AT 21,29,r
540  BRIGHT 0: INK 7
550  FOR a=1 TO 8
560  IF d(a)<0 OR d(a)>r THEN GO
TO 2000
570  NEXT a
580  FOR l=17 TO 3 STEP -2
590  LET r=(l-1)/2
600  PRINT AT l,0; INK 4;c$(l)
610  FOR c=10 TO 9+INT (d(k)/(r/
20))
620  PRINT AT l,c; INK 5; BRIGHT
1;"■"
```

Figura 31 (continua)

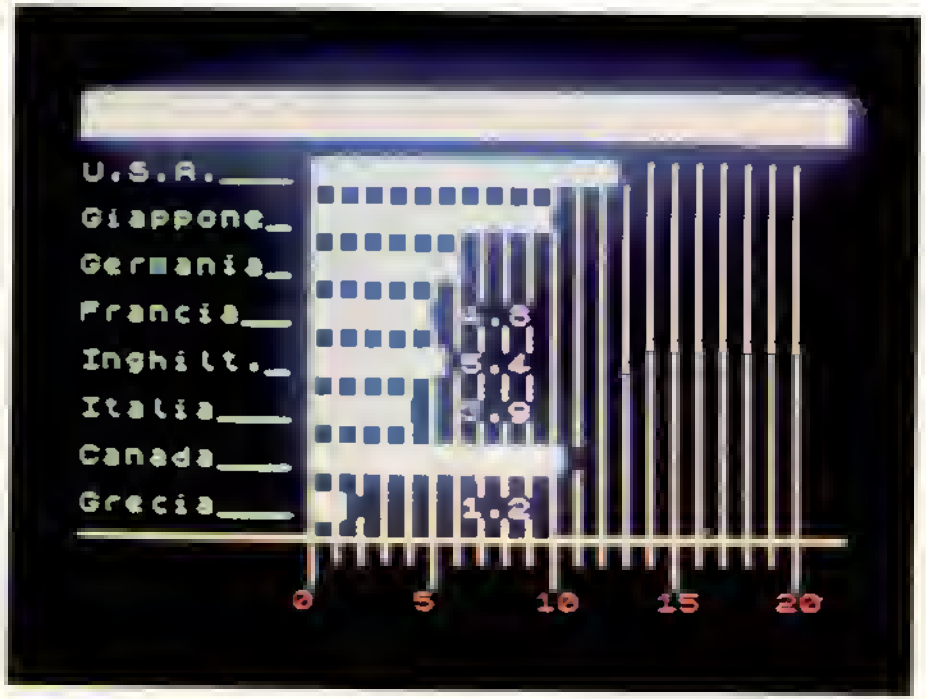

Figura 32


```
630  NEXT c
810  LET n=((d(k)/(r/20))-INT (d
(k)/(r/20)))*8
840  IF n>=1 THEN PRINT AT l,c;
INK 5; BRIGHT 1;CHR$ (143+n)
844  LET x$=STR$ d(k): IF LEN x$
>4 THEN LET x$=x$(1 TO 4)
850  IF c>15 THEN PRINT AT l,10;
BRIGHT 1; PAPER 5; INK 0;x$
860  IF c<16 THEN PRINT AT l,16;
BRIGHT 1; PAPER 0; INK 3;x$
700  NEXT l
1000 STOP
2000 PRINT AT 5,5;"  VALORI ERRA
TI  "
```

Figura 31

ISTOGRAMMI VERTICALI

La sistemazione verticale degli istogrammi permette di visualizzare con questo programma (Figura 33) dodici dati diversi (nel modo indicato in Figura 34), dati i cui valori vanno inseriti (dopo aver stabilito 'r') nelle variabili d(1)....d(12).

```
  10 REM      Business Grafica
  20 REM  ISTOGRAMMI VERTICALI
  30 REM ----------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: CLS
 100 INK 2: PLOT 47,24
 110 DRAW 0,127
 120 FOR a=23 TO 153 STEP 8
 130 PLOT 40,a: DRAW 199,0
 140 NEXT a
 150 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 155 FOR a=0 TO 6
 160 FOR p=0 TO 7
 165 POKE u+p+a*8,0
 168 IF a<p THEN POKE u+p+a*8,25
5
 170 NEXT p: NEXT a
 180 FOR a=19 TO 4 STEP -5
 182 PRINT AT a,4; INVERSE 1;CHR
$ 144
 184 NEXT a
 190 INK 7
 200 REM          Dati
```

Figura 33 (continua)

```
 210 REM  a$ max 64 caratteri
 220 LET a$="Consumo medio elett
ricita'        in Italia   (in GWh)

 230 LET r=30
 240 REM  r=valore massimo scala
 250 REM    valori per r :
 260 REM  5 15 30 50 150 300 500
 270 DIM d(12)
 280 REM  valori d(1)--d(12) tra
 290 REM  0 e :: valore max "r"
 300 LET d(1)=28
 310 LET d(2)=27.2
 320 LET d(3)=26.5
 330 LET d(4)=24
 340 LET d(5)=22
 350 LET d(6)=22.5
 360 LET d(7)=19
 370 LET d(8)=18.8
 371 LET d(9)=19.5
 372 LET d(10)=21
 373 LET d(11)=23.7
 374 LET d(12)=26.0
 380 DIM c$(12,3)
 390 REM c$1-12 max 3 caratteri
 400 LET c$(1)="GEN"
 410 LET c$(2)="FEB"
 420 LET c$(3)="MAR"
 430 LET c$(4)="APR"
 440 LET c$(5)="MAG"
 450 LET c$(6)="GIU"
 460 LET c$(7)="LUG"
 470 LET c$(8)="AGO"
 472 LET c$(9)="SET"
 474 LET c$(10)="OTT"
 476 LET c$(11)="NOV"
 478 LET c$(12)="DIC"
 499 REM
 500 REM        Programma
 510 IF LEN a$>64 THEN LET a$=a$
(1 TO 64)
 520 PRINT AT 0,0; INVERSE 1;a$
 522 BRIGHT 1: INK 4: PRINT AT 1
0,3;"0"
 530 PRINT AT 4,4-LEN STR$ r;r
 533 PRINT AT 9,4-LEN STR$ (r/3+
2);(r/3*2)
 535 PRINT AT 14,4-LEN STR$ (r/3
);(r/3)
 540 BRIGHT 0: INK 7
 550 FOR a=1 TO 12
 560 IF d(a)<0 OR d(a)>r THEN GO
TO 2000
 570 NEXT a
 580 FOR c=7 TO 29 STEP 2
 590 LET k=(c-5)/2
```

Figura 33 (continua)


```
 600 PRINT AT 19,c; INK 5;c$(k,1
)
 602 PRINT AT 20,c; INK 5;c$(k,2
)
 604 PRINT AT 21,c; INK 5;c$(k,3
)
 610 FOR l=18 TO 19-INT (d(k)/(r
/15)) STEP -1
 620 PRINT AT l,c; INK 6;"▇"
 622 NEXT l
 630 LET n=((d(k)/(r/15))-INT (d
(k)/(r/15)))*8
 640 IF n>=1 THEN PRINT AT l,c;
INK 6;CHR$ (143+(8-n))
 650 NEXT c
1000 STOP
2000 PRINT AT 5,5;"▇▇▇ Valori errati
▇▇▇"
```

Figura 33

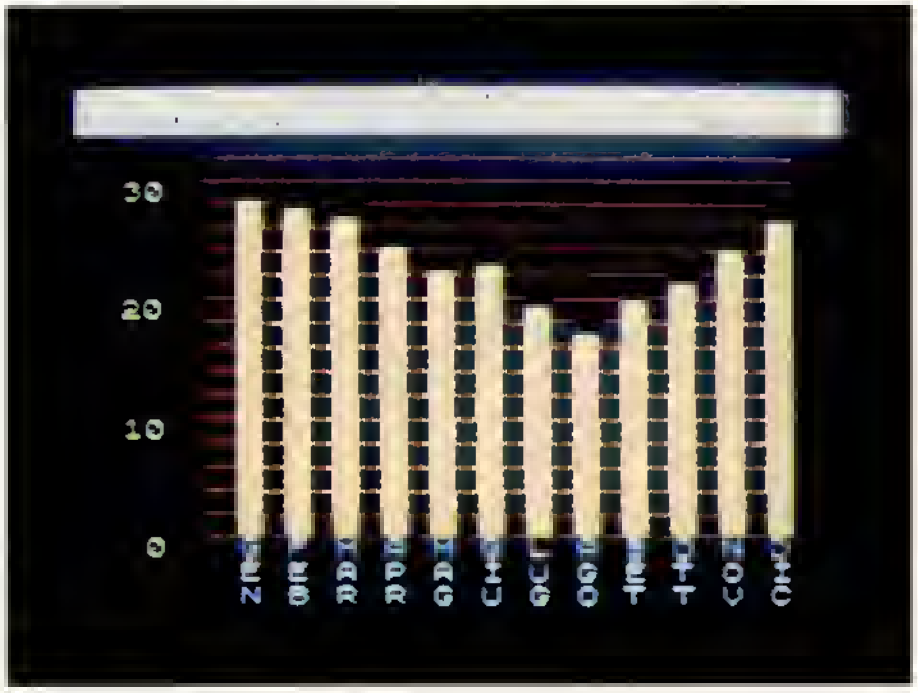

Figura 34

ISTOGRAMMI VERTICALI A COLORI AFFIANCATI

Questo è il primo di tre programmi che visualizzano e paragonano tra loro dati provenienti da fonti diverse ma della stessa natura.

Anche in questo programma (Figura 35) va stabilito 'r' tra i valori indicati e quindi vanno inseriti i dati degli istogrammi blù, verdi e azzurri rispettivamente nelle variabili d(1)...(4), e(1)...(4), f(1)...(4). Tutti i dati inseriti in tali variabili devono avere valori arrotondati a causa di alcune limitazioni gratiche. Nell'esempio di Figura 36 i valori potranno essere per esempio: 80, 90, 110, 140, ecc...

Le stringhe j$, k$, w$ contengono gli argomenti a cui si riferiscono rispettivamente gli istogrammi blù, verdi e azzurri.

```
 10 REM     Business Grafica
 20 REM  ISTOGRAMMI VERTICALI
 30 REM  A COLORI AFFIANCATI
 40 REM ----------------------
 99 BORDER 0: PAPER 0: CLS
100 INK 2: PLOT 47,16
110 DRAW 0,119
120 FOR a=15 TO 138 STEP 8
130 PLOT 40,a: DRAW 215,0
140 NEXT a
150 FOR a=15 TO 138 STEP 40
160 PLOT 32,a: DRAW 8,0
170 NEXT a
180 INK 7
200 REM        Dati
210 REM   a$ max 64 caratteri
220 LET a$="Produzione mondiale
di petrolio 1979/1982 (in Milio
ni di barili)"
222 LET k$="U.S.A."
224 LET w$="U.R.S.S."
226 LET j$="O.P.E.C."
228 REM j$ k$ w$ max 8 caratt.
230 LET r=150
240 REM   r=valore massimo scala
250 REM     valori per r :
260 REM   6 15 30 60 150 300 600
270 DIM d(4)
272 DIM e(4)
274 DIM f(4)
280 REM   val. d e f(1)--(4) tra
290 REM   0 e il valore max "r"
300 LET d(1)=120
310 LET d(2)=140
320 LET d(3)=100
330 LET d(4)=110
345 LET e(1)=60
350 LET e(2)=70
355 LET e(3)=80
360 LET e(4)=90
370 LET f(1)=30
```

Figura 35 (continua)


```
372 LET f(2)=30
374 LET f(3)=40
376 LET f(4)=50
380 DIM c$(4,5)
390 REM c$1-4 max 5 caratteri
400 LET c$(1)="1979"
410 LET c$(2)="1980"
420 LET c$(3)="1981"
430 LET c$(4)="1982"
499 REM
500 REM        Programma
502 IF LEN j$>8 THEN LET j$=j$(
1 TO 8)
504 IF LEN k$>8 THEN LET k$=k$(
1 TO 8)
506 IF LEN w$>8 THEN LET w$=w$(
1 TO 8)
510 IF LEN a$>64 THEN LET a$=a$
(1 TO 64)
520 PRINT AT 0,0; INVERSE 1;a$
522 INK 6: PRINT AT 20,3;"0"
530 PRINT AT 5,4-LEN STR$ r;r
533 PRINT AT 10,4-LEN STR$ (r/3
*2);(r/3*2)
535 PRINT AT 15,4-LEN STR$ (r/3
);(r/3)
540 INK 7
542 PRINT AT 3,0; INK 1;"[redacted]"; P
APER 7;j$; PAPER 0; INK 4;AT 3,1
1;"[redacted]";k$; INK 5;AT 3,28;"[redacted]";w$
550 FOR a=1 TO 4
560 IF d(a)<0 OR d(a)>r THEN GO
TO 2000
562 IF e(a)<0 OR e(a)>r THEN GO
TO 2000
564 IF f(a)<0 OR f(a)>r THEN GO
TO 2000
570 NEXT a
580 FOR c=7 TO 25 STEP 5
590 LET k=(c-1)/5
600 PRINT AT 21,c;c$(k)
610 FOR l=19 TO 20-INT (d(k)/(r
/15)) STEP -1
620 PRINT AT l,c; INK 1;"[redacted]"
630 NEXT l
640 FOR l=19 TO 20-INT (e(k)/(r
/15)) STEP -1
650 PRINT AT l,c+1; INK 4;"[redacted]"
660 NEXT l
670 FOR l=19 TO 20-INT (f(k)/(r
/15)) STEP -1
680 PRINT AT l,c+2; INK 5;"[redacted]"
699 NEXT l: NEXT c
1000 STOP
2000 PRINT AT 5,5;"[redacted]
[redacted]"
```

Figura 35

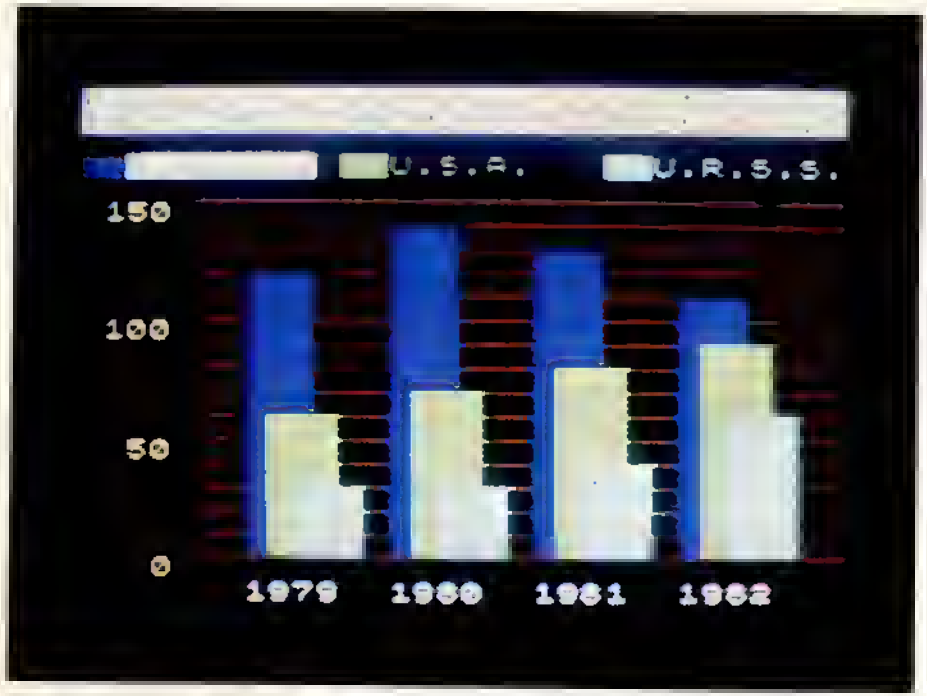

Figura 36

ISTOGRAMMI VERTICALI A COLORI SOVRAPPOSTI

In questo programma (Figura 37) i dati vengono confrontati tra loro sovrapponendo in blocchi i vari valori.

Come nel programma precedente i dati inseriti nelle variabili devono avere valori arrotondati ed in più la somma dei dati di un singolo istogramma non deve superare il valore di 'r' stabilito precedentemente nella linea 230. Per esempio con r=30 la somma di d(3), e(3), f(3) non deve superare appunto il valore di 30.

Ai blocchi blù, rossi, gialli corrispondono rispettivamente i dati delle variabili d(1)...(5), e(1)...(5), f(1)...(5) e gli argomenti contenuti nelle stringhe j$, k$, w$.

Con i dati esempio inseriti nel programma si ottiene l'immagine di Figura 38.

```
  10 REM   Business Graphics
  20 REM   ISTOGRAMMI VERTICALI
  30 REM   A COLORI SOVRAPPOSTI
  40 REM ------------------------
  90 BORDER 0: PAPER 0: CLS
 100 INK 3: PLOT 47,16
 110 DRAW 0,119
 120 FOR a=15 TO 138 STEP 8
 130 PLOT 40,a: DRAW 207,0
 140 NEXT a
 150 FOR a=15 TO 138 STEP 40
 160 PLOT 32,a: DRAW 8,0
 170 NEXT a
 180 INK 7
 200 REM        Dati
 210 REM   a$ max 64 caratteri
 220 LET a$="Produzione mondiale
auto
                  in milioni di pezzi
 230 REM
 240 LET j$="U.S.A."
 250 LET k$="Europa"
 260 LET w$="Giappone"
 280 REM j$ k$ w$ max 8 caratt.
 290 LET r=30
 300 REM   r=valore massimo scala
 310 REM     valori per r
 320 REM   5  15  30  60  150  300  500
 330 DIM d(7)
 340 DIM e(7)
 350 DIM f(7)
 360 REM   Vari  dato(1) -(5) ing
 370 REM   0 2 1 valore max "r"
 380 LET d(1)=0
 390 LET d(2)=14
 400 LET d(3)=10
 410 LET d(4)=11
 420 LET d(5)=18
 430 LET e(1)=8
 440 LET e(2)=17
 450 LET e(3)=7
 460 LET e(4)=9
```

Figura 37 (continua)

```
  370 LET f(1)=3
  372 LET f(2)=4
  374 LET f(3)=5
  376 LET f(4)=7
  378 LET f(5)=8
  380 DIM c$(4, 3)
  390 REM c$(1-5 max 3 caratteri
  400 LET c$(1)="'74"
  410 LET c$(2)="'76"
  420 LET c$(3)="'78"
  430 LET c$(4)="'80"
  440 LET c$(5)="'82"
  499 REM
  500 REM          Programma
  502 IF LEN j$>8 THEN LET j$=j$(
1 TO 8)
  504 IF LEN k$>8 THEN LET k$=k$(
1 TO 8)
  506 IF LEN m$>8 THEN LET m$=m$(
1 TO 8)
  510 IF LEN a$>64 THEN LET a$=a$
(1 TO 64)
  520 PRINT AT 0,0; INVERSE 1;a$;
  522 BRIGHT 1: INK 4: PRINT AT 2
0,0;"0"
  530 PRINT AT 5,4-LEN str$ r;r
  532 PRINT AT 10,4-LEN str$ r/3
*2;r/3*2
  535 PRINT AT 15,4-LEN str$ r/3
;r/3
  540 BRIGHT 0: INK 7
  542 BRIGHT 1: PRINT AT 0,0; INK
 6;"[redacted]";j$; INK 2;AT 0,11;"[redacted]";k
$; INK 6;AT 0,22;"[redacted]";m$
  544 BRIGHT 0
  550 FOR a=1 TO 5
  552 IF (d(a)+e(a)+f(a))<0 OR (d
(a)+e(a)+f(a))>r THEN GO TO 2000
  570 NEXT a
  580 FOR c=7 TO 27 STEP 5
  590 LET x=(c-2)/5
  600 PRINT AT 21,c;c$(x)
  610 FOR i=19 TO 20-INT ((d(x)+e
(x)+f(x))/(r/15)) STEP -1
  620 PRINT AT i,c; INK 6;"[redacted]"
  630 NEXT i
  640 FOR i=19 TO 20-INT ((d(x)+e
(x))/(r/15)) STEP -1
  650 PRINT AT i,c; INK 3;"[redacted]"
  660 NEXT i
  670 FOR i=19 TO 20-INT (d(x)/(r
/15)) STEP -1
  680 PRINT AT i,c; INK 1;"[redacted]"
  690 NEXT i: NEXT c
1000 STOP
2000 PRINT AT 5,5;"[redacted]VALORI ERRA
TI[redacted]"
```

Figura 37

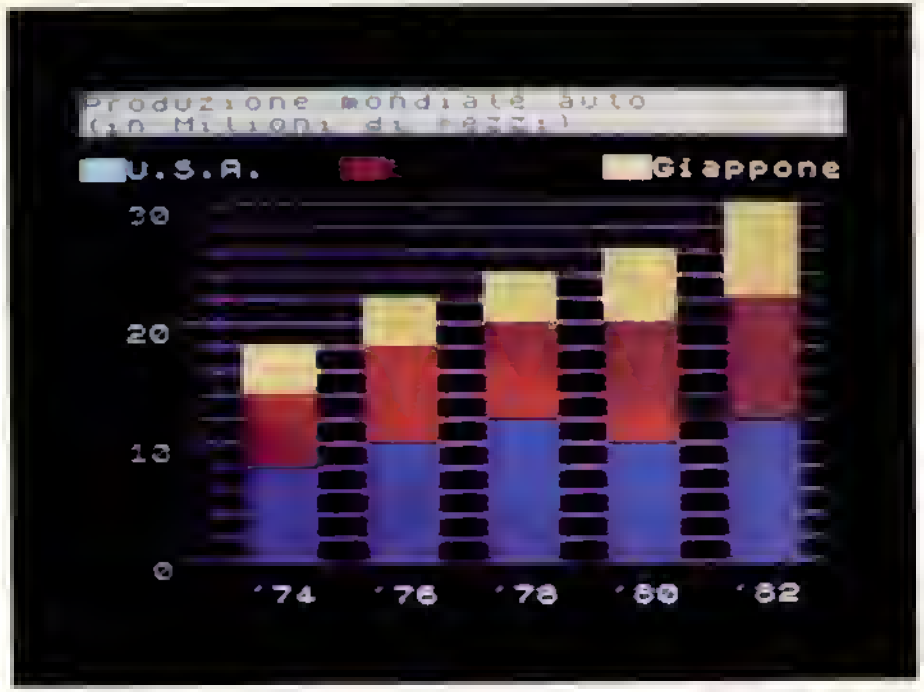

Figura 38

ISTOGRAMMI VERTICALI TRIDIMENSIONALI

Questo programma (Figura 39) è sostanzialmente simile a quello di Figura 35-36 ma reso molto più bello dall'effetto tridimensionale dei vari istogrammi.

Anche in questo programma i dati inseriti nelle variabili devono essere arrotondati e non superare il valore massimo 'r'.

Questa volta gli istogrammi sono verdi, azzurri e gialli e ad essi corrispondono rispettivamente i dati delle variabili d(1)...(4), e (1)...(4), t(1)...(4) e gli argomenti contenuti nelle stringhe j$, k$, w$.

L'immagine tridimensionale creata con i dati esempio è in figura 40.

```
  10 REM    Business Grafica
  20 REM  ISTOGRAMMI VERTICALI
  30 REM     TRIDIMENSIONALI
  40 REM ----------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: CLS
 100 INK 2: PLOT 39,24
 110 DRAW 0,119
 112 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 114 DATA 255,127,63,31,15,7,3,1
,128,192,224,240,248,252,254,255
 115 DATA 255,255,255,223,207,19
9,195,193,192,96,48,24,12,6,3,1,
192,192,192,192,192,192,192,192
 116 FOR a=u TO u+39
 118 READ d: POKE a,d: NEXT a
 120 FOR a=5 TO 7
 122 PRINT AT 14+a,6; INK 0; PAP
ER 2,CHR$ 145;"
      ";CHR$ 144
 124 NEXT a
 126 PLOT 32,23: DRAW 7,0
 128 FOR a=31 TO 146 STEP 8
 130 PLOT 32,a: DRAW 192,0
 140 NEXT a
 150 FOR a=23 TO 146 STEP 40
 160 PLOT 24,a: DRAW 8,0
 170 NEXT a
 180 INK 7
 200 REM        Dati
 210 REM  a$ max 32 caratteri
 220 LET a$="Vendite programmi S
OFTCORR in M$"
 222 LET j$="Profes."
 224 LET k$="Scient."
 226 LET w$="Giochi"
 228 REM j$ k$ w$ max 6 caratt.
 230 LET r=15
 240 REM  r=valore massimo scala
```

Figura 39 (continua)


```
 250 REM     valori per r
 260 REM  6 15 30 50 150 300 600
 270 DIM d(4)
 272 DIM e(4)
 274 DIM f(4)
 280 REM  val. d e f (1)--(4) tra
 290 REM  0 e il valore max "r"
 300 LET d(1)=4
 310 LET d(2)=6
 320 LET d(3)=7
 330 LET d(4)=12
 345 LET e(1)=2
 350 LET e(2)=4
 355 LET e(3)=6
 360 LET e(4)=10
 370 LET f(1)=1
 372 LET f(2)=8
 374 LET f(3)=5
 376 LET f(4)=9
 380 DIM c$(4,3)
 390 REM c$1-4 max 3 caratteri
 400 LET c$(1)="'79"
 410 LET c$(2)="'80"
 420 LET c$(3)="'81"
 430 LET c$(4)="'82"
 499 REM
 500 REM        Programma
 502 IF LEN j$>6 THEN LET j$=j$(
1 TO 6)
 504 IF LEN k$>6 THEN LET k$=k$(
1 TO 6)
 506 IF LEN w$>6 THEN LET w$=w$(
1 TO 6)
 510 IF LEN a$>32 THEN LET a$=a$
(1 TO 32)
 520 PRINT AT 0,0; INVERSE 1;a$
 524 INK 7: PRINT AT 19,2;"0"
 530 PRINT AT 4,3-LEN STR$ r;r
 533 PRINT AT 9,3-LEN STR$ (r/3*
2);(r/3*2)
 535 PRINT AT 14,3-LEN STR$ (r/3
);(r/3)
 542 PRINT AT 2,0; INK 4,"  ";j$
; INK 5;AT 2,11;"  ";k$; INK 6;A
T 2,22;"  ";w$
 550 FOR a=1 TO 4
 560 IF d(a)<0 OR d(a)>r THEN GO
TO 2000
 562 IF e(a)<0 OR e(a)>r THEN GO
TO 2000
 564 IF f(a)<0 OR f(a)>r THEN GO
TO 2000
 570 NEXT a
 580 FOR c=7 TO 22 STEP 5
 590 LET k=(c-8)/5
```

Figura 39 (continua)

```
 600 IF d(k)/(r/15)>=1 THEN PRIN
T AT 19,c; INK 4; PAPER 2;CHR$ 1
47;"[redacted]"
 610 FOR l=18 TO 19-INT (d(k)/(r
/15)) STEP -1
 620 PRINT AT l,c; INK 4;CHR$ 14
8;"[redacted]"
 630 NEXT l
 632 IF d(k)/(r/15)>=1 THEN PRIN
T AT l+1,c; INK 4;CHR$ 146;"[redacted]";
CHR$ 145
 634 NEXT c
 636 FOR c=7 TO 22 STEP 5
 638 LET k=(c-2)/5
 640 IF e(k)/(r/15)>=1 THEN PRIN
T AT 20,c+1; INK 5; PAPER 2;CHR$
 147;"[redacted]"
 644 FOR l=19 TO 20-INT (e(k)/(r
/15)) STEP -1
 650 PRINT AT l,c+1; INK 5;CHR$
148;"[redacted]"
 660 NEXT l
```

Figura 39 (continua)

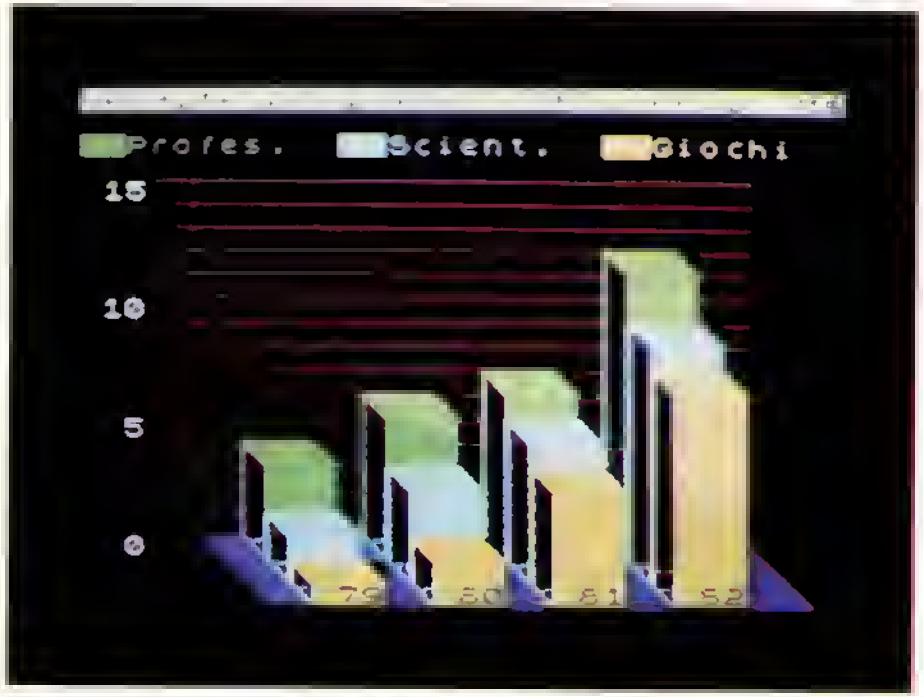

Figura 40


```
 662 IF e(k)/(r/15)>=1 THEN PRIN
T AT l+1,c+1; INK 5;CHR$ 146;"[redacted]
";CHR$ 145
 664 NEXT c
 666 FOR c=7 TO 22 STEP 5
 668 LET k=(c-2)/5
 670 IF f(k)/(r/15)>=1 THEN PRIN
T AT 21,c+2; INK 6; PAPER 2;CHR$
 147;"[redacted]"
 677 FOR l=20 TO 21-INT (f(k)/(r
/15)) STEP -1
 680 PRINT AT l,c+2; INK 6;CHR$
148;"[redacted]"
 690 NEXT l
 692 IF f(k)/(r/15)>=1 THEN PRIN
T AT l+1,c+2; INK 6;CHR$ 146;"[redacted]
";CHR$ 145
 695 PRINT AT 21,c+3; INK 0; PAP
ER 6;c$(k)
 699 NEXT c
1000 STOP
2000 PRINT AT 5,5;"[redacted]
[redacted]"
```

Figura 39

DIAGRAMMA

Altro classico sistema di rappresentazione di dati in modo grafico è il 'Diagramma' prodotto dal programma di Figura 41.

Nel grafico, la linea segue da sinistra a destra i sei valori contenuti nelle variabili d(1)...(6), valori che possono essere anche decimali ma non superiori ad 'r' che anche in questo caso va prescelto tra i valori indicati nelle linee 260 e 266 ed inserito nella linea 230. Come visibile dall'esempio di Figura 42 l'unico difetto (del resto non determinante) è che la linea gialla cambia il colore del reticolo quando vi passa sopra e questo a causa delle limitazioni di colore in una stessa zona del video.

```
 10 REM     Business Grafica
 20 REM        Diagramma
 30 REM ------------------------
 99 BORDER 0: PAPER 0: CLS
100 INK 2
102 FOR a=23 TO 143 STEP 8
104 PLOT 40,a: DRAW 7,0
120 NEXT a
130 FOR a=47 TO 248 STEP 8
132 PLOT a,16: DRAW 0,7
140 NEXT a
150 FOR a=23 TO 143 STEP 40
152 PLOT 32,a: DRAW 215,0
160 NEXT a
170 FOR a=47 TO 248 STEP 40
177 PLOT a,8: DRAW 0,135
180 NEXT a
190 INK 7
200 REM        Dati
210 REM   a$ max 64 caratteri
220 LET a$="Variazione % ""Prim
e Rate"" BancheItaliane decennio
1972-1982          "
230 LET r=30
240 REM   r=valore massimo scala
250 REM        valori per r :
260 REM   5 15 30 60 150 300
266 REM   600 1500 3000 6000
270 DIM d(6)
280 REM   valore d(1)--(6) tra
290 REM   0 e il valore max "r"
300 LET d(1)=5.2
310 LET d(2)=11.4
320 LET d(3)=15.3
322 LET d(4)=16.6
324 LET d(5)=22.5
326 LET d(6)=19.7
330 NEXT a
340 DIM c$(6,3)
350 REM   c$1-6 max 3 caratteri
360 LET c$(1)=" 72"
```

Figura 41 (continua)


```
370 LET c$(2)=" 74"
380 LET c$(3)=" 76"
390 LET c$(4)=" 78"
400 LET c$(5)=" 80"
410 LET c$(6)=" 82"
499 REM
500 REM        Programma
510 IF LEN a$>64 THEN LET a$=a$
(1 TO 64)
520 PRINT AT 0,0; INVERSE 1;a$
530 INK 7: PRINT AT 19,0;"0"
540 PRINT AT 4,4-LEN STR$ r,r
550 PRINT AT 9,4-LEN STR$ (r/3*
2);(r/3*2)
560 PRINT AT 14,4-LEN STR$ (r/3
);(r/3)
570 INK 4
580 FOR a=1 TO 6
590 IF d(a)<0 OR d(a)>r THEN GO
TO 2000
600 NEXT a
610 FOR a=4 TO 29 STEP 5
```

Figura 41 (continua)

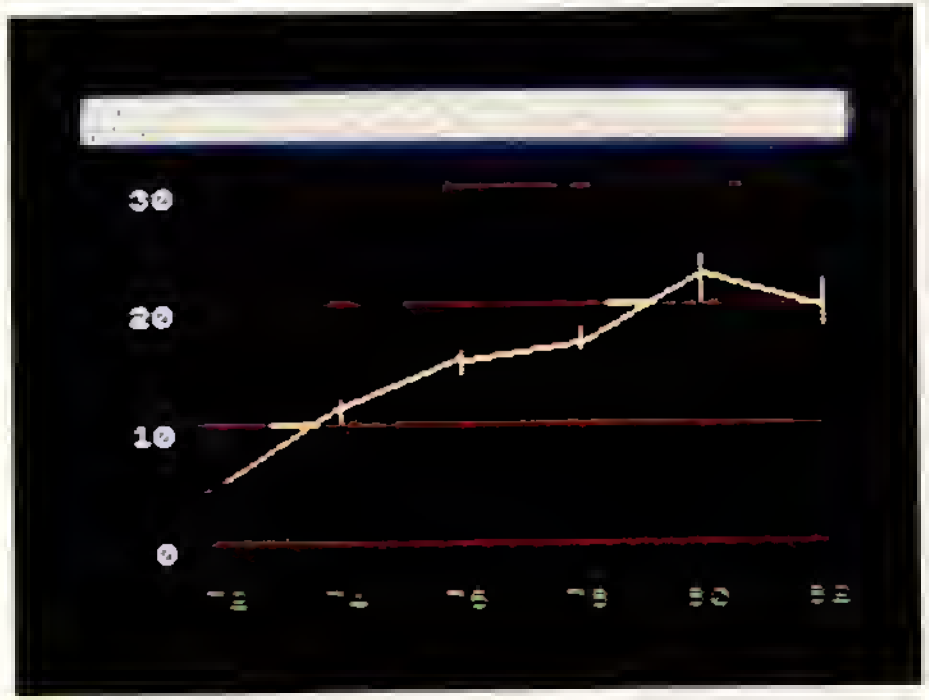

Figura 42

```
  620 PRINT AT 21,a,c$(a+1)/5)
  630 NEXT a
  640 INK 6
  650 FOR x=48 TO 240 STEP 40
  660 LET k=(x-8)/40
  666 LET y=23+d(k)/(r/120)
  670 LET l=23+d(k+1)/(r/120)
  677 PLOT x,y: DRAW 39,l-y
  680 NEXT x
  699 INK 7
 1000 STOP
 2000 PRINT AT 5,5;"  VALORI ERRA
TI  "
```

Figura 41

DIAGRAMMA A SUPERFICIE

Ultimo esempio di Business Grafica è il 'Diagramma a Superficie' utilizzato per confrontare l'andamento di due curve riferite a due argomenti legati tra loro.

Nel programma (Figura 43) i dodici valori che determinano l'andamento della curva blu e della curva gialla vanno inseriti rispettivamente nelle variabili d(1)...(6) e i(1)...(6).

Questo programma può essere utilizzato solo se la distanza tra le due curve è, in tutti i punti, superiore a 16 pixels.

Con I dati esempio si ottiene l'immagine di Figura 44.

```
   10 REM     Business Grafica
   20 REM Diagramma a Superficie
   30 REM ----------------------
   99 BORDER 0: PAPER 0: CLS
  100 INK 4
  102 FOR a=23 TO 143 STEP 8
  104 PLOT 40,a: DRAW 7,0
  120 NEXT a
  130 FOR a=47 TO 248 STEP 8
  132 PLOT a,16: DRAW 0,7
  140 NEXT a
  150 FOR a=23 TO 143 STEP 40
  152 PLOT 32,a: DRAW 15,0: IF a=
23 THEN DRAW 200,0
  160 NEXT a
  170 FOR a=47 TO 248 STEP 40
  177 PLOT a,8: DRAW 0,15: IF a=4
7 THEN DRAW 0,120
  180 NEXT a
  182 FOR l=4 TO 18
  184 PRINT AT l,6; PAPER 6;"
                          ": REM  25
spazi
  186 NEXT l
  190 INK 7
  200 REM        Dati
  210 REM  a$ max 64 caratteri
  220 LET a$="Quotazioni medie $
USA (blu) e  £ Inglese (giallo)
77-82 in  lire"
  230 LET r=3000
  240 REM  r=valore massimo scala
  250 REM       valori per r .
  260 REM  8 15 30 60 150 300
  266 REM  600 1500 3000 6000
  270 DIM d(6)
  280 REM  valore d(1)--(6) tra
  282 DIM i(6)
  284 REM  valore i(1)--(6) tra
  290 REM  0 e il valore max "r"
```

Figura 43 (continua)

```
300 LET d(1)=662
310 LET d(2)=694
320 LET d(3)=765
322 LET d(4)=840
324 LET d(5)=1203
326 LET d(6)=1426
328 LET i(1)=1650
330 LET i(2)=1610
332 LET i(3)=1602
334 LET i(4)=1670
336 LET i(5)=1895
338 LET i(6)=2340
340 NEXT a
345 DIM c$(6,3)
350 REM  c$1-6 max 3 caratteri
360 LET c$(1)="  77"
370 LET c$(2)="  78"
380 LET c$(3)="  79"
390 LET c$(4)="  80"
400 LET c$(5)="  81"
410 LET c$(6)="  82"
499 REM
500 REM        Programma
510 IF LEN a$>64 THEN LET a$=a$
(1 TO 64)
520 PRINT AT 0,0; INVERSE 1;a$
530 INK 7: PRINT AT 18,3,"0"
540 PRINT AT 4,4-LEN STR$ r;r
550 PRINT AT 9,4-LEN STR$ (r/3*
2);(r/3*2)
560 PRINT AT 14,4-LEN STR$ (r/3
);(r/3)
570 INK 3
580 FOR a=1 TO 6
590 IF d(a)<0 OR d(a)>r THEN GO
TO 2000
599 IF i(a)<0 OR i(a)>r THEN GO
TO 2000
600 NEXT a
610 FOR a=4 TO 29 STEP 5
620 PRINT AT 21,a,c$((a+1)/5)
630 NEXT a
640 INK 1: PAPER 6
650 FOR x=48 TO 240 STEP 40
660 LET k=(x-8)/40
666 LET y=23+d(k)/(r/120)
670 LET l=23+d(k+1)/(r/120)
677 PLOT x,y: DRAW 39,l-y
680 NEXT x
690 FOR x=48 TO 248
700 FOR y=24 TO 143
710 IF POINT (x,y)=1 THEN GO TO
730
711 PLOT x,y
720 NEXT y
730 NEXT x
733 INK 0: PAPER 6
```

Figura 43 (continua)


```
740 FOR x=48 TO 240 STEP 40
750 LET k=(x-8)/40
760 LET y=23+i(k)/(r/120)
770 LET l=23+i(k+1)/(r/120)
780 PLOT x,y: DRAW 39,l-y
790 NEXT x
800 FOR x=48 TO 248
810 FOR y=143 TO 24 STEP -1
820 IF POINT (x,y)=1 THEN GO TO
850
830 PLOT x,y
840 NEXT y
850 NEXT x
999 INK 7: PAPER 0
1000 STOP
2000 PRINT AT 5,5;"[illegible]
[illegible]"
```

Figura 43

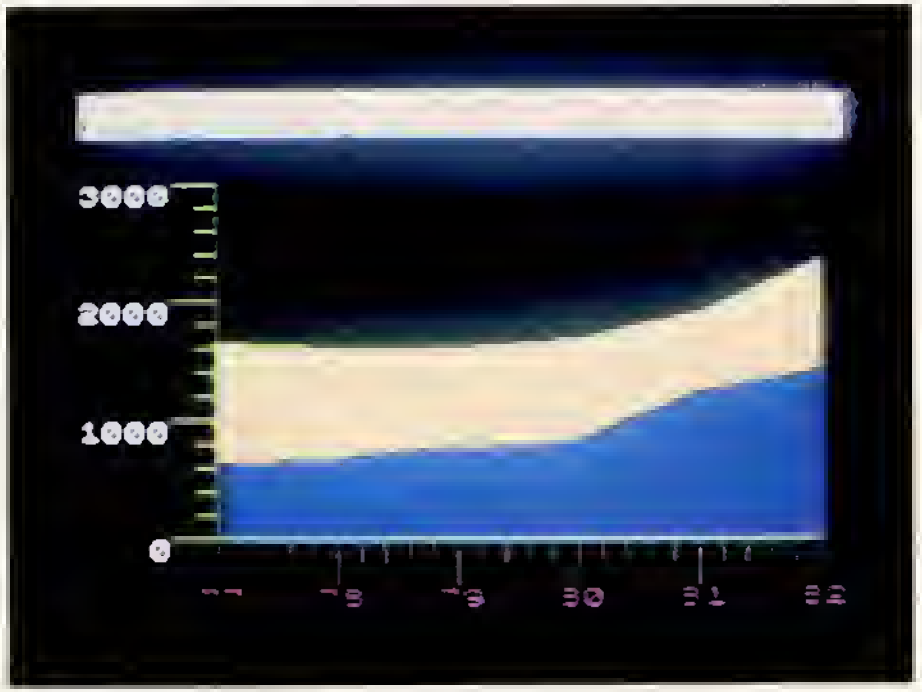

Figura 44

NEW YORK

'New York' (Figura 45) disegna sullo schermo il panorama di una città con due file di grattacieli. Ogni volta che si fà girare, il programma crea un panorama diverso e casuale; un esempio è in Figura 46.

```
 10 REM        NEW YORK
 20 REM ------------------------
 99 BORDER 0: PAPER 0: CLS
100 FOR a=1 TO 80
102 INK 6+INT (RND*2)
104 PLOT RND*255,75+RND*100
106 NEXT a
108 LET k=4
110 DIM l(15)
120 DIM h(15)
130 DIM i(15)
140 FOR a=1 TO 15
150 LET l(a)=(2+INT (RND*2))*8
160 LET h(a)=(k+INT (RND*(2+k))
)*8+INT (RND*k)-1
```

Figura 45 (continua)

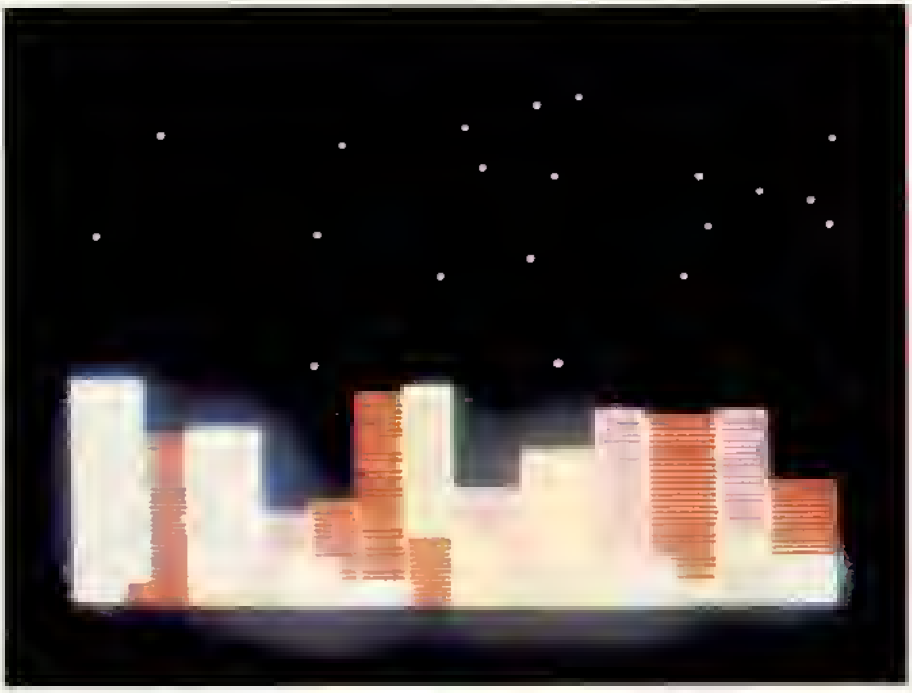

Figura 46

```
 170 LET l(a)=2+INT (RND*6)
 180 NEXT a
 190 LET x=0
 200 FOR a=1 TO 15
 210 LET x=x+l(a)
 220 IF x<255 THEN GO SUB 1000
 230 IF x>255 THEN GO TO 250
 240 NEXT a
 250 LET l(a)=255-(x-l(a))
 260 LET x=255
 270 GO SUB 1000
 280 INK 7
 290 IF k=1 THEN GO TO 320
 300 LET k=1
 310 GO TO 110
 320 STOP
1000 INK i(a)
1010 FOR y=0 TO h(a) STEP 8
1020 PLOT x-l(a),y: DRAW l(a)-1,
0
1030 NEXT y
1040 PLOT x-l(a),0: DRAW 0,h(a)-
1
1050 PLOT x-1,0: DRAW 0,h(a)-1
1111 RETURN
```

Figura 45

BIG BANG

'Big Bang' (o 'Grande Scoppio') è chiamata la teoria, oggi ritenuta più probabile, sulla nascita dell'universo. Il programma di Figura 47 ne da un'immagine simulata.

```
  10 REM    BIG BANG
  20 REM ------------------------
 100 BORDER 0: PAPER 0: INK 2: C
LS
 110 FOR a=0 TO 360 STEP 2
 120 LET k=5+10*RND
 130 LET rd=PI/180*a
 140 PLOT 128+k*COS rd,88+k*SIN
rd
 150 LET h=30+40*RND
 160 DRAW h*COS rd,h*SIN rd
 170 NEXT a
 180 INK 7
```

Figura 47

DISEGNO LINEE

Un disegno molto bello in quattro colori è creato dal programma di Figura 48.

```
  10 REM   DISEGNO DI LINEE
  20 REM ------------------------
  88 BORDER 0: PAPER 0: INK 7
  99 CLS
 100 FOR a=40 TO 120 STEP 8
 110 PLOT a,88: DRAW 127-a,a-33
 120 NEXT a
 130 FOR a=215 TO 135 STEP -8
 133 INK 4
 140 PLOT a,88: DRAW -(a-128),22
2-a
 150 NEXT a
 160 FOR a=40 TO 120 STEP 8
 166 INK 2: BRIGHT 1
 170 PLOT a,87: DRAW 127-a,-(a-3
3)
 180 NEXT a
 188 BRIGHT 0
 190 FOR a=215 TO 135 STEP -8
 199 INK 6
 200 PLOT a,87: DRAW -(a-128),-(
222-a)
 210 NEXT a
 222 INK 7
```

Figura 48

ALVEARE (Figura 49)

```
  10 REM      ALVEARE
  20 REM ------------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 6: C
LS
 100 LET r=10: LET n1=6
 110 FOR y=164 TO 0 STEP -30
 120 FOR x=9 TO 240 STEP 18
 130 GO SUB 4010
 150 NEXT x: NEXT y
 160 FOR h=154 TO 30 STEP -30
 170 FOR a=0 TO 255
 180 IF POINT (a,h)=1 THEN PLOT
a,h: DRAW 0,-9
 190 NEXT a
 200 NEXT h
 888 STOP
4010 LET cx=x: LET cy=y+r
4020 PLOT cx,cy
4030 FOR p=90 TO 451 STEP (360/n
1)
4040 LET j=PI/180*p
4050 LET hx=r*COS j+x
4060 LET hy=r*SIN j+y
4070 PLOT cx,cy
4080 DRAW hx-cx,hy-cy
4090 LET cx=hx: LET cy=hy
4100 NEXT p: RETURN
```

(ERRE MINUSCOLA)

Figura 49

PIRAMIDE (Figura 50)

```
  10 REM      PIRAMIDE
  20 REM ------------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 6: C
LS
 100 LET x=122
 110 LET k=1
 120 FOR y=154 TO 0 STEP -5
 130 FOR n=1 TO k
 140 PLOT x+(n-1)*8,y: DRAW 7,0:
DRAW 0,-4: DRAW -7,0: DRAW 0,4
 150 NEXT n
 160 LET x=x-4
 170 LET k=k+1
 180 NEXT y
```

Figura 50

CIELO STELLATO

'Cielo Stellato' (Figura 51) disegna anche i pianeti Marte, Giove e Saturno.

```
  10 REM    CIELO STELLATO
  20 REM ------------------------
 100 BORDER 0: PAPER 0: CLS
 110 DATA 0,0,0,16,0,0,0,0,128,0
,0,0,1,0,0,0,0,0,16,40,16,0,0,0
 120 DATA 192,184,60,92,108,50,6
,0,60,98,255,131,255,199,128,60,
0,0,56,124,116,124,56,0
 130 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 140 FOR a=u TO u+47
 150 READ d: POKE a,d: NEXT a
 160 FOR l=0 TO 21
 170 FOR c=0 TO 31
 180 LET x=INT (RND*30)
 190 LET i=2+INT (RND*6)
 200 PRINT AT l,c;CHR$ 128
 210 IF x=6 OR x=7 THEN PRINT AT
l,c; INK i;CHR$ 144
 220 IF x=8 THEN PRINT AT l,c; I
NK i;CHR$ 145
 230 IF x=9 THEN PRINT AT l,c; I
NK i;CHR$ 146
 240 IF l=6 AND c=25 THEN PRINT
AT l,c; INK 6;CHR$ 147
 250 IF l=9 AND c=13 THEN PRINT
AT l,c; INK 5;CHR$ 148
 260 IF l=16 AND c=12 THEN PRINT
AT l,c; INK 2;CHR$ 149
 270 NEXT c: NEXT l
```

Figura 51

MONTAGNE

Ogni volta che si fà girare, il programma 'Montagne' (Figura 52) crea un panorama diverso e casuale.

```
  10 REM    MONTAGNE
  20 REM ------------------------
 100 BORDER 0: PAPER 1: INK 4: C
LS
 110 DIM h(20)
 120 DIM l(20)
 130 FOR a=1 TO 20
 140 LET l(a)=12+INT (RND*30)
 150 LET h(a)=10+INT (RND*50)
 160 NEXT a
 170 LET x=0: LET y=h(1)
 180 PLOT x,y
 190 FOR a=2 TO 20
 200 LET x=x+l(a)
 210 IF x<256 THEN DRAW l(a),h(a
)-y
 220 IF x>255 THEN GO TO 250
 230 LET y=h(a)
 240 NEXT a
 250 DRAW 255-(x-l(a)),h(a)-y
 260 FOR a=0 TO 255
 270 FOR n=0 TO 175
 280 IF POINT (a,n)=1 THEN GO TO
310
 290 PLOT a,n
 300 NEXT n
 303 NEXT a
```

Figura 52

BANDIERA REGNO UNITO

Quello di Figura 53 è il primo di tre programmi che disegnano delle bandiere, a colori e molto vicine alle vere. Della prima viene anche dato il risultato finale (Figura 54).

```
  10 REM    Bandiera Regno Unito
  20 REM ------------------------
 100 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
 120 FOR a=1 TO 640
 130 PRINT ; PAPER 7;" ";
 140 NEXT a: PRINT
 150 PAPER 7: INK 2
 160 FOR l=0 TO 19
 170 PRINT AT l,14; PAPER 7; INK
2;"    "
 180 NEXT l
 190 FOR c=0 TO 31
 200 PRINT AT 9,c;"  "
 210 PRINT AT 10,c;"  "
 220 PRINT AT 11,c;"  "
 230 NEXT c
 240 PRINT AT 11,14;"    "
 250 FOR x=0 TO 103
 260 PLOT x,175-x*0.6: DRAW 0,-9
 270 NEXT x
 280 PRINT AT 8,11;"    "
 290 FOR y=76 TO 25 STEP -1
 300 PLOT 148+(76-y)*1.80,y: DRA
W 14,0
 310 NEXT y
 320 FOR x=242 TO 255
 322 PLOT x,24: DRAW 255-x,-8
 324 NEXT x
 330 FOR x=15 TO 103
 340 PLOT x,18+(x-15)*0.68: DRAW
-14,0
 350 NEXT x
 360 FOR x=148 TO 241
 370 PLOT x,112+(x-148)*.68: DRA
W 14,0
 380 NEXT x
 390 INK 1
 400 FOR y=112 TO 155
 410 PLOT 0,y: DRAW 78-(y-112)*1
.65,0
 420 NEXT y
 430 FOR y=112 TO 164
 440 PLOT 255,y: DRAW -(164-y)*1
.5,0
 450 NEXT y
 460 FOR y=76 TO 26 STEP -1
```

Figura 53 (continua)

```
470 PLOT 0,y: DRAW 72-(76-y)*1.
45,0
480 NEXT y
490 FOR y=76 TO 34 STEP -1
500 PLOT 255,y: DRAW -(y-34)*1.
8,0
510 NEXT y
520 FOR x=16 TO 103
530 PLOT x,175: DRAW 0,-(x-16)*
0.6
540 NEXT x
550 FOR x=238 TO 148 STEP -1
560 PLOT x,16  DRAW 0,(238-x)*0
.55
570 NEXT x
580 FOR x=29 TO 103
590 PLOT x,16  DRAW 0,(x-29)*0.
6
600 NEXT x
610 FOR x=225 TO 148 STEP -1
620 PLOT x,175: DRAW 0,-(225-x)
*0.57
630 NEXT x
```

Figura 53

Figura 54

BANDIERA STATI UNITI (Figura 55)

```
 10 REM [redacted]
 20 REM ----------------------
100 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
110 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
120 DATA 16,16,186,124,56,40,68
,0
130 FOR a=u TO u+7
140 READ d: POKE a,d: NEXT a
150 LET a$="[redacted]
[redacted]"
160 LET b$="[redacted]
[redacted]"
170 LET c$="
                ": REM  32 spazi
180 FOR l=0 TO 17 STEP 3
190 PRINT AT l,0; PAPER 7; INK
2;a$
200 PRINT AT l+1,0; PAPER 7; IN
K 2;b$
210 PRINT AT l+2,0; PAPER 7;c$
220 NEXT l
230 PRINT AT 18,0; PAPER 7; INK
2;a$
240 PRINT AT 19,0, INK 2;b$
250 LET p$="  "+CHR$ 144+"  "+CHR
$ 144+"  "+CHR$ 144++"  "+CHR$ 144
+"  "+CHR$ 144+"  "+CHR$ 144+"  "
260 LET j$="  "+p$(1 TO 11)+"  "
270 PRINT AT 0,0; PAPER 1;"
              ": REM  13 spazi
280 FOR l=1 TO 10 STEP 2
290 PRINT AT l,0; PAPER 1; INK
7;p$
300 IF l<9 THEN PRINT AT l+1,0;
PAPER 1; INK 7;j$
310 NEXT l
320 PRINT AT 10,0; PAPER 1; INK
7;"[redacted]"
```

Figura 55

BANDIERA GIAPPONESE (Figura 56)

```
 10 REM  Bandiera GIAPPONESE
 90 REM ------------------------
100 BORDER 0: PAPER 0: INK 2: C
LS
110 FOR a=1 TO 640
120 PRINT PAPER 7;" ";
130 NEXT a: PRINT
140 PRINT AT 5,14;"  "
150 PRINT AT 6,12;"  "
160 PRINT AT 7,12;"  "
170 PRINT AT 8,11;"  "
180 PRINT AT 9,11;"  "
190 PRINT AT 10,11;"  "
200 PRINT AT 11,11;"  "
210 PRINT AT 12,12;"  "
220 PRINT AT 13,12;"  "
230 PRINT AT 14,14;"  "
240 FOR r=48 TO 33 STEP -0.2
250 CIRCLE 126,96,r
260 IF r<46 THEN CIRCLE 127,95,
r
270 NEXT r
```

Figura 56

SOSTITUENDO ALLA LINEA 120 "PAPER 7" CON "PAPER 6" SI OTTIENE LA BANDIERA DEL BANGLADESH

PROGRAMMI VARI

FISICA DEI REATTORI NUCLEARI

Il programma (Figura 57) simula il processo di 'Fissione Nucleare' che è alla base del funzionamento appunto delle centrali nucleari che producono energia. La Fissione Nucleare è una reazione provocata da neutroni veloci che colpiscono degli atomi di Uranio 235 i quali si spaccano producendo due atomi più piccoli di Bario e Krypto ed altri due neutroni che colpendo a loro volta degli atomi di Uranio provocano la cosiddetta 'reazione a catena'. La reazione produce anche energia che viene struttata per produrre elettricità e calore. La Figura 58 mostra una fase intermedia della reazione di fissione. In questo programma è molto importante inserire bene gli spazi nelle varie stringhe.

```
 10 REM  FISICA DEI REATTORI
 20 REM  NUCLEARI
 30 REM ------------------------
100 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
110 DATA 0,0,0,24,24,0,0,0,0,24
,60,126,126,60,24,0,60,126,255,2
55,255,255,126,60
120 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
130 FOR a=u TO u+23
140 READ c: POKE a,c: NEXT a
150 PRINT "[illegible]
[illegible]"
160 PRINT AT 2,20; INK 6;CHR$ 1
44; INK 7;"_Neutrone"
170 PRINT AT 4,20; INK 4;CHR$ 1
46; INK 7;"_Uranio 235"
180 PRINT AT 6,20; INK 5;CHR$ 1
45; INK 7;"_Bario 139"
190 PRINT AT 8,20; INK 2;CHR$ 1
45; INK 7;"_Krypto 97"
200 INK 6: PRINT AT 2,15;CHR$ 1
44: INK 4: PRINT AT 6,15;CHR$ 14
6;AT 14,7;CHR$ 146;AT 14,23;CHR$
146;AT 18,3;CHR$ 146;AT 18,11;C
HR$ 146;AT 18,19;CHR$ 146;AT 18,
27;CHR$ 146
```

Figura 57 (continua)

```
 210 LET a$=CHR$ 16+CHR$ 5+CHR$
145+CHR$ 128+CHR$ 16+CHR$ 2+CHR$
 145
 220 LET n$=CHR$ 16+CHR$ 6++CHR$
 144
 230 LET b$="
                    "   REM  32 spazi
 240 PRINT AT 3,0; INK 3;"Premer
e ENTER"
 250 INPUT LINE e$
 260 PRINT AT 3,0,"
"
 270 FOR l=0 TO 6
 277 PAUSE 1
 280 PRINT AT l-1,15," ",AT l,15
;n$
 290 NEXT l
 300 PRINT AT 6,14,a$
 310 BEEP 0.1,-10
 320 FOR l=1 TO 7
 330 PRINT AT l+6,15-l;n$;AT l+6
,15+l;n$; PAUSE 1; PRINT AT l+6,
15-l;" ";AT l+6,15+l;" "
 340 NEXT l
 350 PRINT AT 14,6,a$,AT 14,22,a
$
 360 BEEP 0.1,-10
 370 PRINT AT 15,6,n$," ",n$,"
                  ",n$," ",n$
 380 PAUSE 1: PRINT AT 15,0;b$
 390 PRINT AT 16,5;n$;"      ";n$;"
                  ",n$,"      ",n$
 400 PAUSE 1: PRINT AT 16,0,b$
 410 PRINT AT 17,4;n$;"          ";n$
;"                ",n$,"          ",n$
 420 PAUSE 1  PRINT AT 17,0,b$
 430 PRINT AT 18,3,n$,"            ",
n$;"              ";n$;"            ";n$
 440 PAUSE 1
 450 PRINT AT 18,2,a$,"              ",a$
;"                ",a$,"              ",a$
 460 BEEP 0.1,-10
 470 PRINT AT 19,2,n$," ",n$,"
    ",n$,    ",n$,          ",n$,    ",n$
;"    ";n$;"    ";n$;"    ";n$
 480 PAUSE 1. PRINT AT 19,0;b$
 490 PRINT AT 20,1,n$,"        ",n$,"
    ";n$;"    ";n$;"    ",n$,"    ";
n$;"    ";n$;"    ";n$
 500 PAUSE 1  PRINT AT 20,0;b$
 510 PRINT AT 21,0,n$,          ",n$
;"  ";n$;"        ";n$;"  ";n$;"
  ";n$;"  ";n$;"        ";n$
 520 PAUSE 1: PRINT AT 21,0,b$
```

Figura 57

Figura 58

LETTURA VELOCE

È possibile esercitarsi a riconoscere più velocemente parole e frasi, in modo da riuscire a leggere più rapidamente quando occorre, usando il programma di Figura 59. Per usare il programma si devono innanzitutto inserire le parole o le frasi (dalla cui lunghezza dipende anche il grado di difficoltà) in una serie di istruzioni DATA a partire dalla linea 1001. Ogni linea deve contenere una sola frase di massimo 32 caratteri e/o spazi, segni, numeri, ecc.

Le frasi non devono contenere delle keyword ma solo i caratteri con codice da 32 a 126 (vedere appendice A del manuale Spectrum); inoltre le linee devono essere numerate di seguito (1001, 1002, 1003, ecc.) senza saltarne nessuna e devono concludersi con la linea 9999 DATA "#" che serve al programma per contare le frasi. Le parole o le frasi possono essere scritte in qualsiasi lingua ed il loro numero può essere anche di alcune centinaia ed è limitato solo dalla capacità di memoria dello Spectrum (lo spectrum 16K può contenere oltre 500 parole e/o frasi di 10/15 caratteri ciscuna).

Naturalmente è bene che la persona che sceglie ed introduce le trasi sia diversa da quella che deve usare il programma, e questo per evitare che il test di lettura veloce si trastormi in realtà in un test di memoria (nel senso di ricordare le frasi che si sono introdotte).

Inserite le frasi si può far girare il programma. La prima frase viene sempre visualizzata per un tempo di 0.1 secondi che viene indicato in anticipo (Figura 60), quindi esce la trase scelta casualmente (Figura 61). Sparita la frase il computer chiede di scriverla (Figura 62), a questo punto si deve inserire la frase esattamente (rispettando anche gli spazi e i caratteri maiuscoli o minuscoli).

Se la frase inserita è uguale a quella scelta dal Computer esce la scritta di Figura 63, se invece è sbagliata esce la scritta di Figura 64.

Inoltre ogni volta che si riconosce esattamente una frase il tempo di visualizzazione della successiva viene dimezzato (fino ad un minimo di 0.02 sec.), mentre ogni volta che si sbaglia viene raddoppiato (fino ad un massimo di 1 sec.).

```
  10 REM    LETTURA VELOCE
  20 REM ------------------------
 100 BORDER 0: PAPER 0: INK 6: C
LS
 110 LET b$="
                ": REM  32 spazi
 120 LET k$=b$+b$+b$
 130 PRINT ; PAPER 1;k$
 140 FOR a=1 TO 10000
 150 RESTORE 1000+a
 160 READ c$: IF c$="#" THEN GO
TO 180
 170 NEXT a
 180 LET nf=a-1
```

Figura 59 (continua)


```
 190 DIM t$(6,12)
 200 LET t$(1)="01  0.02  sec."
 210 LET t$(2)="02  0.04  sec."
 220 LET t$(3)="05  0.1  sec."
 230 LET t$(4)="10  0.2  sec."
 240 LET t$(5)="25  0.5  sec."
 244 LET t$(6)="50   1   sec."
 250 LET tx=3
 260 PAUSE 100
 270 PRINT AT 9,0; INK 4; "Durata
Frase ";t$(tx,4 TO )
 280 PAUSE 80+RND*80
 290 LET p=VAL t$(tx, TO 2)
 300 RESTORE 1001+INT (RND*nf)
 310 READ f$: IF LEN f$>32 THEN
LET f$=f$( TO 32)
 320 PRINT AT 1,0; PAPER 1;f$
 330 PAUSE p
 340 PRINT AT 1,0; PAPER 1;b$
 350 PRINT AT 9,0; INK 4;"Scrive
te la frase che avete      visto
e premete ENTER"
 360 INPUT LINE x$
 370 LET r=0: IF x$=f$ THEN LET
r=1
 380 IF r=1 THEN PRINT AT 9,0; I
NK 7;"Frase: ESATTA";b$;b$
 390 IF r=0 THEN PRINT AT 9,0; I
NK 3;"Frase: SBAGLIATA";b$;b$
 400 IF r=1 AND tx>1 THEN LET tx
=tx-1
 410 IF r=0 AND tx<6 THEN LET tx
=tx+1
 420 GO TO 260
 999 REM ------------------------
1000 REM    Catalogo Frasi
1001 DATA "Spectrum"
1002 DATA "123 PROVA"
1003 DATA "SINCLAIR"
1004 DATA "Frasi di max trentadu
e caratteri"
1005 DATA "in qualsiasi lingua"
1006 DATA "Los Angeles"
1007 DATA "GREEN"
9999 DATA "#": REM  fine lista
```

Figura 59

```
Durata Frase 0.1 sec.
```

Figura 60

GREEN

Durata frase 0.2 sec.

Figura 61

Scrivete la frase che avete visto e premete ENTER

Figura 62

Frase: ESATTA

Figura 63

Frase: SBAGLIATA !!

Figura 64

CRONOMETRO

Il Cronometro (Figura 65) permette di misurare i tempi e di visualizzarli in ore, minuti, secondi e centesimi di secondo (Figura 66).

La precisione è buona poichè il clock dello Spectrum è al quarzo con una precisione dichiarata dello 0.01%.

Il Cronometro è controllato dai tasti 'Z' (Start), 'C' (Stop) e 'X' (Lap), il tasto 'X' in particolare fornisce i risultati intermedi e può essere premuto quante volte si vuole durante il cronometraggio.

Importante: in questo programma non va inserita l'istruzione 'BORDER' altrimenti non funziona, eventualmente il colore del bordo può essere scelto prima di scrivere il programma con un comando diretto.

```
 10 REM        CRONOMETRO
 20 REM ------------------------
 30 REM   funzione      tasto
 33 REM  ----------   -------
 40 REM      START        Z
 50 REM      LAP          X
 60 REM      STOP         C
 70 REM ------------------------
 99 PAPER 0: INK 7: CLS
100 DATA 33,120,92,0,62,254,219
,254,254,253,32,247
110 DATA 54,0,35,54,0,35,54,0,3
3,120,92,1,0,91,0,62,254,219,254
,254,251
120 DATA 40,7,254,247,40,9,0,24
,240,0,62,1,2,24,4,0,62,0
130 DATA 2,0,3,126,2,3,35,126,2
,3,35,126,2,201
140 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
150 FOR a=u TO u+64
160 READ d: POKE a,d: NEXT a
166 CLS
170 PRINT AT 0,11; INK 4;"hr mi
n sec"
180 PRINT AT 6,0; INK 6;"tasti:
 Z=START  X=LAP  C=STOP"
190 LET k=USR u
200 GO SUB 300
210 IF PEEK 23296=1 THEN LET k=
USR (u+20)
215 IF PEEK 23296=1 THEN GO TO
200
220 GO SUB 300
230 PRINT AT 8,2;"Premere ENTER
per continuare"
```

Figura 65 (continua)

```
240 INPUT s$
250 PRINT AT 8,2;"
                    "   REM  28 spazi
299 GO TO 186
300 PRINT AT 2,10;" 00: 00: 00.
00 "
310 LET t=65536*PEEK 23299+256*
PEEK 23298+PEEK 23297
320 LET h=INT (t/180000)
330 LET t=t-h*180000
340 LET m=INT (t/3000)
350 LET t=t-m*3000
360 LET s=INT (t/50)
370 LET c=(t-s*50)*2
380 LET h$=STR$ h
390 LET m$=STR$ m
400 LET s$=STR$ s
410 LET c$=STR$ c
420 PRINT AT 2,13-LEN h$;h$
430 PRINT AT 2,17-LEN m$;m$
440 PRINT AT 2,21-LEN s$,s$
450 PRINT AT 2,22;c$
499 RETURN
```

Figura 65

```
hr min sec

00: 01: 25.44

tasti:  Z=START  X=LAP  C=STOP
  Premere ENTER per continuare
```

Figura 66

SCRITTE ROTANTI

Una delle applicazioni del programma 'Scritte Rotanti' (Figura 67) può essere nella pubblicità e nell'informazione in genere.

Dopo avere premuto RUN e ENTER si inserisce prima la frase (anche di molti caratteri) e poi la velocità di rotazione, dopodiché i caratteri, i numeri, ecc. della frase inserita inizieranno a ruotare da destra a sinistra.

Le Figure 68 e 69, 70 e 71, mostrano due esempi di scritte rotanti ciascuno dei quali visto in due differenti momenti; comunque il modo migliore per rendersi conto del funzionamento è quello di provare il programma in pratica.

Se si vuole rendere stabile la frase in modo da registrarla su nastro insieme al programma si può sostituire la linea 110 INPUT a$ con la linea 110 LET a$="frase" inoltre se nella frase si vogliono inserire anche dei caratteri speciali (Figura 72) si può inserire la relativa routine per caricarli in memoria tra la linea 1115 e la linea 2221.

Infine inserendo nel programma le linee di Figura 73 si può fermare la rotazione della frase ogni volta che si preme il tasto 'p' e fino a che non si preme ENTER.

```
 10 REM    SCRITTE ROTANTI 1
 20 REM ------------------------
 99 GO SUB 1111
100 BORDER 0: PAPER 0: CLS
110 INPUT "Inserire frase e pre
mere ENTER",,, LINE a$
120 FOR a=1 TO LEN a$
130 IF CODE a$(a)<32 OR CODE a$
(a)>164 THEN LET a$(a)=" "
140 NEXT a
150 INPUT "Inserire velocita' (
1--10 ) e  premere ENTER  ";t;
IF t<1 OR t>10 THEN GO TO 150
160 FOR a=3 TO 7
170 PRINT AT a,0; PAPER 1;"
                          ";
REM  32 spazi
180 NEXT a
190 IF LEN a$<32 THEN DIM h$(32
-LEN a$+10)
195 IF LEN a$>31 THEN DIM h$(10
)
200 LET b$=a$+h$
210 LET c$=b$
220 PRINT AT 5,0; INK 6;c$(1 TO
32)
230 LET c$=c$(2 TO )
240 IF LEN c$<32 THEN LET c$=c$
+b$
250 PAUSE t*5
```

Figura 67 (continua)

```
 260 GO TO 220
1111 REM ------------------------
1112 REM   routine per eventuali
1113 REM    caratteri speciali
1114 REM ------------------------
2222 RETURN
```

Figura 67

Figura 68

Figura 69

Figura 70

Figura 71

Figura 72

```
 255 IF INKEY$="p" THEN GO TO 27
0
 260 GO TO 220
 270 INPUT LINE e$
 280 GO TO 220
```

Figura 73

CONTAPEZZI

Un uso insolito dello Spectrum può essere quello di Contapezzi (Figura 74) capace di contare da 0 a 99.999.999 pezzi.

Facendo girare il programma, ogni volta che si preme ENTER il numero viene incrementato di uno (Figura 75). Oltre a ciò, si può inserire anche un numero qualsiasi da aggiungere (per esempio 334925) che premendo ENTER viene sommato al numero presente sullo schermo oppure sottratto, se il numero inserito è preceduto dal segno '–'.

Se si cerca di sommare o di sottrarre un numero che farebbe scendere il totale sotto lo 0 o lo farebbe salire oltre il massimo, il programma fa uscire sul video la frase 'NUMERO ERRATO O ECCESSIVO'.

```
  10 REM  CONTAPEZZI  N
  20 REM  99.999.999 PEZZI
  30 REM ----------------------
 100 BORDER 0: PAPER 0: INK 6: C
LS
 110 PRINT INK 4;"Premere ENTER
per 1 solo pezzo"
 120 PRINT
 130 PRINT INK 4;"o introdurre N
 pezzi in piu'o in"
 140 PRINT
 150 PRINT INK 4;"meno (con -) e
 premere ENTER"
 160 PRINT AT 10,0; INK 5;"▙ ▌▐▌
▛▜ ▛▜▌"
 170 PRINT AT 11,0; INK 5;"▌▚▗ ▌
▙▗ ▗▗▌"
 180 PRINT AT 12,0; INK 5;"▝ ▝ ▝
▝▝ ▝▝▝"
 190 LET n=0
 200 LET c=0
 210 INPUT LINE n$
 220 IF n$="" THEN LET n$="1"
 230 IF CODE n$<>45 THEN FOR a=1
 TO LEN n$
 240 IF CODE n$=45 THEN FOR a=2
TO LEN n$
 250 IF CODE n$(a)<48 OR CODE n$
(a)>57 THEN GO TO 600
 260 NEXT a
 270 IF (n+VAL n$)>(1E8-1) OR (n
+VAL n$)<0 THEN GO TO 600
 280 LET n=n+VAL n$
 290 DIM b$(1,9-LEN STR$ n)
 300 LET a$=STR$ n+b$(1)
 310 FOR p=1 TO LEN a$-1
 320 LET c=p+2+14
```

Figura 74 (continua)


```
 330 LET j=CODE a$(p)
 340 IF j=32 THEN GO SUB 1997
 350 IF j>32 THEN GO SUB (j-48)*
100+1000
 360 NEXT p
 370 GO TO 210
 600 PRINT AT 15,5; INK 7;"NUMER
O ERRATO O ECCESSIVO"
 610 PAUSE 100
 620 PRINT AT 15,5;"
                    ": REM  25 spazi
 630 GO TO 210
1000 PRINT AT 10,c;"▛▜"
1010 PRINT AT 11,c;"▌▐"
1020 PRINT AT 12,c;"▙▟"
1030 RETURN
1100 PRINT AT 10,c;"▗▌"
1110 PRINT AT 11,c;"▗▌"
1120 PRINT AT 12,c;"▗▌"
1130 RETURN
1200 PRINT AT 10,c;"▛▜"
1210 PRINT AT 11,c;"▗▛"
1220 PRINT AT 12,c;"▙▗"
1230 RETURN
1300 PRINT AT 10,c;"▛▜"
1310 PRINT AT 11,c;"▗▛"
1320 PRINT AT 12,c;"▛▜"
1330 RETURN
1400 PRINT AT 10,c;"▌▐"
1410 PRINT AT 11,c;"▛▜"
1420 PRINT AT 12,c;"▗▌"
1430 RETURN
1500 PRINT AT 10,c;"▛▜"
1510 PRINT AT 11,c;"▙▗"
1520 PRINT AT 12,c;"▛▜"
1530 RETURN
1600 PRINT AT 10,c;"▛▜"
1610 PRINT AT 11,c;"▙▗"
1620 PRINT AT 12,c;"▙▟"
1630 RETURN
1700 PRINT AT 10,c;"▛▜"
1710 PRINT AT 11,c;"▗▌"
1720 PRINT AT 12,c;"▗▌"
1730 RETURN
1800 PRINT AT 10,c;"▛▜"
1810 PRINT AT 11,c;"▙▟"
1820 PRINT AT 12,c;"▙▟"
1830 RETURN
1900 PRINT AT 10,c;"▛▜"
1910 PRINT AT 11,c;"▙▟"
1920 PRINT AT 12,c;"▗▌"
1930 RETURN
1997 PRINT AT 10,c;"  "
1998 PRINT AT 11,c;"  "
1999 PRINT AT 12,c;"  "
2000 RETURN
```

Figura 74

Premere ENTER per 1 solo pezzo o introdurre N° pezzi in più o in meno (con -) e premere ENTER

N°PEZZI 53774923

Figura 75

SIMULATORE DI PORTE LOGICHE

Il programma (Figura 76) simula il funzionamento delle sei porte logiche che sono alla base di qualsiasi circuito digitale incluso i Computer. Inoltre lo stesso microprocessore Z80 usato dallo Spectrum ha nel suo set di istruzioni, tre instruzioni logiche (AND, OR, XOR) il cui funzionamento è simile a quello delle corrispondenti porte digitali.

La scelta delle porte e la selezione di '1' e '0' ai due ingressi 'A' e 'B' avviene premendo i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
1	ingresso 'A' a '1'
2	ingresso 'A' a '0'
3	ingresso 'B' a '1'
4	ingresso 'B' a '0'
5	porta **AND**
6	porta **NAND**
7	porta **OR**
8	porta **NOR** (Figura 77)
9	porta **EX-OR**
0	porta **EX-NOR**


```
  10 REM    SIMULATORE DI
  20 REM    PORTE LOGICHE
  30 REM ------------------------
  77 BORDER 1: PAPER 0
  88 INK 7: CLS
  98 PRINT AT 1,1; INK 2;"■";" =
 1"
  99 PRINT AT 3,1; INK 5;"■";" =
 0"
 100 PRINT AT 4,9; INK 6;"A";AT
6,9; INK 6;"B";AT 5,20; INK 4;"O
UT"
 110 LET p=0: LET a=0: LET b=0
 120 LET k=CODE INKEY$-47
 130 IF k>0 AND k<11 THEN GO TO
k*500
 140 GO TO 120
 333 REM ------------------------
 500 REM    EX-NOR
 510 LET p=5
 520 FOR l=1 TO 7: PRINT AT l,11
;"■": NEXT l
 530 PRINT AT 1,13;"EX-NOR"
 540 PLOT 112,112
 550 DRAW 38,20,PI/2
 560 DRAW -38,20,PI/2
 570 DRAW 0,-40,-PI/2
 572 PLOT 104,112: DRAW 0,40,PI/
2
 580 PLOT 96,143: DRAW 19,0
 582 PLOT 96,119: DRAW 19,0
 584 CIRCLE 154,132,3: PLOT 158,
132: DRAW 10,0
1000 REM ------------------------
2500 IF k=2 THEN LET a=1
2505 IF k=2 THEN PRINT AT 4,11;
INK 2;"■"
2510 IF k=3 THEN LET a=0
2515 IF k=3 THEN PRINT AT 4,11;
INK 5;"■"
2520 IF k=4 THEN LET b=1
2525 IF k=4 THEN PRINT AT 5,11;
INK 2;"■"
2530 IF k=5 THEN LET b=0
2535 IF k=5 THEN PRINT AT 5,11;
INK 5;"■"
2600 GO TO 2600+50*p
2650 PRINT AT 5,21; INK 5;"■"
2655 IF a=1 AND b=1 THEN PRINT A
T 5,21; INK 2;"■"
2699 GO TO 120
2700 PRINT AT 5,21; INK 2;"■"
2710 IF a=1 AND b=1 THEN PRINT A
T 5,21; INK 5;"■"
2750 GO TO 120
2750 PRINT AT 5,21; INK 2;"■"
```

Figura 76 (continua)

```
2760 IF a=0 AND b=0 THEN PRINT A
T 5,21; INK 5;"■"
2770 GO TO 120
2800 PRINT AT 5,21; INK 5;"■"
2810 IF a=0 AND b=0 THEN PRINT A
T 5,21; INK 2;"■"
2820 GO TO 120
2850 PRINT AT 5,21; INK 2;"■"
2860 IF a=b THEN PRINT AT 5,21;
INK 5;"■"
2870 GO TO 120
2900 PRINT AT 5,21; INK 5;"■"
2910 IF a=b THEN PRINT AT 5,21;
INK 2;"■"
2999 GO TO 120
3000 REM    AND
3010 FOR l=1 TO 7: PRINT AT l,11
;"              ": NEXT l
3015 PRINT AT 1,13;"AND"
3020 LET p=1
3022 PLOT 104,143: DRAW -9,0
3024 PLOT 104,119: DRAW -9,0
3026 PLOT 168,131: DRAW -16,0
3030 PLOT 104,112: DRAW 0,38: DR
AW 26,0: DRAW 0,-38,-PI: DRAW -2
6,0
3333 GO TO 1000
3500 REM    NAND
3510 LET p=2
3515 FOR l=1 TO 7: PRINT AT l,11
;"              ": NEXT l
3520 PRINT AT 1,13;"NAND"
3530 PLOT 104,143: DRAW -9,0
3540 PLOT 104,119: DRAW -9,0
3550 PLOT 168,131: DRAW -10,0
3560 PLOT 104,112: DRAW 0,38: DR
AW 26,0: DRAW 0,-38,-PI: DRAW -2
8,0: CIRCLE 155,131,3
3566 GO TO 1000
4000 REM    OR
4010 LET p=3
4020 FOR l=1 TO 7: PRINT AT l,11
;"              ": NEXT l
4030 PRINT AT 1,13;"OR"
4040 PLOT 112,112
4050 DRAW 38,20,PI/3
4060 DRAW -38,20,PI/3
4070 DRAW 0,-40,-PI/3
4080 PLOT 96,143: DRAW 19,0
4082 PLOT 96,119: DRAW 19,0
4084 PLOT 151,132: DRAW 16,0
4099 GO TO 1000
4500 REM    NOR
4510 LET p=4
4520 FOR l=1 TO 7: PRINT AT l,11
;"              ": NEXT l
```

Figura 76 (continua)


```
4530 PRINT AT 1,13;"NOR"
4540 PLOT 112,112
4550 DRAW 38,20,PI/3
4560 DRAW -38,20,PI/3
4570 DRAW 0,-40,-PI/3
4580 PLOT 96,143: DRAW 19,0
4582 PLOT 96,119: DRAW 19,0
4584 CIRCLE 154,132,3: PLOT 158,
132: DRAW 10,0
4599 GO TO 1000
5000 REM    ⇒⇐OR
5010 LET p=5
5020 FOR l=1 TO 7: PRINT AT l,11
;"              ": NEXT l
5030 PRINT AT 1,13;"⇒⇐OR"
5040 PLOT 112,112
5050 DRAW 38,20,PI/3
5060 DRAW -38,20,PI/3
5070 DRAW 0,-40,-PI/3
5072 PLOT 104,112: DRAW 0,40,PI/
3
5080 PLOT 96,143: DRAW 19,0
5082 PLOT 96,119: DRAW 19,0
5084 PLOT 151,132: DRAW 16,0
5555 GO TO 1000
```

Figura 76

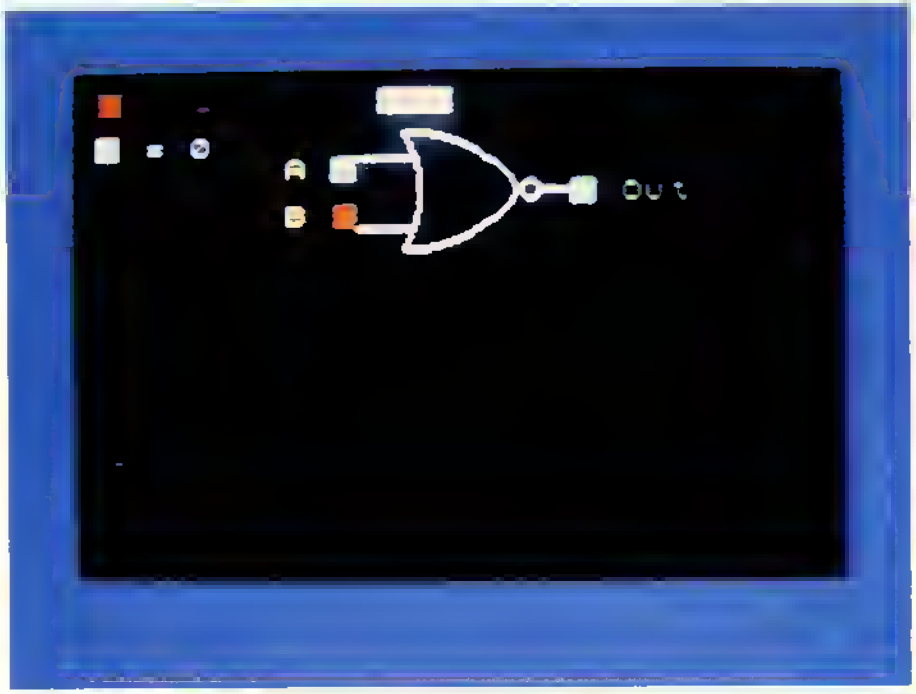

Figura 77

PROGETTAZIONE DI MULTIVIBRATORE MONOSTABILE CON 555

Una delle applicazioni più interessanti del Computer è nella progettazione di circuiti elettronici. Un esempio pratico è il programma di Figura 78 che permette di calcolare i valori di un Multivibratore Monostabile con il timer 555.

Durante il funzionamento il programma chiede prima il calcolo che si desidera effettui (Figura 79), quindi dopo aver inserito i dati, fornisce il progetto completo (Figura 80); infine premendo il tasto 'C' si può avere anche una copia su carta del circuito.

Per quanto riguarda i valori di Ra, C, t inseriti, questi possono avere la seguente escursione minima e massima:

Ra	da 1kΩ a 10000kΩ
C	da 0.00001μF a 1000μF
t	da 0.01ms a 100000ms

```
  10 REM  Progettazione di
  20 REM  Multivibratore
  30 REM  Monostabile con 555
  40 REM ----------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 6: C
LS
 100 LET U=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 110 DATA 56,56,130,130,68,40,23
8,0,0,0,18,18,18,28,32,64
 112 DATA 16,254,130,130,130,130
,130,130,130,130,130,130,130,130
,254,16,16,16,56,63,56,16,16,16
 120 FOR a=U TO U+39
 130 READ d: POKE a,d: NEXT a
 140 PLOT 95,136: DRAW 57,0: DRA
W 0,-57: DRAW -57,0: DRAW 0,57
 150 PLOT 152,100: DRAW 37,0
 160 PLOT 152,116: DRAW 8,0
 170 PLOT 124,79: DRAW 0,-20
 180 PLOT 118,55: DRAW 12,0
 190 PLOT 118,54: DRAW 12,0
 200 PLOT 118,53: DRAW 12,0
 210 PLOT 57,167: DRAW 0,-95
 220 PRINT AT 3,8;CHR$ 148;AT 5,
8;CHR$ 146;AT 6,8;CHR$ 147;AT 7,
8;CHR$ 148;AT 9,8;CHR$ 148
 230 PLOT 72,148: DRAW 60,0
 240 PLOT 72,116: DRAW 23,0
 250 PLOT 72,100: DRAW 23,0
 260 PLOT 82,71: DRAW 10,0
 270 PLOT 82,68: DRAW 10,0
```

Figura 78 (continua)


```
 280 PLOT 67,67: DRAW 0,-11
 290 PLOT 61,55: DRAW 12,0
 300 PLOT 61,54: DRAW 12,0
 310 PLOT 61,53: DRAW 12,0
 320 PLOT 107,79: DRAW 0,-35
 330 PLOT 107,43: DRAW -12,0
 340 PLOT 115,106: DRAW 0,10
 350 PLOT 132,136: DRAW 0,72
 360 PLOT 114,149: PLOT 115,149:
 PLOT 115,149: PLOT 114,147: PLO
T 116,147
 370 INK 4: BRIGHT 1
 380 PLOT 192,106: DRAW 3,0: DRA
W 0,12: DRAW 15,0: DRAW 0,-12: D
RAW 3,0
 390 PRINT AT 5,9;"Ra"
 400 PRINT AT 12,9;"C"
 410 PRINT AT 18,5;"Trig.IN"
 420 PRINT AT 9,24;"Out"
 440 INK 3
 450 PRINT AT 6,25;"t"
 460 PRINT AT 0,8;"+U"
 470 INK 5
 480 PRINT AT 11,15;"1";AT 11,13
;"2";AT 9,18;"3";AT 9,12;"6";AT
7,18;"5";AT 7,12;"7";AT 5,14;"8
4"
 490 INK 7: BRIGHT 0
 500 PRINT AT 8,14;"555"
 600 PRINT AT 0,13;"Multivibrato
re"
 700 PRINT AT 1,10;"Monostabile
con 555"
 900 GO SUB 4000
 901 PRINT AT 18,0; INK 5;"  Pre
mere    per avere  "
 910 PRINT AT 19,0; INK 6;" il t
asto 1  t da Ra e C"
 920 PRINT AT 20,0; INK 6;" il t
asto 2  Ra da t e C"
 930 PRINT AT 21,0; INK 6;" il t
asto 3  C da t e Ra"
 933 PRINT AT 16,20; INK 3;"tast
o 0=COPY"
 940 LET k=CODE INKEY$
 944 IF k=67 OR k=99 THEN GO TO
6666
 950 IF k>48 AND k<52 THEN GO TO
(k-48)*1000
 960 GO TO 940
1000 GO SUB 4000
1010 PRINT AT 20,0;"Inserire a Ra
(1k-10M);CHR$ 144;"                  e
premere ENTER"
1020 INPUT Ra: IF Ra<1 OR Ra>100
00 THEN GO TO 1020
```

Figura 78 (continua)

```
1000 GO SUB 4000
1010 PRINT AT 20,0;"Inserire C (
in F)";CHR$ 144;"F"                    2
 premere ENTER
1020 INPUT C: IF C<0.00001 OR C>
1000 THEN GO TO 1050
1060 GO SUB 4000
1070 LET t=1.1*R3*C
1080 GO SUB 7777
1111 GO TO 900
2000 GO SUB 4000
2010 PRINT AT 20,0;"Inserire t (
in ms)                    premere EN
TER
2020 INPUT t: IF t<0.01 OR t>100
000 THEN GO TO 2020
2030 GO SUB 4000
2040 PRINT AT 20,0;"Inserire L (
in ";CHR$ 144;"F)"                     2
 premere ENTER
2050 INPUT L: IF L<0.00001 OR L>
1000 THEN GO TO 2050
2060 GO SUB 4000
2070 LET R3=t/(1.1*C)
2080 GO SUB 7777
2090 GO TO 900
3000 GO SUB 4000
3010 PRINT AT 20,0;"Inserire t (
in ms)                    premere EN
TER
3020 INPUT t: IF t<0.01 OR t>100
000 THEN GO TO 3020
3030 GO SUB 4000
3040 PRINT AT 20,0;"Inserire R3 (
in ";CHR$ 144;")"                      2
 premere ENTER
3050 INPUT R3: IF R3<1 OR R3>100
00 THEN GO TO 3050
3060 GO SUB 4000
3070 LET C=t/(1.1*R3)
3080 GO SUB 7777
3090 GO TO 900
4000 LET j$=
                    : REM  22 spazi
4010 PRINT AT 18,0;j$;AT 19,0;j$
;AT 20,0;j$;AT 21,0;j$
4020 RETURN
6666 GO SUB 4000: COPY : GO TO 9
01
7777 LET x=0: IF R3<1 OR R3>1000
0 OR C<0.00001 OR C>1000 OR t<0.
01 OR t>100000 THEN LET x=1: GO
7778 IF x=1 THEN PRINT AT 14,19;
"VALORI ERRATI"
7779 IF x=1 THEN PAUSE 100
7780 PRINT AT 14,19;"
                    ": REM  13 spazi
```

Figura 78 (continua)


```
7781 IF x=1 THEN RETURN
7790 LET x$=" K"+CHR$ 144: LET y
$=" "+CHR$ 145+"F": LET z$=" mse
c."
7800 IF R3>=1000 THEN LET x$=" M
"+CHR$ 144
7802 IF R3>=1000 THEN LET R3=R3/
1000
7808 LET r$=STR$ R3: IF LEN r$>4
 THEN LET r$=r$(1 TO 4)
7810 IF C<1 THEN LET y$=" nF"
7812 IF C<1 THEN LET C=C*1000
7818 LET c$=STR$ C: IF LEN c$>4
THEN LET c$=c$(1 TO 4)
7820 IF t>=1000 THEN LET z$=" se
c."
7822 IF t>=1000 THEN LET t=t/100
0
7827 LET t$=STR$ t: IF LEN t$>4
THEN LET t$=t$(1 TO 4)
7829 PRINT AT 5,1;"          ";AT 1
2,1;"          ";AT 11,22;"
"
7830 PRINT AT 5,5-LEN r$;r$;x$
7840 PRINT AT 12,5-LEN c$;c$;y$
7850 PRINT AT 11,22;t$;z$
8888 RETURN
```

Figura 78

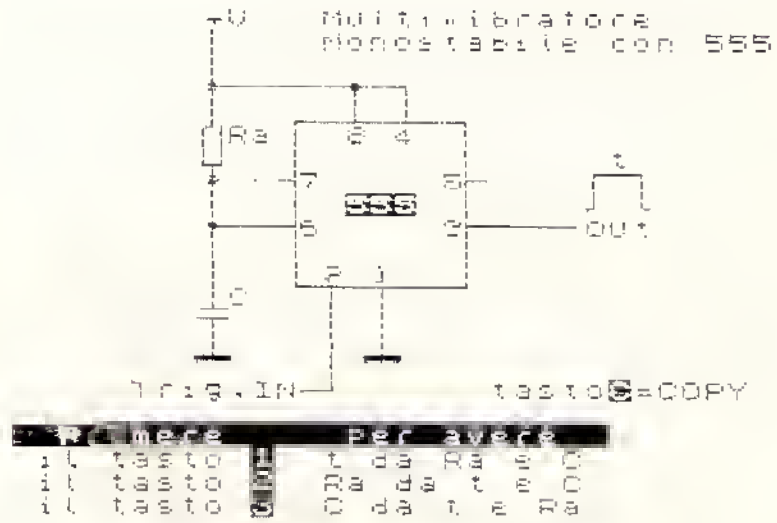

Figura 79

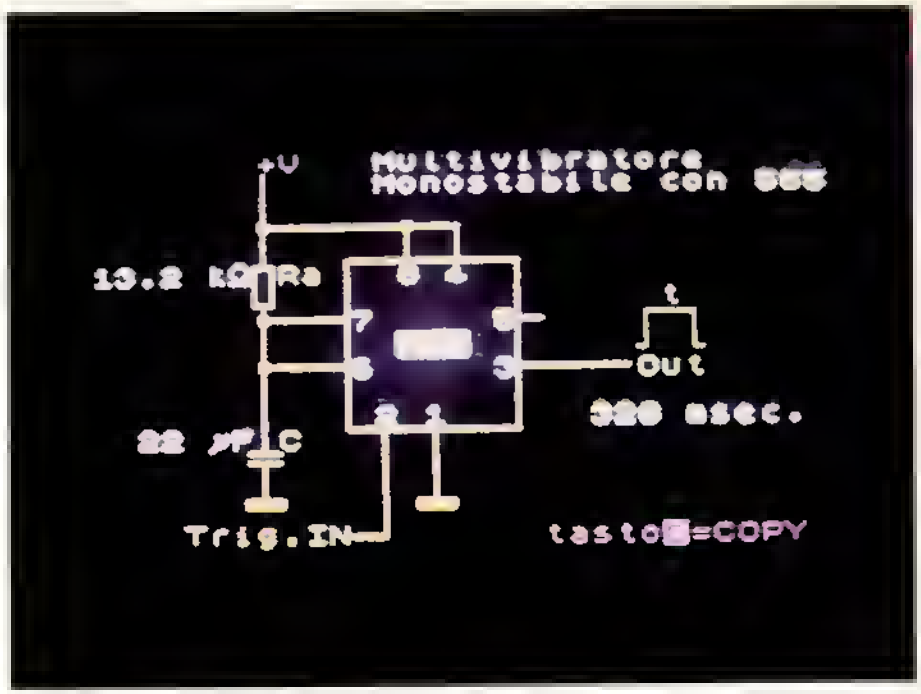

Figura 80

PROGETTAZIONE DI OSCILLATORE CON 555

Anche un Oscillatore con il 555 può essere progettato con un apposito programma (Figura 81). L'uso è simile a quello del programma sul multivibratore monostabile; viene infatti prima chiesto il tipo di calcolo che si vuole effettuare (Figura 82), quindi vengono inseriti i dati chiesti dal computer il quale poco dopo fornisce il circuito finito (Figura 83); anche in questo caso premendo il tasto 'C' si può avere la copia su carta.

Da notare che questo programma calcola anche il 'duty cycle' e visualizza quindi la forma d'onda esatta che si avrà in uscita. I valori Ra, Rb, C, f inseriti possono avere la seguente escursione:

Ra	da 1kΩ a 10000kΩ
Rb	da 1kΩ a 10000kΩ
C	da 0.00001µF a 1000µF
f	da 0.01hz a 200000hz

```
  10 REM   Oscillatore con 555
  20 REM ----------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 6: C
LS
 100 LET U=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 110 DATA 56,68,130,130,68,40,23
8,0,0,0,16,16,16,28,32,64
 112 DATA 16,254,130,130,130,130
,130,130,130,130,130,130,130,130
,254,16,16,16,56,60,56,16,16,16
 120 FOR a=U TO U+39
 130 READ d: POKE a,d: NEXT a
  40 PLOT 95,136: DRAW 57,0: DRA
W 0,-57: DRAW -57,0: DRAW 0,57
 150 PLOT 152,100: DRAW 37,0
 160 PLOT 152,116: DRAW 8,0
 170 PLOT 124,79: DRAW 0,-23
 180 PLOT 118,55: DRAW 12,0
 190 PLOT 118,54: DRAW 12,0
 200 PLOT 118,53: DRAW 12,0
 210 PLOT 67,167: DRAW 0,-95
 220 PRINT AT 3,6;CHR$ 148;AT 4,
6;CHR$ 146;AT 5,6;CHR$ 147;AT 6,
6;CHR$ 148;AT 7,6;CHR$ 148;AT 8,
6;CHR$ 147;AT 9,6;CHR$ 148;AT 10
,6;CHR$ 146
 230 PLOT 72,148: DRAW 60,0
 240 PLOT 72,124: DRAW 23,0
 250 PLOT 72,100: DRAW 23,0
 255 PLOT 72,92: DRAW 23,0
 260 PLOT 62,71: DRAW 10,0
 270 PLOT 62,68: DRAW 10,0
```

Figura 81 (continua)

```
 260 PLOT 67,57: DRAW 0,-11
 290 PLOT 51,55: DRAW 12,0
 300 PLOT 51,54: DRAW 12,0
 310 PLOT 51,53: DRAW 12,0
 340 PLOT 115,136: DRAW 0,12
 350 PLOT 132,136: DRAW 0,12
 360 PLOT 114,149: PLOT 116,149:
 PLOT 116,149: PLOT 114,147: PLO
T 116,147
 370 INK 4: BRIGHT 1
 380 PRINT AT 4,9;"Ra"
 390 PRINT AT 7,9;"Rb"
 400 PRIN  AT 12,9;"C"
 420 PRIN  AT 9,24;"Out"
 440 INK 0
 460 PRINT AT 0,5,"+U"
 470 INK 5
 480 PRINT AT 11,15;"1";AT 10,12
;"2";AT 9,18;"3";AT 9,12;"6";AT
7,18;"5";AT 6,12;"7";AT 5,14;"8
4"
 490 INK 7: BRIGHT 0
 500 PRINT AT 8,14;"555"
 600 PRINT AT 0,19;"Oscillatore
con 555"
 900 GO SUB 4000
 901 PRINT AT 18,0; INK 5;"  Pre
mere          per avere      "
 910 PRINT AT 20,0; INK 6;" il t
asto 1    f da Ra Rb e C"
 920 PRINT AT 21,0; INK 6;" il t
asto 2    C da f Ra e Rb"
 933 PRINT AT 16,20; INK 3;"tast
o 0=COPY"
 940 LET K=CODE INKEY$
 944 IF K=67 OR K=99 THEN GO TO
6666
 950 IF K>48 AND K<51 THEN GO TO
 (K-48)*1000
 960 GO TO 940
1000 GO SUB 4000
1010 PRINT AT 20,0;"Inserire Ra
(in K";CHR$ 144;")                 e
 premere ENTER          "
1020 INPUT Ra: IF Ra<1 OR Ra>100
00 THEN GO TO 1020
1030 GO SUB 4000
1032 PRINT AT 20,0;"Inserire Rb
(in K";CHR$ 144;")                 e
 premere ENTER          "
1034 INPUT Rb: IF Rb<1 OR Rb>100
00 THEN GO TO 1034
1036 GO SUB 4000
1040 PRINT AT 20,0;"Inserire C (
in ";CHR$ 145;"F)                  e
 premere ENTER          "
```

Figura 81 (continua)


```
1050 INPUT C: IF C<0.00001 OR C>
1000 THEN GO TO 1050
1060 GO SUB 4000
1070 LET f=1.44/((Ra+2*Rb)*C)*10
00
1080 GO SUB 7777
1111 GO TO 900
2000 GO SUB 4000
2010 PRINT AT 20,0;"Inserire f (
in Hz)                 e premere EN
TER          "
2020 INPUT f: IF f<0.01 OR f>200
000 THEN GO TO 2020
2030 GO SUB 4000
2040 PRINT AT 20,0;"Inserire Ra
(in K",CHR$ 144,")                 e
 premere ENTER          "
2050 INPUT Ra: IF Ra<1 OR Ra>100
00 THEN GO TO 2050
2060 GO SUB 4000
2062 PRINT AT 20,0;"Inserire Rb
(in K";CHR$ 144;")                 e
 premere ENTER
2064 INPUT Rb: IF Rb<1 OR Rb>100
00 THEN GO TO 2064
2066 GO SUB 4000
2070 LET C=1.44/((Ra+2*Rb)*f*100
0)
2080 GO SUB 7777
2222 GO TO 900
4000 LET j$="                      ": REM  32 spazi
4010 PRINT AT 19,0;j$;AT 20,0;j$
;AT 21,0;j$
4020 RETURN
6666 GO SUB 4000: COPY : GO TO 9
01
7777 LET x=0: IF Ra<1 OR Ra>1000
0 OR Rb<1 OR Rb>10000 OR C<0.000
01 OR C>1000 OR f<0.01 OR f>2000
00 THEN LET x=1
7778 IF x=1 THEN PRINT AT 14,19;
"VALORI ERRATI"
7779 IF x=1 THEN PAUSE 100
7780 PRINT AT 14,19;"
                  ": REM  13 spazi
7781 IF x=1 THEN RETURN
7785 GO TO 7886
7790 LET x$=" K"+CHR$ 144: LET h
$=" K"+CHR$ 144: LET y$=    +CHR$
 145+"F": LET z$=" Hz"
7792 IF Rb>=1000 THEN LET h$=" M
"+CHR$ 144
7794 IF Rb>=1000 THEN LET Rb=Rb/
1000
7796 LET w$=STR$ Rb: IF LEN w$>4
 THEN LET w$=w$(1 TO 4)
```

Figura 81 (continua)

```
7800 IF Ra>=1000 THEN LET x$=" M
"+CHR$ 144
7802 IF Ra>=1000 THEN LET Ra=Ra/
1000
7808 LET r$=STR$ Ra: IF LEN r$>4
 THEN LET r$=r$(1 TO 4)
7810 IF C<1 THEN LET y$=" nF"
7812 IF C<1 THEN LET C=C*1000
7818 LET c$=STR$ C: IF LEN c$>4
THEN LET c$=c$(1 TO 4)
7820 IF f>=1000 THEN LET z$=" kH
z "
7822 IF f>=1000 THEN LET f=f/100
0
7827 LET f$=STR$ f: IF LEN f$>4
THEN LET f$=f$(1 TO 4)
7829 PRINT AT 4,1;"          ";AT 7
,1;"          ";AT 12,1;"          ";A
T 11,20;"
7830 PRINT AT 4,5-LEN r$;r$;x$
7835 PRINT AT 7,5-LEN w$;w$;h$
7840 PRINT AT 12,5-LEN c$;c$;y$
7850 PRINT AT 11,20; INK 3; BRIG
HT 1;"f= "; INK 7; BRIGHT 0;f$;z
$
7855 RETURN
7860 LET dt=Rb/(Ra+2*Rb)
7877 PRINT AT 6,20;"          ";AT
7,23;"          ";AT 6,23;"          "
7888 PLOT 184,105: DRAW 0,22: DR
AW (1-dt)*50,0: DRAW 0,-22: DRAW
 dt*50,0: DRAW 0,22
8888 GO TO 7788
```

Figura 81

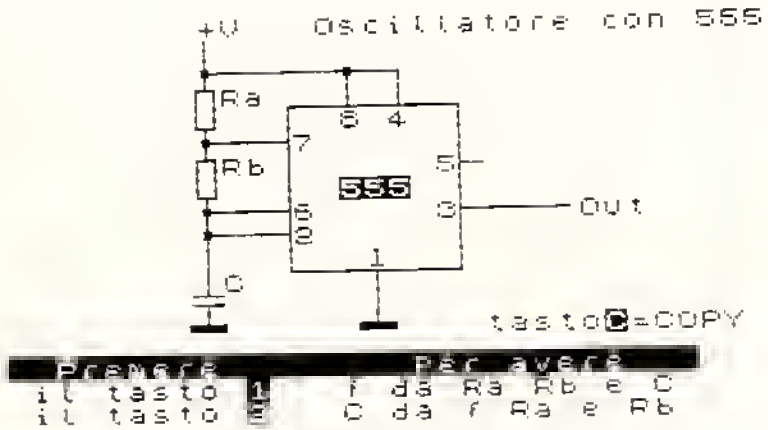

Figura 82

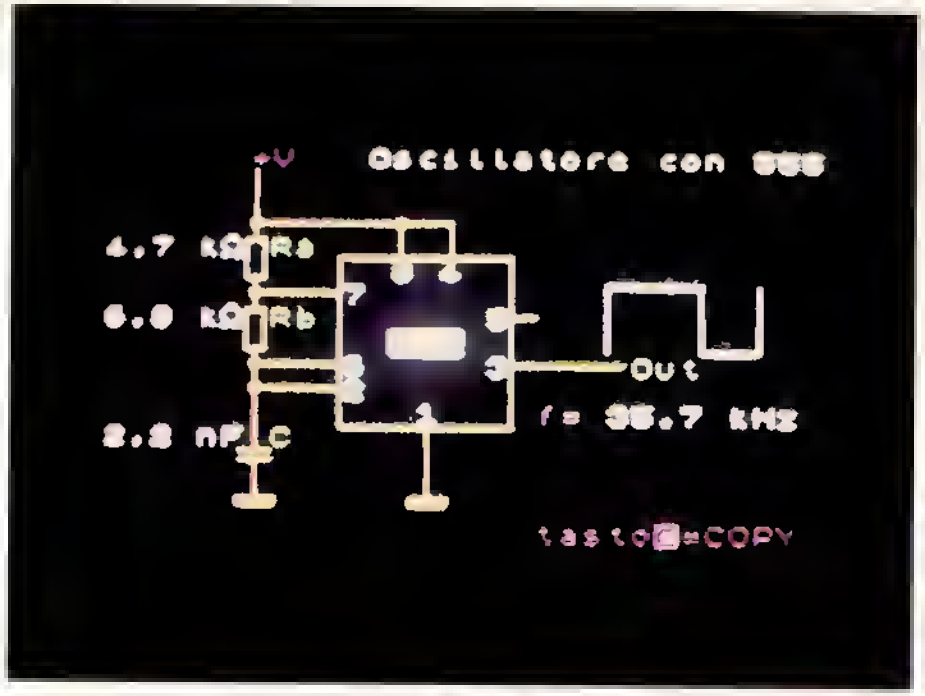

Figura 83

LEGGE DI OHM

Il terzo programma di progettazione elettronica, ed ultimo di questo Capitolo, è soprattutto un programma didattico sulla legge di OHM (Figura 84). Inserendo infatti i dati come vengono richiesti dal computer si ottiene un risultato come quello di Figura 85.

Da notare che il computer chiede sempre tutti e tre i dati e che bisogna perciò inserire 0 quando il computer chiede il valore che deve essere calcolato.

Le escursioni dei valori di V, R, I inseriti possono essere le seguenti:

V	da 0.000001V a 1000000V
R	da 0.001 Ω a 1000 MΩ
I	da 0.000001A a 1000A

```
  10 REM    Legge di OHM
  20 REM ----------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 6: C
LS
 100 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 110 DATA 56,68,130,130,68,40,23
8,0,16,254,130,130,130,130,130,1
30,130,130,130,130,130,130,254,1
6
 120 FOR a=u TO u+23
 130 READ d: POKE a,d: NEXT a
 140 PLOT 83,132: DRAW 0,16: DRA
W 56,0: DRAW 0,-40: DRAW -56,0:
DRAW 0,16
 150 PRINT AT 5,17,CHR$ 145;AT 6
,17;CHR$ 145
 160 PLOT 71,131  DRAW 24,0
 170 PLOT 77,127: DRAW 12,0
 180 PLOT 77,126: DRAW 12,0
 190 PLOT 77,125: DRAW 12,0
 200 PLOT 74,136  DRAW 0,6
 210 PLOT 71,139  DRAW 8,0
 220 PLOT 130,154: DRAW -38,0
 230 PLOT 130,154: DRAW -3,3
 240 PLOT 130,154: DRAW -3,-3
 250 INK 5: BRIGHT 1
 260 PRINT AT 7,11;"V";AT 5,18;"
R";AT 1,13;"I"
 270 INK 3
 280 PRINT AT 2,21,"V_";AT 4,21;
"R_";AT 6,21;"I_"
 290 INK 7: BRIGHT 0
 300 LET c=0
```

Figura 84 (continua)


```
 310 INPUT "Inserire V (in Volt)
oppure 0   e premere ENTER  ";v
 311 IF v=0 THEN GO TO 320
 315 IF v<1E-6 OR v>1E6 THEN GO
TO 310
 320 INPUT "Inserire I (in Amper
) oppure 0  e premere ENTER  ";i
 322 IF i=0 THEN GO TO 330
 325 IF i<1E-6 OR i>1E3 THEN GO
TO 320
 330 INPUT "Inserire R (in Ohm)
oppure 0    e premere ENTER  ";r
 333 IF r=0 THEN GO TO 340
 335 IF r<1E-3 OR r>1E9 THEN GO
TO 330
 340 IF v<>0 THEN LET c=c+1
 342 IF i<>0 THEN LET c=c+1
 344 IF r<>0 THEN LET c=c+1
 350 IF c<>2 THEN GO TO 777
 360 IF v=0 THEN LET v=i*r
 370 IF r=0 THEN LET r=v/i
 380 IF i=0 THEN LET i=v/r
 390 IF v<1E-6 OR v>1E6 THEN GO
TO 777
 400 IF i<1E-6 OR i>1E3 THEN GO
TO 777
 410 IF r<1E-3 OR r>1E9 THEN GO
TO 777
 420 LET x$="V": LET y$=CHR$ 144
: LET z$="A"
 430 IF v<1 THEN LET x$="mV"
 440 IF v<1 THEN LET v=v*1000
 450 IF v>=1000 THEN LET x$="kV"
 460 IF v>=1000 THEN LET v=v/100
0
 470 IF r>=1E6 THEN LET y$="M"+C
HR$ 144
 480 IF r>=1E6 THEN LET r=r/1E6
 490 IF r>=1000 THEN LET y$="k"+
CHR$ 144
 500 IF r>=1000 THEN LET r=r/100
0
 510 IF i<1 THEN LET z$="mA"
 520 IF i<1 THEN LET i=i*1000
 530 LET v$=STR$ v: IF LEN v$>5
THEN LET v$=v$(1 TO 5)
 540 LET r$=STR$ r: IF LEN r$>5
THEN LET r$=r$(1 TO 5)
 550 LET i$=STR$ i: IF LEN i$>5
THEN LET i$=i$(1 TO 5)
 560 PRINT AT 2,23,"          ",AT
 4,23;"          ";AT 6,23;"
"
 570 PRINT AT 2,23;v$; INK 4;x$
 580 PRINT AT 4,23;r$; INK 4;y$
```

Figura 84 (continua)

```
590 PRINT AT 6,23;i$; INK 4;z$
600 GO TO 300
777 PRINT AT 11,7;"VALORI ERRATI"
888 PAUSE 100: PRINT AT 11,7;"
999 GO TO 300
```

Figura 84

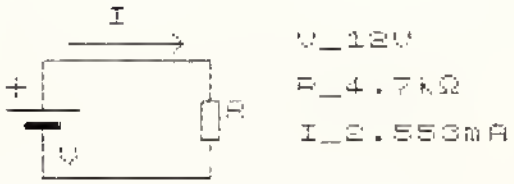

Figura 85

UTILITY

ROUTINE 'PAINT' IN BASIC

Una Istruzione di cui si sente la mancanza quando si usa l'alta risoluzione grafica dello Spectrum per disegnare, è l'istruzione 'PAINT' (o FILL su altri computer) che serve per colorare l'interno di figure chiuse senza dover inventare ogni volta una routine apposita. La routine PAINT (Figura 86) può essere usata a tale scopo; basta infatti inserire nelle variabili 'xp' ed 'yp' le coordinate di un punto all'interno della figura da colorare (il più possibile al centro) e nella variabile 'ip' il colore desiderato, e quindi chiamare la routine con l'istruzione 'GOSUB 7000'.

Naturalmente se la figura da colorare è molto complessa oppure rimangono degli spazi non colorati, è possibile indirizzare più punti all'interno della figura e chiamare altrettante volte la routine.

È importante che all'interno della figura non vi siano già delle scritte o altro che possa fermare il pennello della routine, inoltre nel programma non devono essere utilizzate le variabili 'xp', 'Yp', 'ip', 'o' e 'q' che vanno riservate alla routine stessa.

In Figura 86 insieme alla routine è compreso anche un breve programma esempio che disegna due figure (Figura 87) e le colora (Figura 88) mostrando in pratica il funzionamento di 'PAINT'.

```
  10 REM  programma esempio
  20 BORDER 0: PAPER 0: CLS
  30 INK 7: PLOT 0,0: DRAW 255,0
: DRAW 0,175: DRAW -255,0: DRAW
0,-175
  40 REM  [redacted]
  50 INK 5: CIRCLE 50,50,30
  60 LET ip=5: LET xp=50: LET yp
=50: GO SUB 7000
  70 REM  [redacted]
  80 INK 6: PLOT 150,100: DRAW 4
5,0: DRAW 0,45: DRAW -45,0: DRAW
 0,-45
  90 LET ip=6: LET xp=170: LET y
p=120: GO SUB 7000
 100 STOP
 999 REM ----------------------
7000 REM [redacted]
```

Figura 86 (continua)

```
7005 INK 1P
7010 FOR q=xp TO 255
7020 FOR o=yp TO 175
7030 PLOT q,o
7040 IF POINT (q,o+1)=0 THEN NEX
T o
7050 IF POINT (q+1,yp)=0 THEN NE
XT q
7060 FOR q=xp TO 255
7070 FOR o=yp-1 TO -175 STEP -1
7080 PLOT q,o
7090 IF POINT (q,o-1)=0 THEN NEX
T o
7100 IF POINT (q+1,yp-1)=0 THEN
NEXT q
7110 FOR q=xp-1 TO -255 STEP -1
7120 FOR o=yp TO 175
7130 PLOT q,o
7140 IF POINT (q,o+1)=0 THEN NEX
T o
7150 IF POINT (q-1,yp)=0 THEN NE
XT q
7160 FOR q=xp-1 TO -255 STEP -1
7170 FOR o=yp-1 TO -175 STEP -1
7180 PLOT q,o
7190 IF POINT (q,o-1)=0 THEN NEX
T o
7200 IF POINT (q-1,yp-1)=0 THEN
NEXT q
7222 RETURN
```

Figura 86

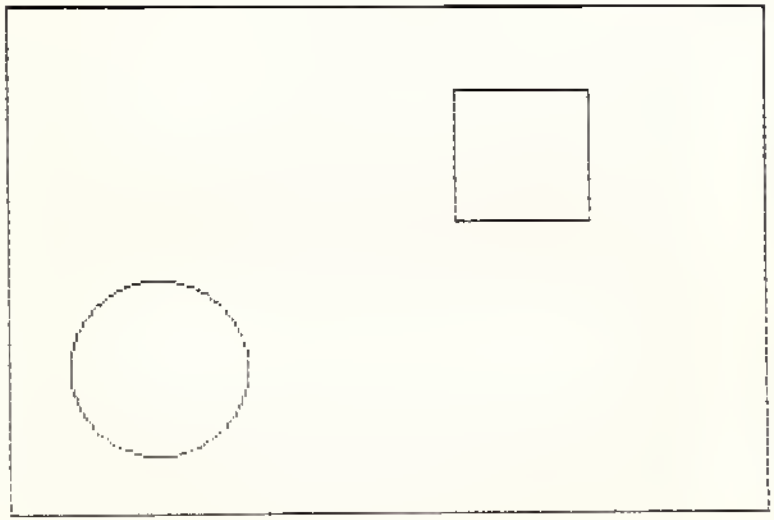

Figura 87

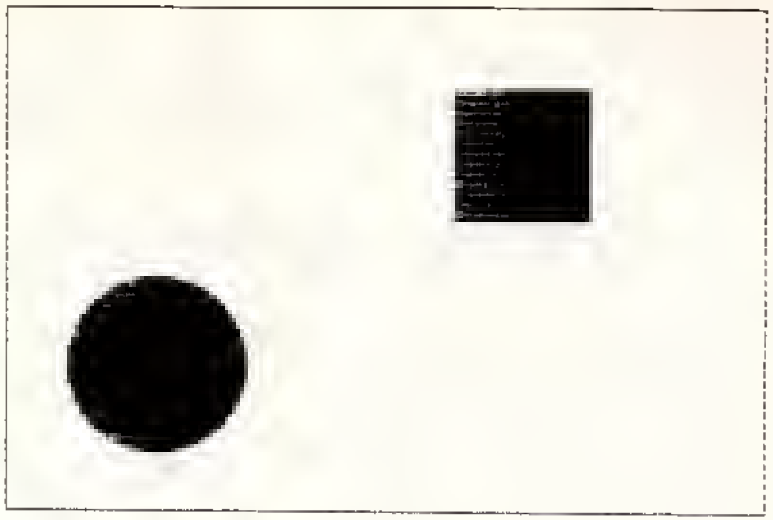

Figura 88

NOTE SULLE ROUTINES 'SCROLL'

Le prossime quattro utilities sono le routines 'SCROLL'.

Si tratta di quattro routines in linguaggio macchina, le quali, ogni volta che vengono chiamate da una istruzione 'USR' spostano di un carattere tutto il contenuto dello schermo rispettivamente verso sinistra, verso destra, verso l'alto o verso il basso.

Tali routines sono molto utili, inserite in appositi programmi, per estendere le dimensioni virtuali dello schermo, che diventa una finestra su uno schermo più ampio non visibile il quale può avere anche per esempio 50 righe per 80 colonne.

Altri usi sono per spostare in un dato senso una serie di dati o delle immagini (una versione modificata degli Scroll a sinistra ed a destra è usata per esempio nel gioco 'Tiro alla fune', in questo libro, per spostare rapidamente tutta la parte superiore dello schermo a destra o a sinistra secondo le necessità del programma).

Da notare che lo Spectrum ha già lo Scroll verso l'alto che però, a differenza della routine in linguaggio macchina, si blocca ogni 22 linee visualizzando la scritta 'scroll?' che chiede se lo scroll deve continuare.

Importante: in tutte e quattro le routines (che comprendono anche un esempio di funzionamento) le istruzioni in linguaggio macchina sono caricate nella zona di memoria riservata ai caratteri speciali, naturalmente se tale zona serve al programma utilizzatore, la o le routines possono essere memorizzate tra la fine dello stack e l'inizio della zona degli UDG usando il comando CLEAR nel modo indicato al capitolo 26 del manuale dello Spectrum.

SCROLL A SINISTRA

La prima routine (Figura 89) che è lunga 24 Bytes, scrolla tutto lo schermo verso sinistra di un carattere ogni volta che il programma incontra un istruzione tipo: LET s=USR n dove 'n' è l'indirizzo della RAM dove comincia la routine e che nel programma esempio è (u+144).

```
  66 REM rout. SCROLL A SINISTRA
  77 REM ------------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 6: C
LS
 100 DATA 6,192,33,1,64,229,209,
27,197,1,31,0,237,176,43,54,0,19
,35,35,193,16,241,201
 104 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 110 FOR a=u+144 TO u+167
 120 READ d: POKE a,d: NEXT a
 999 REM ------------------------

1000 REM   programma esempio
1010 REM ------------------------
1015 FOR x=1 TO 100
1020 FOR a=0 TO 359
1030 PRINT AT 10+9*SIN (PI/9*a),
31;"."
1040 LET s=USR (u+144)
1044 PAUSE 5
1050 NEXT a
1060 NEXT x
```

Figura 89

SCROLL A DESTRA

Anche questa routine (Figura 90) è lunga 24 bytes e scrolla tutto lo schermo verso destra di un carattere ad ogni istruzione tipo LET s=USR n dove 'n' è di nuovo l'indirizzo di partenza della routine nella RAM, nell'esempio quindi (u+144).

```
  66 REM rout. SCROLL A DESTRA
  77 REM ------------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
 100 DATA 6,192,33,254,87,229,20
9,19,197,1,31,0,237,184,35,54,0,
27,43,43,193,16,241,201
 104 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 110 FOR a=u+144 TO u+167
 120 READ d: POKE a,d: NEXT a
 999 REM ------------------------

1000 REM   programma esempio
1010 REM ------------------------
1011 LET t=1
1015 FOR x=1 TO 100
1020 FOR a=0 TO 21
1030 IF t=1 THEN PRINT AT a,0;".
"
1033 IF t=-1 THEN PRINT AT 21-a,
0;".
1040 LET s=USR (u+144)
1044 PAUSE 5
1050 NEXT a
1055 LET t=t*-1
1060 NEXT x
```

Figura 90

SCROLL IN ALTO

Altra routine (Figura 91), lunga 121 Bytes, questa volta per lo scroll in alto di un carattere ad ogni istruzione LET s=USR 'indirizzo routine', indirizzo che nell'esempio è (u+47).

```
  66 REM  rout. SCROLL IN ALTO
  77 REM ----------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 2: C
LS
 100 DATA 6,8,33,32,64,17,0,64,1
97,1,224,0,237,176,62,32,35,19,6
1,32,251,193,16,240
 102 DATA 6,8,33,0,72,17,224,64,
197,1,32,0,237,176,62,224,35,19,
61,32,251,193,16,240
 104 DATA 6,8,33,32,72,17,0,72,1
97,1,224,0,237,176,62,32,35,19,6
1,32,251,193,16,240
 106 DATA 6,8,33,0,80,17,224,72,
197,1,32,0,237,176,62,224,35,19,
61,32,251,193,16,240
 108 DATA 6,8,33,32,80,17,0,80,1
97,1,224,0,237,176,62,32,35,19,6
1,32,251,193,16,240
 116 DATA 201
 120 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 130 FOR a=u+47 TO u+167
 140 READ d: POKE a,d
 150 NEXT a
 999 REM ----------------------

1000 REM   programma esempio
1010 REM ----------------------
1020 FOR a=1 TO 1000
1030 PRINT AT 21,INT (RND*32);"
"
1040 LET s=USR (u+47)
1044 PAUSE 5
1050 NEXT a
```

Figura 91

SCROLL IN BASSO

Ultima routine (Figura 92), lunga 140 Bytes, scrolla verso il basso di un carattere le prime 22 linee sempre ad ogni istruzione tipo LET s=USR 'indirizzo routine', istruzione che nell'ultimo esempio (che produce una pioggia di Dollari e Sterline) è USR u.

```
  66 REM  rout. SCROLL IN BASSO
  77 REM ----------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 4: C
LS
 100 DATA 6,8,33,223,87,17,255,8
7,197,1,224,0,237,184,62,32,43,2
7,61,32,251,193,16,240
 101 DATA 17,224,0,6,8,33,192,80
,62,32,54,0,35,61,32,250,25,16,2
45
 102 DATA 6,8,33,255,79,17,31,87
,197,1,32,0,237,184,62,224,43,27
,61,32,251,193,16,240
 104 DATA 6,8,33,223,79,17,255,7
9,197,1,224,0,237,184,62,32,43,2
7,61,32,251,193,16,240
 106 DATA 6,8,33,255,71,17,31,79
,197,1,32,0,237,184,62,224,43,27
,61,32,251,193,16,240
 108 DATA 6,8,33,223,71,17,255,7
1,197,1,224,0,237,184,62,32,43,2
7,61,32,251,193,16,240
 110 DATA 17,224,0,6,8,33,0,64,6
2,32,54,0,35,61,32,250,25,16,245
 112 DATA 201
 120 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 130 FOR a=u TO u+158
 140 READ d: POKE a,d
 150 NEXT a
 999 REM ----------------------

1000 REM   programma esempio
1010 REM ----------------------
1020 FOR a=1 TO 1000
1030 PRINT AT 0,INT (RND*32);CHR
$ (36+(60*INT (RND*2)))
1040 LET s=USR u
1044 PAUSE 20
1050 NEXT a
```

Figura 92

RENUMBER

Un programma di Renumber è molto utile nella programmazione per riordinare automaticamente tutti i numeri di linea appena cominciano ad essere un po' confusi.

La versione di Figura 93 realizza tale riodino escluso i numeri dopo GOTO e GOSUB che vanno moditicati singolarmente.

Il programma va tatto girare con un RUN 9020 o con un GOTO 9020. Dopo di ciò appariranno le scritte in Input che chiedono l'inserimento prima del numero da cui iniziare la rinumerazione (per esempio 3), poi del nuovo numero di linea iniziale (per esempio 100) ed infine della distanza desiderata tra linea e linea (per esempio 10). Naturalmente è possibile effettuare anche più di una rinumerazione per esemplo per avere le prime 16 linee rinumerate con 100, 110, 120, ecc... e le altre 27 linee rinumerate con 1000, 1050, 1100, ecc.

La Figura 94 mostra come esempio un programma che ha bisogno di essere rinumerato, mentre la Figura 95 mostra una delle possibili rinumerazioni dello stesso ottenuta con il programma 'Renumber' appena descritto.

Per comodità il Renumber può essere memorizzato su una cassetta con il comando SAVE "renumber" e caricato in memoria quando occorre tramite il comando MERGE "renumber" che consente di inserire il Renumber nella RAM senza cancellare il programma che state scrivendo. Naturalmente per usare il Renumber il programma da rinumerare non deve usare le linee da 9000 a 9140, inoltre vanno riservate al funzionamento del Renumber le variabili 'lm', 'nir', 'nli', 'dtl', 'nx'.

```
9000 REM        RENUMBER
9010 STOP
9020 INPUT "Inserire N° linea ini
zio renumber",,nir
9030 INPUT "Inserire nuovo N° lin
ea iniziale",,,nli
9040 INPUT "Inserire distanza tr
a linee",,,dtl
9050 LET im=PEEK 23635+256*PEEK
23636-1
9060 LET nx=PEEK (im+1)*256+PEEK
 (im+2)
9070 IF nx<nir THEN GO TO 9120
9080 IF nx=9000 THEN GO TO 9140
9090 POKE (im+1),INT (nli/256)
9100 POKE (im+2),nli-256*INT (nl
i/256)
9110 LET nli=nli+dtl
9120 LET im=im+4+PEEK (im+3)+256
*PEEK (im+4)
9130 GO TO 9050
9140 LIST
```

Figura 93


```
   1 REM  Programma esempio
   3 REM  per prova RENUMBER
   7 REM  linee 1---8888
  11 REM ------------------------
  29 LET x=235*678
  43 FOR k=1 TO 100
  44 PRINT "yt";
  45 NEXT k
 200 PRINT "ffff"
 205 CIRCLE 40,40,10
 550 DATA 10,4,7,68,40,99,0,3
 900 GO SUB 3333
1000 READ d: PRINT d
1500 PLOT 5,5: DRAW 80,80
2000 STOP
3333 RANDOMIZE
3500 LET g=RND*10
4000 PRINT PEEK 23676
5500 LET r$="fffgjtu"
6000 PRINT LEN r$
7500 RETURN
8888 REM fine programma esempio
```

Figura 94

```
100 REM  Programma esempio
110 REM  per prova RENUMBER
120 REM  linee 1---8888
130 REM ------------------------
140 LET x=235*678
150 FOR k=1 TO 100
160 PRINT "yt";
170 NEXT k
180 PRINT "ffff"
190 CIRCLE 40,40,10
200 DATA 10,4,7,68,40,99,0,3
210 GO SUB 3333
220 READ d: PRINT d
230 PLOT 5,5: DRAW 80,80
240 STOP
250 RANDOMIZE
260 LET g=RND*10
270 PRINT PEEK 23676
280 LET r$="fffgjtu"
290 PRINT LEN r$
300 RETURN
310 REM fine programma esempio
```

Figura 95

LETTORE MEMORIA RAM/ROM

Un'altra utility interessante è il lettore della memoria del Computer (Figura 96) con il quale si può leggere il contenuto di una parte qualsiasi della ROM o della RAM a partire da un indirizzo inserito all'inizio.

La Figura 97 mostra un esempio di lettura della RAM ed in particolare proprio di una zona nella quale è scritto il programma di Figura 96; come si vede il lettore memoria visualizza l'indirizzo, il contenuto decimale ed il corrispondente carattere di ciascun Byte esaminato. Se il carattere ha un codice inferiore a 32 esce la scritta '--', mentre, se il carattere è uno di quelli grafici definibili, viene visualizzata la lettera corrispondente preceduta da una 'G' inversa.

Il programma ha un funzionamento continuo premendo ENTER ogni volta che esce la scritta 'scroll?' e può essere fermato con un Break. Un'altra possibilità è quella di numerare il programma per esempio con i numeri da 8000 a 8140 in modo da caricarlo da una cassetta nella RAM con un comando 'MERGE' insieme ad un altro programma che si vuole esaminare; in questo caso il lettore memoria va fatto girare con un RUN 8000 o con un GOTO 8000.

Le variabili riservate al funzionamento di questo programma sono: 'ip', 'w$', 'w'.

```
  10 REM LETTORE MEMORIA RAM/ROM
  20 REM ----------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
 100 INPUT "Inserire indirizzo d
i partenza  ( 0--65535 ) e preme
re ENTER",ip
 110 IF ip<0 OR ip>65535 THEN GO
TO 100
 120 FOR w=ip TO 65535-ip
 130 IF w=ip OR w-INT (w/10)*10=
0 THEN PRINT " indirizzo  conten
uto carattere"
 140 LET w$=     "+ STR$ w+"
     "
 150 PRINT w$(1 TO 15);
 160 LET w$=STR$ PEEK w+"
 "
 170 PRINT w$(1 TO 8);
 180 IF PEEK w>31 AND PEEK w<144
 OR PEEK w>164 THEN PRINT CHR$ P
EEK w
 185 IF PEEK w>143 AND PEEK w<16
5 THEN PRINT "G ";CHR$ (PEEK w-7
9)
 190 IF PEEK w<32 THEN PRINT "--
-"
 200 NEXT w
```

Figura 96

indirizzo	contenuto	carattere
23762	76	L
23763	69	E
23764	84	T
23765	84	T
23766	79	O
23767	82	R
23768	69	E
23769	32	

indirizzo	contenuto	carattere
23770	77	M
23771	69	E
23772	77	M
23773	79	O
23774	82	R
23775	73	I
23776	65	A
23777	32	
23778	82	R
23779	65	A

indirizzo	contenuto	carattere
23780	77	M

Figura 97

CONVERSIONE DECIMALE/ESADECIMALE ED INVERSO

Spesso le routines in linguaggio macchina usate in alcuni programmi vengono caricate in memoria a partire da stringhe o istruzioni DATA che contengono i loro codici scritti in esadecimale.

In questo ed in molti altri casi è comodo disporre di un programma come quello di Figura 98 che converte numeri decimali in esadecimali e viceversa. Il programma può convertire numeri decimali da 0 a 16777215 e numeri esadecimali da 0 a FFFFFF con una capacità quindi di 24 Bit sufficiente perciò per essere usato anche nella programmazione dei più recenti microprocessori a 16 Bit.

```
  10 REM CONVERSIONE DECIMALE/
  20 REM ESADECIMALE E INVERSO
  30 REM ----------------------
  99 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
 100 PRINT AT 0,0;"tasto D per i
nserire N° Decimale"
 110 PRINT AT 2,0;"tasto H per i
ns. N° Esadecimale"
 120 LET t=CODE INKEY$
 130 IF t=68 OR t=100 THEN GO TO
 150
 140 IF t=72 OR t=104 THEN GO TO
 270
 150 GO TO 120
 160 INPUT "Inserire N°Decim.(0.
/16777215.) e premere ENTER    ";
d
 170 LET f=d
 180 IF d<0 OR d>(2↑24-1) THEN G
O TO 160
 190 LET c$="0123456789ABCDEF"
 200 LET h$=""
 210 FOR a=5 TO 0 STEP -1
 220 LET h$=h$+c$(1+INT (f/16↑a)
)
 230 LET f=f-(INT (f/16↑a)*16↑a)
 240 NEXT a
 241 LET s=1
 242 FOR a=1 TO LEN h$
 244 IF h$(a)="0" THEN LET s=s+1
 246 IF CODE h$(a)>48 THEN GO TO
 250
 248 NEXT a
 250 LET h$=h$(s TO ): GO TO 370
 270 INPUT "Inserire N°Esadecim.
(0./FFFFFF.)e premere ENTER    ";
LINE h$
```

Figura 98 (continua)


```
 277 IF LEN h$>6 THEN GO TO 270
 280 LET x$=h$
 290 FOR a=1 TO LEN x$
 299 IF CODE x$(a)>57 AND CODE x
$(a)<65 THEN GO TO 270
 300 IF CODE x$(a)>96 AND CODE x
$(a)<103 THEN LET x$(a)=CHR$ ((C
ODE x$(a))-32)
 310 IF CODE x$(a)>64 AND CODE x
$(a)<71 THEN LET x$(a)=CHR$ ((CO
DE x$(a))-7)
 320 IF CODE x$(a)<48 OR CODE x$
(a)>63 THEN GO TO 270
 330 NEXT a
 333 LET d=0
 340 FOR a=1 TO LEN x$
 350 LET d=d+(CODE x$(a)-48)*16↑
(LEN x$-a)
 360 NEXT a
 370 CLS
 377 PRINT AT 5,0; INK 6;"N° Dec
imale ________ ";d
 380 PRINT AT 8,0; INK 5;"N° Esa
decimale ____ ";h$
 399 GO TO 100
```

Figura 98

ANIMAZIONI

VIAGGIO SPAZIALE

La più bella delle animazioni è senzaltro il Viaggio Spaziale (Figura 99) che simula appunto il viaggio di una astronave nello spazio con le stelle che dal centro dell'immagine fuggono verso l'esterno. Prima di ottenere l'effetto occorre aspettare circa venti minuti durante i quali il programma esegue una serie di operazioni che servono al funzionamento poi dell'animazione. Importante: Per settare correttamente gli attribbuti di colore il programma funziona con INK 0 e PAPER 0 durante l'esecuzione delle linee da 500 a 1000 per cui se fermate il programma in questa fase può sembrare che si sia cancellato, in realtà il programma c'è e basta eseguire in modo diretto l'istruzione 'INK 7' per rivederlo.

```
  10 REM    VIAGGIO SPAZIALE
  20 REM ------------------------
  77 BORDER 1: PAPER 0
  88 INK 7: CLS
  99 CLEAR 30000
 100 DATA 33,86,117,17,0,88,1,19
2,2,237,176,201,33,23,120,17,0,8
8,1,192,2,237,176,201,33,216,122
,17,0,88,1,192,2,237,176,201,0
 120 FOR a=30001 TO 30037
 130 READ d: POKE a,d: NEXT a
 140 LET attr=22528
 150 GO TO 500
 180 INK 7: CLS
 182 FOR a=0 TO 360 STEP 4
 190 LET k=PI/180*a
 200 LET l=10+RND*10
 210 FOR s=1 TO 5
 230 LET x=128+l*COS k
 240 LET y=88+l*SIN k
 250 IF x<0 OR x>255 THEN GO TO
280
 260 IF y<0 OR y>175 THEN GO TO
280
 270 IF RND<0.2 THEN PLOT INK 6;
x,y
 280 LET l=l+30
 288 NEXT s
 290 NEXT a
 300 LET k=USR 30001
```

Figura 99 (continua)

```
 310 PAUSE 7
 320 LET k=USR 30013
 330 PAUSE 7
 340 LET k=USR 30025
 350 PAUSE 7
 444 GO TO 300
 500 INK 0: CLS
 502 FOR r=0.5 TO 20 STEP 4
 510 FOR a=0 TO 360 STEP (10/r)
 520 LET k=PI/180*a
 530 LET l=10.5+r*SIN k
 540 LET c=15.5+r*COS k
 550 IF l<0 OR l>21 THEN GO TO 5
80
 560 IF c<0 OR c>31 THEN GO TO 5
80
 570 PRINT AT l,c; INK 7;"■"
 580 NEXT a: NEXT r
 590 LET mem=30038
 600 FOR a=0 TO 703
 610 POKE (mem+a),PEEK (attr+a)
 620 NEXT a
 630 CLS
 700 FOR r=1.5 TO 20 STEP 4
 710 FOR a=0 TO 360 STEP (10/r)
 720 LET k=PI/180*a
 730 LET l=10.5+r*SIN k
 740 LET c=15.5+r*COS k
 750 IF l<0 OR l>21 THEN GO TO 7
80
 760 IF c<0 OR c>31 THEN GO TO 7
80
 770 PRINT AT l,c; INK 7;"■"
 780 NEXT a: NEXT r
 790 LET mem=30743
 800 FOR a=0 TO 703
 810 POKE (mem+a),PEEK (attr+a)
 820 NEXT a
 830 CLS
 900 FOR r=2.5 TO 20 STEP 4
 910 FOR a=0 TO 360 STEP (10/r)
 920 LET k=PI/180*a
 930 LET l=10.5+r*SIN k
 940 LET c=15.5+r*COS k
 950 IF l<0 OR l>21 THEN GO TO 9
80
 960 IF c<0 OR c>31 THEN GO TO 9
80
 970 PRINT AT l,c; INK 7;"■"
 980 NEXT a: NEXT r
 990 LET mem=31448
 992 FOR a=0 TO 703
 994 POKE (mem+a),PEEK (attr+a)
 996 NEXT a
 998 CLS
1000 GO TO 180
```

Figura 99

LANCIO SPACE SHUTTLE

Il programma (Figura 100) simula il conteggio alla rovescia e la partenza della navetta spaziale americana (o Space Shuttle). Dopo la partenza, la navetta (che è riprodotta in maniera molto realisitca con i caratteri definibili) sale, scomparendo nella parte alta dello schermo. In Figura 101 si vede la navetta all'inizio del conteggio alla rovescia.

```
  10 REM LANCIO SPACE SHUTTLE
  20 REM ---------------------
 100 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
 110 DATA 0,0,0,0,0,0,2,7,96,96,
240,144,80,208,208,208
 120 DATA 6,14,14,14,14,14,14,14
,208,208,208,208,208,208,208,208
 130 DATA 14,30,31,62,124,98,193
,128,208,208,240,224,192,192,224
,0
 140 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 150 FOR a=u TO u+47
 160 READ d: POKE a,d: NEXT a
 170 LET a$=CHR$ 16+CHR$ 7+CHR$
144+CHR$ 16+CHR$ 2+CHR$ 145
 180 LET b$=CHR$ 16+CHR$ 7+CHR$
146+CHR$ 16+CHR$ 2+CHR$ 147
 190 LET c$=CHR$ 16+CHR$ 7+CHR$
148+CHR$ 16+CHR$ 2+CHR$ 149
 200 PRINT AT 18,20; INK 5;"X";A
T 19,20; INK 5,"XX";AT 20,20; IN
K 5;"XX"
 210 PRINT AT 21,0; INK 4;"
                                "
 220 PRINT AT 18,19;a$;AT 19,18;
b$;AT 20,18;c$
 230 RANDOMIZE
 240 FOR s=1 TO 30
 250 LET l=1+INT (RND*14)
 260 LET c=INT (RND*32)
 270 IF c>15 AND c<21 THEN GO TO
 260
 280 PRINT AT l,c; INK 2+INT (RN
D*6);"."
 290 NEXT s
 300 PRINT AT 19,26; INK 7;"00:0
"
 310 FOR t=9 TO 0 STEP -1
 320 PAUSE 45
 330 PRINT AT 19,30; INK 7;t
 340 NEXT t
```

Figura 100 (continua)

```
350 FOR l=17 TO 0 STEP -1
360 LET g=l+1: LET h=l+2: LET s
=l+3
370 PRINT AT l,18;a$;AT g,18;b$
;AT h,18;c$;AT s,18;"  "
380 NEXT l
390 PRINT AT 0,18;b$;AT 1,18;c$
;AT 2,18;"  "
400 PRINT AT 0,18;c$;AT 1,18;"
"
410 PRINT AT 0,18;"  "
```

Figura 100

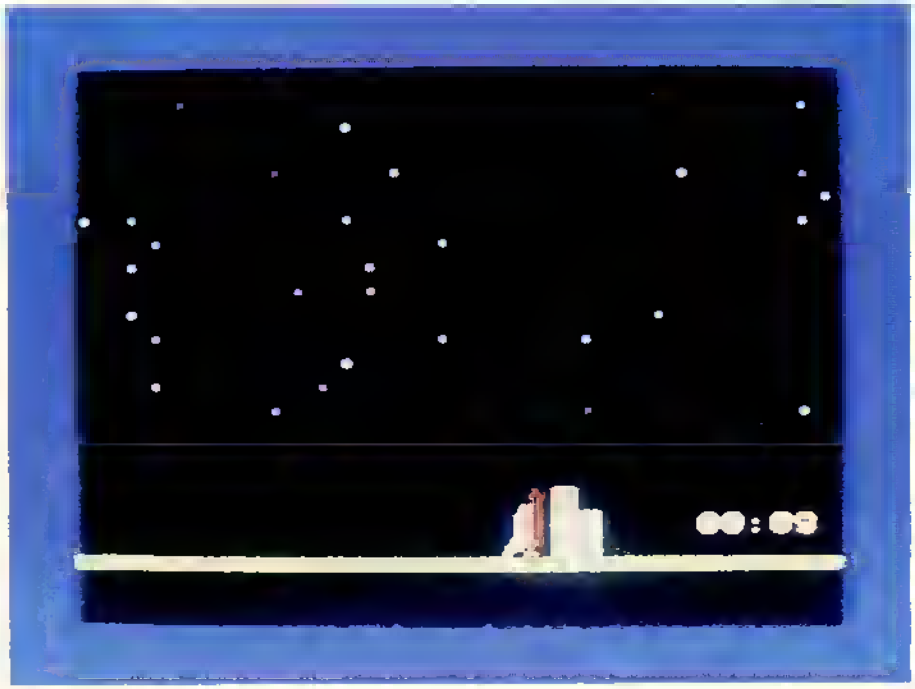

Figura 101

ANIMAZIONE ESPLOSIONE

In Figura 102 il programma che disegna un asteroide (Figura 103) il quale viene colpito e ridotto in tanti pezzi da un missile.

```
 10 REM ANIMAZIONE ESPLOSIONE
 20 REM ----------------------
100 BORDER 0: PAPER 0: CLS
110 DATA 128,66,49,47,22,30,95,
50,34,4,34,81,4,41,16,133,136,4,
80,130,32,82,8,162
120 DATA 18,4,82,137,18,165,0,1
7,80,132,18,164,73,32,132,16
130 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
140 FOR a=u TO u+39
150 READ d: POKE a,d: NEXT a
160 LET a$=CHR$ 16+CHR$ 6+CHR$
144
170 LET b$=CHR$ 16+CHR$ 2+CHR$
145+CHR$ 146
180 LET c$=CHR$ 16+CHR$ 2+CHR$
147+CHR$ 148
190 FOR a=0 TO 6 STEP 0.5
200 INK 5: CIRCLE 56,128,a+1
202 CIRCLE 57,128,a
210 NEXT a
220 PRINT AT 21,22;a$
230 PAUSE 100
240 FOR a=20 TO 6 STEP -1
250 PRINT AT a+1,a+2;"  ",AT a,a
+1;a$
260 PAUSE 1
270 NEXT a
280 PRINT AT 5,6;b$;AT 6,6;c$
290 BEEP 2,-40
300 PRINT AT 5,6;"  ";AT 6,6;"
"
```

Figura 102

Figura 103

CALEIDOSCOPIO

Nel programma 'Caleidoscopio' (Figura 104) dodici diversi oggetti di colori casuali appaiono e scompaiono continuamente e velocemente sul video, simmetricamente nelle quattro zone in cui è diviso (Figura 105).

```
  10 REM      CALEIDOSCOPIO
  20 REM ---------------------------
 100 BORDER 0: PAPER 0: CLS
 110 DATA 60,60,0,231,231,0,60,6
0,231,231,231,0,0,231,231,231
 120 DATA 36,36,231,0,0,231,36,3
6,0,126,66,90,90,66,126,0
 130 DATA 24,36,66,129,129,66,36
,24,0,126,126,24,24,126,126,0
 140 DATA 126,126,0,60,60,0,126,
126,66,219,36,66,66,36,219,66
```

Figura 104 (continua)

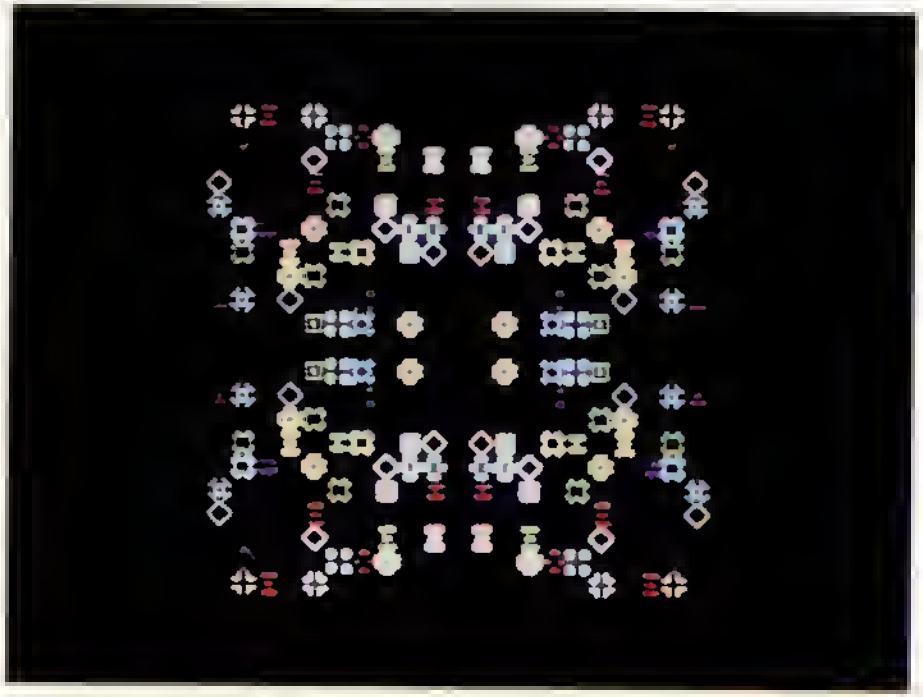

Figura 105


```
 150 DATA 60,36,255,165,165,255,
36,60,102,189,195,66,66,195,189,
102
 160 DATA 36,66,189,36,36,189,66
,36,0,126,126,126,126,126,126,0
 170 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 180 FOR a=u TO u+95
 190 READ d: POKE a,d: NEXT a
 200 RANDOMIZE
 210 LET x=144+INT (RND*30): IF
x>155 THEN LET x=128
 220 LET l=1+INT (RND*10)
 230 LET c=6+INT (RND*10)
 240 INK 1+INT (RND*7)
 250 PRINT AT l,c;CHR$ x;AT l,32
-c;CHR$ x;AT 22-l,32-c;CHR$ x;AT
 22-l,c;CHR$ x
 260 GO TO 210
```

Figura 104

ROMBOSPIRALE

Altra animazione è 'Rombospirale' (Figura 106) che disegna e cancella alternativamente in continuazione, una spirale a forma di rombo formata da caratteri e colori casuali (Figura 107).

```
  10 REM     ROMBOSPIRALE
  20 REM ------------------------
 100 BORDER 0: PAPER 0: CLS
 110 LET c=1
 120 GO SUB 370
 130 FOR p=1 TO 11
 140 PRINT AT 12-p,p+5;CHR$ x
 150 NEXT p
 160 FOR n=1 TO 11 STEP 2
 170 GO SUB 370
 180 FOR p=1 TO 12-n
 190 PRINT AT -1+p+n,15+p;CHR$ x
 200 NEXT p
 210 GO SUB 370
 220 FOR p=1 TO 12-n
 230 PRINT AT 10+p,28-p-n;CHR$ x
 240 NEXT p
 250 GO SUB 370
```

Figura 106 (continua)

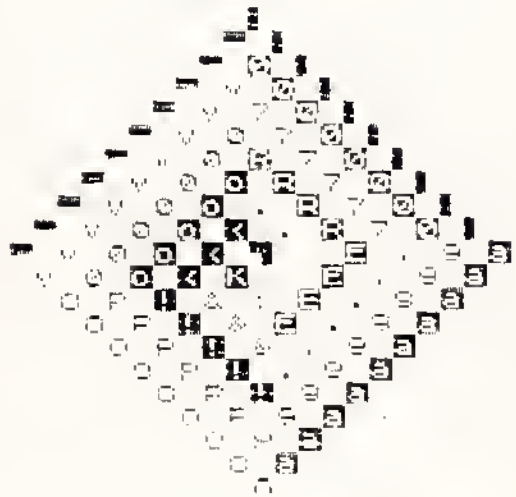

Figura 107


```
 260 FOR p=1 TO 11-n
 270 PRINT AT 23-p-n,17-p;CHR$ x
 280 NEXT p
 290 GO SUB 370
 300 FOR p=1 TO 11-n
 310 PRINT AT 13-p,5+p+n;CHR$ x
 320 NEXT p
 330 NEXT n
 340 LET c=c*(-1)
 350 LET x=32
 360 GO TO 120
 370 IF c=1 THEN LET x=33+INT (R
ND*111): INVERSE INT (RND*2): IN
K INT (RND*7)+1
 380 RETURN
```

Figura 106

PROGRAMMA UNIVERSALE ANIMAZIONE CON PRINT AT

Una complessa animazione può richiedere decine di linee con PRINT AT. Il programma di Figura 108 permette di condensare tutte le istruzioni necessarie all'animazione in sei stringhe.

Per ogni singolo movimento le sei stringhe contengono in codice i seguenti dati:

l$	codice linea
c$	codice colonna
i$	codice INK
p$	codice PAPER
x$	carattere (anche grafico o speciale)
t$	codice tempo tra un PRINT AT e il successivo

I codici ed i rispettivi valori per, linee, colonne, tempi e colori INK e PAPER, sono nella Tabella 2; per quanto riguarda i caratteri, nella striga x$ è presente direttamente il carattere e non un suo codice.

Per un corretto funzionamento è essenziale che le sei stringhe abbiano la stessa lunghezza.

Nel programma è anche prevista una zona (a partire dalla linea 1000), dove inserire eventuali routines (come nell'esempio) per caricare in memoria caratteri speciali o per disegnare all'inizio figure o altre cose necessarie all'animazione.

I dati contenuti nelle stringhe del programma di Figura 108, mostrano, come esempio di animazione, il movimento di un insetto in una tana con una entrata ed un'uscita, in Figura 109 è visibile l'inizio di tale animazione.

```
  10 REM  Programma Universale
  20 REM  Animazione con PRINT AT
  30 REM     con dati esempio
  40 REM ------------------------
  99 BORDER 4: PAPER 0: CLS
 100 GO SUB 1000
 110 REM  Codici Linee in l$
 120 LET l$="555555555554444333
333444455555544444333333333"
 130 REM  Codici Colonne in c$
 140 LET c$="778899:::;<<<<====>
>?????0000AABBBBCCCCDDEEFFG"
 150 REM  Colori in i$
 160 LET i$="706050061636054606 2
6061606563606160646065060 7"
 165 REM  Fondi in p$
```

Figura 108 (continua)


```
 166 LET p$="000000666666666666
666666666666666666666000000"
 170 REM  Caratteri in x$
 180 LET x$= * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *"
 190 REM  Tempi in t$
 200 LET t$="?1?1?1?1?1?1?1?1?1?
1?1?1?1?1?1?1?1?1?1?1?1?1?1?1?"
 210 FOR p=1 TO LEN x$
 220 PRINT AT CODE l$(p)-48,CODE
c$(p)-48; INK VAL i$(p); PAPER
VAL p$(p);x$(p)
 230 PAUSE CODE t$(p)-48
 240 NEXT p
 250 STOP
1000 REM ------------------------
1010 REM  routines per caricare
1020 REM  eventuali caratteri
1030 REM  speciali o altro
1040 REM ------------------------
1050 DATA 140,81,50,252,252,50,8
1,140
1052 LET u=PEEK 23575+256*PEEK 2
3676
1054 FOR a=u TO u+7
1056 READ d: POKE a,d: NEXT a
1060 PAPER 6: INK 1
1070 PRINT AT 1,10;"  "
1080 PRINT AT 2,10;"  "
1090 PRINT AT 3,10;"  "
1100 PRINT AT 4,10;"  "
1110 PRINT AT 5,10;"  "
1120 PRINT AT 6,10;"  "
1130 PRINT AT 7,10;"  "
2222 RETURN
```

Figura 108

COLORE	TEMPO sec.	COD.	COLONNA	LINEA
BLACK	---	0	0	0
BLUE	.02	1	1	1
RED	.04	2	2	2
MAGENT	.06	3	3	3
GREEN	.08	4	4	4
CYAN	0.1	5	5	5
YELLOW	0.12	6	6	6
WHITE	0.14	7	7	7
	0.16	8	8	8
	0.18	9	9	9
	0.2	:	10	10
	0.22	;	11	11

Tabella 2 (continua)

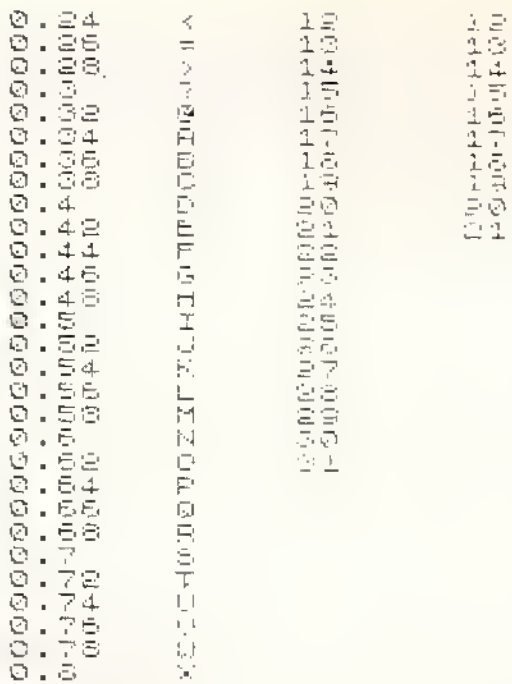

Tabella 2

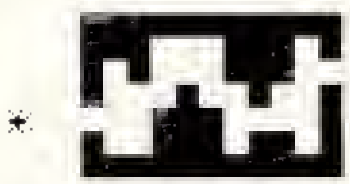

Figura 109

MUSICA ED EFFETTI SONORI

MINIORGANO

Nonostante alcune limitazioni, dovute al fatto che lo Spectrum non possiede un integrato indipendente per la generazione dei suoni ma è lo Z80 che li produce, è possibile realizzare con il programma di figura 110 un Miniorgano a 5 ottave (61 note) che usa 18 dei 40 tasti dello Spectrum.

Nel programma è utilizzata una routine in linguaggio macchina lunga 89 Bytes che serve a ridurre al minimo il tempo di lettura della tastiera ed il calcolo del codice nota dell'istruzione BEEP. La funzione dei tasti usati dal Miniorgano è la seguente;

Tasto	Funzione
1	prima ottava
2	seconda ottava
3	terza ottava
4	quarta ottava
5	quinta ottava
Z	DO
S	DO#
X	RE
D	RE#
C	MI
V	FA
G	FA#
B	SOL
H	SOL#
N	LA
J	LA#
M	SI
'SYMBOL SHIFT'	DO (ottava superiore)

Per usare il Miniorgano occorre premere contemporaneamente uno dei cinque tasti di ottava ('1'...'5') ed uno dei tredici tasti di nota (per es. 'G').

Importante: Non inserire nel programma l'istruzione BORDER altrimenti non tun-

ziona: se si vuole un dato colore del bordo lo si può inserire con un comando diretto prima di scrivere il programma.

```
  10 REM    MINIORGANO
  20 REM ------------------------
  99 PAPER 0: INK 6: CLS
 100 DATA 127,253,127,251,191,24
7,127,247,191,239,127,239,253,20
9,254,239,254,247,253,251,254,25
1,253,253,254,253
 110 DATA 33,0,0,6,13,126,219,25
4,35,190,40,5,35,16,246,24,239,5
,197,62,247,219,254,47,79,50,254
,1,40,245,6,5
 120 DATA 62,1,24,4,185,40,3,135
,16,250,62,5,144,17,12,0,33,0,0,
15,61,32,252,193,72,6,0,9,229,19
3,201
 130 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 140 FOR a=u TO u+88
 150 READ d: POKE a,d: NEXT a
 160 POKE (u+28),INT (u/256)
 170 POKE (u+27),u-(INT (u/256))
*256
 180 BEEP 0.3,USR (u+26)-36: GO
TO 130
```

Figura 110

GENERATORE DI MUSICA CASUALE – 130 NOTE

Il programma di Figura 111 produce musica utilizzando in modo casuale le centotrenta note diverse dello Spectrum. All'inizio occorre inserire la durata richiesta per ogni nota.

```
  10 REM    GENERATORE DI MUSICA
  20 REM    CASUALE - 130 NOTE
  30 REM ------------------------
  99 INPUT "Inserire durata nota
 (0.1--1) ";d: IF d<.1 OR d>1 TH
EN GO TO 99
 100 LET f=0
 110 FOR n=1 TO 1000
 120 LET r=INT (RND*20)-10
 130 LET f=f+r
 140 IF f>69 THEN LET f=f-20
 145 IF f<-60 THEN LET f=f+20
 150 BEEP d,f
 160 NEXT n
```

Figura 111

METRONOMO

Il Metronomo (Figura 112) può produrre da 60 a 300 battute al minuto a seconda del valore inserito all'inizio nella richiesta di Input fatta dal programma.

```
  10 REM    METRONOMO
  20 REM ------------------------
 100 INPUT "Inserire N° battute
al minuto    (60--300) e premere
ENTER  ";b
 110 IF b<60 OR b>300 THEN GO TO
 100
 120 LET t=3000/b-1
 130 BEEP .02,-15
 140 PAUSE t
 150 GO TO 130
```

Figura 112

SCALE MUSICALI

Il programma di Figura 113 produce, continuamente le scale musicali alternativamente a salire ed a scendere. All'inizio può essere stabilita la durata delle note delle scale.

```
  10 REM    SCALE MUSICALI
  20 REM ------------------------
 100 INPUT "Inserire durata note
 (0.1--2) ";d: IF d<.1 OR d>2 TH
EN GO TO 100
 110 DIM a$(12,4)
 120 LET a$(1)="DO  ": LET a$(2)
="DO# ": LET a$(3)="RE  ": LET a
$(4)="RE# ": LET a$(5)="MI  ": L
ET a$(6)="FA  ": LET a$(7)="FA#
": LET a$(8)="SOL ": LET a$(9)="
SOL#": LET a$(10)="LA  ": LET a$
(11)="LA# ": LET a$(12)="SI  "
 130 FOR o=-5 TO 4
 140 FOR n=0 TO 11
 150 INK 6: PRINT AT 10,10;a$(n+
1);"  Ottava ";o+5;"  "
 160 BEEP d,o*12+n
 170 NEXT n: NEXT o
 180 FOR o=4 TO -5 STEP -1
 190 FOR n=11 TO 0 STEP -1
 200 INK 5: PRINT AT 10,10;a$(n+
1);"  Ottava ";o+5;"  "
 210 BEEP d,o*12+n
 220 NEXT n: NEXT o
 230 GO TO 130
```

Figura 113

PROGRAMMA UNIVERSALE PER MUSICA

Suonare con il Computer il vostro pezzo musicale preferito può voler dire realizzare un programma con, nel caso dello Spectrum, centinaia di linee con istruzioni BEEP.

Tali istruzioni possono essere compattate usando il programma di Figura 114 nel quale le note sono inserite in codice in una stringa (a$). Ad ogni nota tra la '–36' e la '+56' corrisponede un carattere ASCII da inserire nella stringa a$ secondo la Tabella 3.

In a$ le Pause sono inserite con '!'.

La durata delle note è stabilita all'inizio del programma dal valore (in secondi) inserito nella variabile 'd' (linea 99); se nel pezzo musicale occorrono a volte note di durata maggiore basta inserire nella stringa più codici della stessa nota di seguito.

```
  10 REM    PROGRAMMA UNIVERSALE
  20 REM    PER MUSICA
  30 REM ------------------------
  99 LET d=0.5: REM durata note
in secondi
 100 REM   Note nella stringa a$
 110 LET a$="#$%&'()*+,-./012345
6789:;<=>!!!!?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ[\]↑_£abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz{|}"©"
 120 FOR n=1 TO LEN a$
 130 IF CODE a$(n TO )<33 OR COD
E a$(n TO )>127 OR CODE a$(n TO
)=34 THEN PRINT "NOTA ";n;" ERRA
TA"
 140 NEXT n
 150 FOR n=1 TO LEN a$
 160 IF CODE a$(n TO )=33 THEN G
O TO 200
 170 BEEP d,CODE a$(n TO )-71
 180 NEXT n
 190 STOP
 200 PAUSE 50*d
 210 NEXT n
```

Figura 114

CARATT. ASCII	NOTA	OTTAVA	CODICE BEEP
!	PAUSA		
#	DO	2	-36
$	DO#	2	-35

Tabella 3 (continua)

%	RE	0	-34
&	RE#	0	-33
'	MI	0	-32
(	FA	0	-31
)	FA#	0	-30
*	SOL	0	-29
+	SOL#	0	-28
,	LA	0	-27
-	LA#	0	-26
.	SI	0	-25
/	DO	1	-24
0	DO#	1	-23
1	RE	1	-22
2	RE#	1	-21
3	MI	1	-20
4	FA	1	-19
5	FA#	1	-18
6	SOL	1	-17
7	SOL#	1	-16
8	LA	1	-15
9	LA#	1	-14
:	SI	1	-13
;	DO	2	-12
<	DO#	2	-11
=	RE	2	-10
>	RE#	2	-9
?	MI	2	-8
@	FA	2	-7
A	FA#	2	-6
B	SOL	2	-5
C	SOL#	2	-4
D	LA	2	-3
E	LA#	2	-2
F	SI	2	-1
G	DO	3	0
H	DO#	3	1
I	RE	3	2
J	RE#	3	3
K	MI	3	4
L	FA	3	5
M	FA#	3	6
N	SOL	3	7
O	SOL#	3	8
P	LA	3	9
Q	LA#	3	10
R	SI	3	11
S	DO	4	12
T	DO#	4	13
U	RE	4	14
V	RE#	4	15
W	MI	4	16
X	FA	4	17
Y	FA#	4	18
Z	SOL	4	19
[	SOL#	4	20
\	LA	4	21

Tabella 3 (continua)

!	LA#	0	0
"	SI	0	0
#	DO	0	0
$	DO#	0	0
%	RE	0	0
&	RE#	0	0
'	MI	0	0
(	FA	0	0
)	FA#	0	0
*	SOL	0	0
+	SOL#	0	0
,	LA	0	0
-	LA#	0	0
.	SI	0	0
/	DO	0	0
0	DO#	0	0
1	RE	0	0
2	RE#	0	0
3	MI	0	0
4	FA	0	0
5	FA#	0	0
6	SOL	0	0
7	SOL#	0	0
8	LA	0	0
9	LA#	0	0
:	SI	0	0
;	DO	0	0
<	DO#	0	0
=	RE	0	0
>	RE#	0	0
?	MI	0	0
@	FA	0	0
A	FA#	0	0
B	SOL	0	0
C	SOL#	0	0
D	LA	0	0
E	LA#	0	0
F	SI	0	0
G	DO	0	0
H	DO#	0	0
I	RE	0	0
J	RE#	0	1
K	MI	0	0
L	FA	0	0
M	FA#	0	0
N	SOL	0	0
O	SOL#	0	0

Tabella 3

RED ALERT (Figura 115)

```
1000 REM      RED ALERT
1010 REM ------------------------
1020 FOR d=1 TO 10
1030 FOR f=32 TO 56
1040 BEEP .015,f
1050 NEXT f
1060 PAUSE 6
1070 NEXT d
```

Figura 115

OROLOGIO (Figura 116)

```
1000 REM      OROLOGIO
1010 REM ------------------------
1020 FOR n=1 TO 60
1030 BEEP .01,-5
1040 PAUSE 24
1050 BEEP .01,-12
1060 PAUSE 24
1070 NEXT n
```

Figura 116

MITRA (Figura 117)

```
1000 REM      MITRA
1010 REM ------------------------
1020 FOR n=1 TO 10
1030 FOR c=1 TO 3+INT (RND*10)
1040 BEEP .02,-24
1050 FOR t=1 TO 5: NEXT t
1060 NEXT c
1070 PAUSE 20+INT (RND*30)
1080 NEXT n
```

Figura 117

SIRENA AMERICANA (Figura 118)

```
1000 REM      SIRENA AMERICANA
1010 REM ------------------------
1020 FOR a=1 TO 100
1030 BEEP .01,12
1040 BEEP .01,13
1050 BEEP .01,14
1060 BEEP .01,15
1070 BEEP .01,16
1080 BEEP .01,17
1090 BEEP .01,18
1100 BEEP .01,19
1110 BEEP .01,20
1120 BEEP .01,19
1130 BEEP .01,18
1140 BEEP .01,17
1150 BEEP .01,16
1160 BEEP .01,15
1170 BEEP .01,14
1180 BEEP .01,13
1190 NEXT a
```

Figura 118

SIRENA A 2 TONI (Figura 119)

```
1000 REM     SIRENA A 2 TONI
1010 REM ------------------------
1020 FOR a=1 TO 30
1030 BEEP .5,2: REM tono 1
1040 BEEP .5,7: REM tono 2
1050 NEXT a
```

Figura 119

SIRENA MULTITONO (Figura 120)

```
1000 REM   SIRENA MULTITONO
1010 REM ------------------------
1020 FOR a=1 TO 30
1030 BEEP .1,-7: REM  tono 1
1040 BEEP .1,-4: REM  tono 2
1050 BEEP .1,0 : REM  tono 3
1060 BEEP .1,12: REM  tono 4
1070 BEEP .1,2 : REM  tono 3
1080 BEEP .1,-4: REM  tono 2
1090 NEXT a
1100 REM (anche piu'di 4 toni)
```

Figura 120

SOUILLO OEL TELEFONO (Figura 121)

```
1000 REM    SOUILLO OEL TELEFONO
1010 REM ------------------------
1020 FOR n=1 TO 8
1030 FOR f=1 TO 40
1040 BEEP .02,25
1050 FOR t=1 TO 1: NEXT t
1060 NEXT f
1070 PAUSE 80
1080 NEXT n
```

Figura 121

SEGNALE TELEFONICO OI LINEA LIBERA (Figura 122)

```
1000 REM    SEGNALE TELEFONICO
1010 REM    OI LINEA LIBERA
1020 REM ------------------------
1030 FOR n=1 TO 10
1040 BEEP 1.4,16
1050 PAUSE 70
1060 NEXT n
```

Figura 122

SEGNALE TELEFONICO DI LINEA OCCUPATA (Figura 123)

```
1000 REM    SEGNALE TELEFONICO
1010 REM    OI LINEA OCCUPATA
1020 REM ------------------------
1030 FOR n=1 TO 30
1040 BEEP .2,14
1050 PAUSE 10
1060 NEXT n
```

Figura 123

GENERATORE OI SUONI CASUALI (Figura 124)

```
1000 REM    GENERATORE OI SUONI
1010 REM    CASUALI
1020 REM ------------------------
1030 FOR n=1 TO 1000
1040 LET t=10: REM  o t=5 o t=20
1050 BEEP RND/t,RND*60-20
1060 NEXT n
```

Figura 124

OIN-OON (Figura 125)

```
1000 REM     DIN-DON
1010 REM ------------------------
1020 FOR n=1 TO 10
1030 BEEP .02,23
1040 PAUSE 5
1050 BEEP .3,19
1060 PAUSE 50
1070 NEXT n
```

Figura 125

GRILLI (Figura 126).

```
1000 REM        GRILLI
1010 REM ------------------------
1020 FOR n=1 TO 50
1030 FOR k=1 TO 3
1040 BEEP .02,36
1050 FOR t=1 TO 1: NEXT t
1060 NEXT k
1070 PAUSE 6
1080 NEXT n
```

Figura 126

GIOCHI

CACCIA AL SOMMERGIBILE

Il gioco (Figura 127) consiste nel trovare un sommergibile muovendo tramite i tasti 5, 6, 7, 8 un simbolo che rappresenta la nave o l'aereo antisommergibile.

Naturalmente finchè la nave non gli passa sopra il sommergibile viaggia nascosto sottacqua spostandosi casualmente in tutte le direzioni, il cacciatore ha però la possibilità di scovarlo seguendo il suono di una sorta di 'SONAR' prodotto dal computer.

Infatti tale suono AUMENTA di frequenza se ci si stà avvicinando e diminuisce se ci si stà allontanando o se il sommergibile si sposta in senso opposto.

Appena la nave o aereo trova il sommergibile, questo appare (Figura 128) insieme ad una scritta che indica in quante mosse ci si è riuscitl.

Ovviamente ogni volta che si inizia il gioco la nave parte dallo stesso angolo ed il sommergibile viene nascosto nello stesso punto.

Il gioco può essere reso più difficile facendo spostare più spesso il sommergibile sostituendo la linea 310 con:

310 GO SUB 350

Un ulteriore difficoltà può essere introdotta facendo spostare il sommergibile di spazi più ampi, sostituendo le linee 350 e 360 con:

350 LET k=INT (RND*5) –2
360 LET h=INT (RND*5) –2

```
  10 REM CACCIA AL SOMMERGIBILE
  20 REM ------------------------
  99 BORDER 0: PAPER 1: INK 7: C
LS
 100 DATA 1,130,76,48,4,26,50,19
3,0,48,16,48,56,252,255,0
 110 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 111 FOR w=u TO u+15
 112 READ g: POKE w,g: NEXT w
 120 FOR s=1 TO 176
 130 PRINT CHR$ 144;CHR$ 144;CHR
$ 144;CHR$ 144;
 140 NEXT s
 150 LET l=21: LET r=0
 160 LET x=20: LET y=8
```

Figura 127 (continua)

```
170 LET m=0: LET f=-50
180 INK 4: PRINT AT l,c;"#"
188 BEEP 0.3,f
190 INK 7: PRINT AT l,c;CHR$ 14
4
200 IF c>0 AND INKEY$="5" THEN
LET c=c-1
210 IF l<21 AND INKEY$="6" THEN
LET l=l+1
220 IF l>0 AND INKEY$="7" THEN
LET l=l-1
230 IF c<31 AND INKEY$="8" THEN
LET c=c+1
240 IF CODE INKEY$>52 AND CODE
INKEY$<57 THEN GO TO 300
250 IF l=y AND c=x THEN GO TO 2
70
260 GO TO 180
270 INK 6: PRINT AT y,x;CHR$ 14
5
277 BEEP 2,-30
```

Figura 127 (continua)

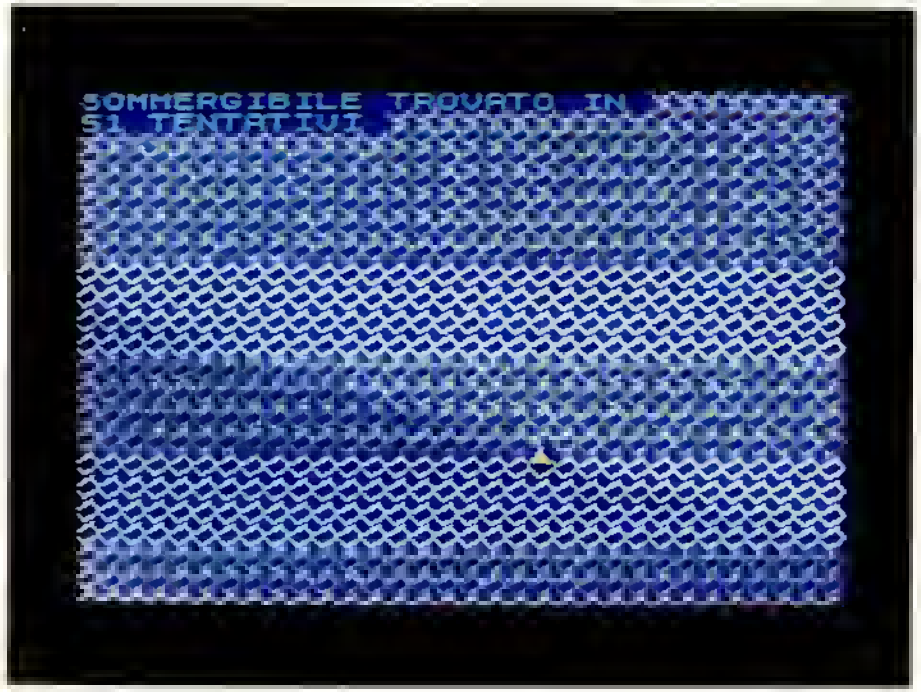

Figura 128


```
280 INK 4: PRINT AT 0,0;"SOMMER
GIBILE TROVATO IN ";AT 1,0;m;" T
ENTATIVI "
290 PAUSE 50: STOP
300 LET m=m+1
310 IF RND<0.5 THEN GO SUB 350
320 LET j=53-ABS (y-l)-ABS (c-x
)
330 LET f=-55+j*2
340 GO TO 250
350 LET k=INT (RND*3)-1
360 LET h=INT (RND*3)-1
370 IF x+k<=31 AND x+k>=0 THEN
LET x=x+k
380 IF y+h<=21 AND y+h>=0 THEN
LET y=y+h
390 RETURN
```

Figura 127

TIRO ALLA FUNE

Altro gioco è il Tiro alla Fune (Figura 129) con il quale devono giocare due persone.

All'inizio appaiono sullo schermo due omini (Figura 130) con una fune.

L'omino di sinistra è Giallo e viene comandato dal tasto 'A' mentre l'omino di destra è Bianco e viene comandato dal tasto 'L'. Ogni volta che appare il rettangolo rosso al centro dello schermo il giocatore che preme per primo il proprio tasto ha la possibilità di tirare i due uomini dalla propria parte, se però uno dei giocatori preme il proprio tasto prima che appaia il rettangolo, i due omini si sposteranno nel senso opposto favorendo l'avversario.

Il gioco continua finchè uno dei due giocatori non riesce a trascinare l'avversario completamente nella propria zona (Figura 131).

È importante durante il gioco che i giocatori non premano tasti diversi da 'A' e 'L'.

Il tempo di apparizione del rettangolo rosso ed il ritardo tra una apparizione e l'altra sono casuali e vengono stabiliti rispettivamente dalle linee 290 e 280 che possono essere eventualmente modificate per rendere il gioco più difficile.

Con le linee attuali il tempo di apparizione ed il ritardo sono rispettivamente di 200-600 msec. e di 1-3 sec.

Importante: Non inserire in questo programma l'istruzione BORDER altrimenti non funziona più. Se si vuole un colore per il bordo lo si può stabilire con un comando diretto prima di inserire il programma.

```
  10 REM    TIRO ALLA FUNE
  20 REM ------------------------
  30 REM    tasto A = sinistra
  33 REM
  40 REM    tasto L = destra
  50 REM ------------------------
  98 PAPER 0: INK 7
 100 DATA 48,104,112,32,112,124,
115,78,112,120,72,76,196,132,132
,231
 110 DATA 12,22,14,4,14,62,206,1
14,14,30,18,50,35,33,33,231,0,0,
0,0,0,0,255,0
 120 DATA 33,0,80,86,35,94,35,6,
0,78,33,120,92,54,0,62,189,219,2
54,254,252,200,254,254,40,73
 130 DATA 254,253,40,38,122,190,
32,237,33,47,89,54,66,35,54,66,3
3,120,92,54,0,62,189,219,254,254
,252,200,254,254,40,9,254,253,40
,38,123,190,32,237
 140 DATA 201,0,6,64,33,1,64,229
,209,27,197,1,31,0,237,176,43,54
,0,19,35,35,193,16,241,13,33,2,8
0,113,201
 150 DATA 0,0,6,64,33,254,71,229
,209,19,197,1,31,0,237,184,35,54
,0,27,43,43,193,16,241,12,33,2,8
0,113,201
 160 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 170 FOR a=u TO u+167
 180 READ d: POKE a,d: NEXT a
 190 FOR l=0 TO 7
 200 PRINT AT l,0; INK 6; BRIGHT
 1;"                ", INK 7; BR
IGHT 1;"                ": REM
16 spazi + 16 spazi
 210 NEXT l
 220 PRINT AT 8,0; INK 1; BRIGHT
 1;"
"
 222 PRINT AT 9,15; INK 0;"  ";A
T 16,0; INK 0;"    "
 230 POKE 20482,9
 240 PRINT AT 6,8; INK 6; BRIGHT
 1;CHR$ 144+CHR$ 148+CHR$ 148+CH
R$ 148+CHR$ 148+CHR$ 148+CHR$ 14
8+CHR$ 148
 250 PRINT AT 7,8; INK 6; BRIGHT
 1;CHR$ 145
 260 PRINT AT 6,16; INK 7; BRIGH
T 1;CHR$ 148+CHR$ 148+CHR$ 148+C
HR$ 148+CHR$ 148+CHR$ 148+CHR$ 1
48+CHR$ 146
 270 PRINT AT 7,23; INK 7; BRIGH
T 1;CHR$ 147
```

Figura 129 (continua)


```
 280 POKE 20480,INT (RND*100)+50
 290 POKE 20481,INT (RND*20)+10
 300 GO SUB USR (u+40)*500
 310 POKE 22831,0: POKE 22832,0
 320 GO TO 280
 500 PRINT AT 2,1; INK 6;"Vince
il GIALLO"
 510 PRINT AT 12,2; INK 5;"Preme
re ENTER per continuare"
 520 INPUT e$
 530 RUN
6499 RETURN
6500 PRINT AT 2,16; INK 7;"Vince
il BIANCO"
6600 PRINT AT 12,2; INK 5;"Preme
re ENTER per continuare"
6700 INPUT e$
6888 RUN
```

Figura 129

Figura 130

Figura 131

ROULETTE

Il programma (Figura 132) realizza una Roulette completa (Figura 133) con tutti i numeri ed il sonoro.La richiesta di un numero avviene premendo ENTER.

```
  10 REM    ROULETTE
  20 REM ------------------------
 100 BORDER 1: PAPER 0: CLS
 110 INK 4: PRINT AT 8,8;"ROULE
TTE"
 111 RANDOMIZE
 120 DIM a$(4,100)
 130 LET b$="012468;<>@BDFHJLMNN
NMLJHFDB@><:6642100"
 133 LET a$(1)=b$+b$+b$
 140 LET c$="9752211111111123579:
=?ACDEEEEEEEEDCA?=;"
 144 LET a$(2)=c$+c$+c$
 150 LET d$="2020202020202020200
2020202020202020200"
 155 LET a$(3)=d$+d$+d$
 160 LET a$(4)="P?C4E2IAR6K=T:N8
G:05H@Q1D>O9FBM7L<S3J0"
 170 FOR d=1 TO 36
 180 LET c=CODE a$(1,d)-48
 190 LET l=CODE a$(2,d)-48
 200 LET i=VAL a$(3,d)
 210 LET n=CODE a$(4,d)-48
 220 IF i=2 THEN PRINT AT l,c; I
NK 2;n
 230 IF i=0 AND n<10 THEN PRINT
AT l,c; PAPER 7; INK 0;n;" "
 240 IF i=0 AND n>9 THEN PRINT A
T l,c; PAPER 7; INK 0;n
 250 NEXT d
 260 PRINT AT 11,0; PAPER 4; INK
0;"0 "
 270 PRINT AT 11,30, PAPER 4; IN
K 0;"00"
 280 INK 6: PRINT AT 12,15;"Prem
ere ENTER";AT 13,15;"per iniziar
e"
 290 INPUT e$
 300 PRINT AT 12,15;"
    ",AT 13,15,"          "
 310 FOR x=1 TO 40+INT (RND*60)
 320 LET c=CODE a$(1,x)-48
 330 LET l=CODE a$(2,x)-48
 333 BEEP .1,0
 340 LET i=VAL a$(3,x)
```

Figura 132 (continua)


```
 350 LET k$=SCREEN$ (l,c)   LET j
$=SCREEN$ (l,c+1)   LET k$=k$+j$
 360 LET p=INT ATTR (l,c)/8
 370 PRINT AT l,c; PAPER 0; INK
6;k$
 377 PAUSE 3
 380 PRINT AT l,c; PAPER p; INK
i;k$
 390 NEXT x
 400 PRINT AT l,c, FLASH 1; PAPE
R p; INK i;k$
 410 INK 6: PRINT AT 12,15;"Prem
ere ENTER";AT 13,15;"per continu
are"
 420 INPUT e$
 430 FLASH 0: GO TO 100
```

Figura 132

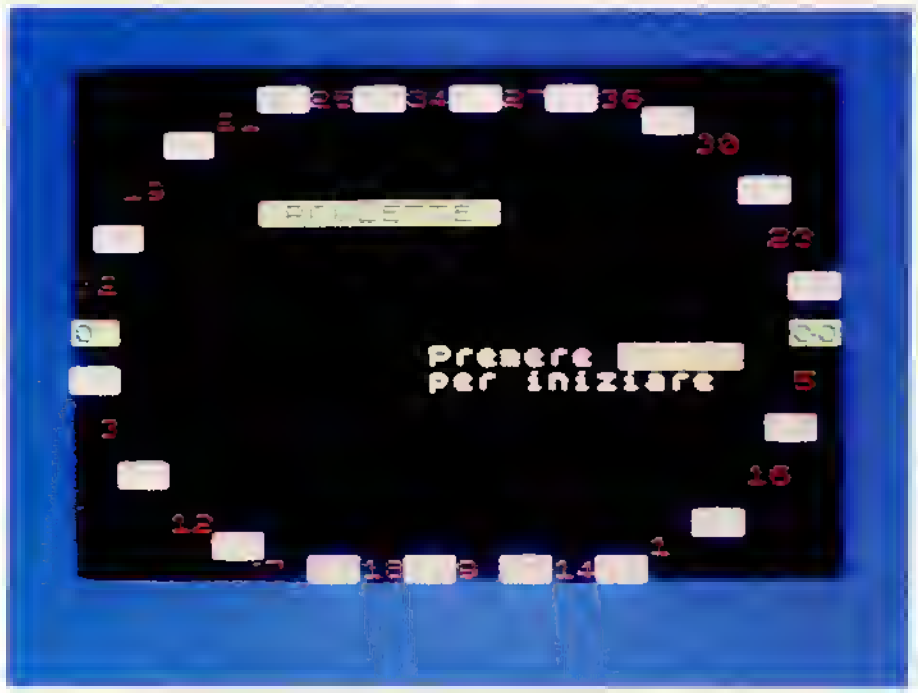

Figura 133

CAMPO MINATO

Questo programma (Figura 134) simula un campo in cui vi sono 20 mine nascoste casualmente. Il giocatore deve spostare, usando i tasti 5, 6, 7, 8, l'omino dalla posizione di partenza nell'angolo in basso a sinistra alla posizione di arrivo nell'angolo in alto a destra senza incappare in una delle mine nascoste. Per attraversare il campo minato senza danni, il giocatore può contare sul proprio intuito e sulla propria fortuna, se riesce appare sul video la scritta 'SALVO !!!'. Aggiungendo la linea 245 (Figura 135) e facendo girare il programma, si può avere un'idea di come vengono disposte le mine sul campo (Figura 136). Naturalmente durante il gioco le mine devono essere nascoste per cui si deve prima togliere dal programma la linea 245.

Ora con le mine nascoste può capitare di terminare il gioco senza danno (Figura 137) oppure può succedere prima dell'arrivo di passare su una delle mine (Figura 138).

Il numero delle mine può essere diminuito o aumentato per rendere più facile o più difficile il gioco. Se per esempio si vogliono nascondere 12 mine invece di 20 basta modificare il contenuto delle linee 190, 210 e 400, sostituendo, all'interno delle linee stesse, tutti i 20 con dei 12.

```
  10 REM    CAMPO MINATO
  20 REM ------------------------
  30 LET u=256*PEEK 23676+PEEK 2
3675
  40 FOR a=u TO u+31: READ w: PO
KE a,w: NEXT a
  50 DATA 170,85,170,85,170,85,1
70,85,85,170,85,170,85,170,85,17
0,56,56,16,254,186,40,40,238,0,1
6,68,16,146,56,124,254
 100 BORDER 0: PAPER 0: CLS
 110 FOR a=1 TO 88
 120 INK 4: PRINT CHR$ 144;CHR$
145;CHR$ 144;CHR$ 145;CHR$ 144;C
HR$ 145;CHR$ 144;CHR$ 145;
 130 NEXT a
 140 PRINT
 150 LET l=21
 160 LET c=0
 170 INK 6: PRINT AT 0,31;"A"
 180 INK 2: PRINT AT l,c;"B"
 188 PAUSE 30
 190 DIM m(20,2)
 200 RANDOMIZE
```

Figura 134 (continua)


```
 210 FOR a=1 TO 20
 220 LET g=INT (32*RND)
 230 LET f=INT (22*RND)
 240 IF g<6 AND f>15 THEN GO TO
220
 250 LET m(a,1)=f
 260 LET m(a,2)=g
 270 NEXT a
 280 INK 6: PRINT AT l,c;CHR$ 14
6
 290 BEEP .1,30
 300 INK 0: PRINT AT l,c;"■"
 320 LET x=l
 330 LET y=c
 340 IF c>0 AND INKEY$="5" THEN
LET c=c-1
 350 IF l<21 AND INKEY$="6" THEN
LET l=l+1
 360 IF l>0 AND INKEY$="7" THEN
LET l=l-1
 370 IF c<31 AND INKEY$="8" THEN
LET c=c+1
 380 IF x<>l OR y<>c THEN GO TO
400
 390 GO TO 280
 400 FOR a=1 TO 20
 410 IF m(a,1)=l AND m(a,2)=c TH
EN GO TO 450
 420 NEXT a
 430 IF l=0 AND c=31 THEN GO TO
530
 440 GO TO 280
 510 INK 7: PRINT AT l,c;CHR$ 14
7
 520 BEEP 2,-40: STOP
 530 PRINT AT 0,31;CHR$ 146
 540 INK 6: PRINT AT 8,0;"
        SALVO !!!                "
```

Figura 134

```
 245 INK 5: PRINT AT f,g;CHR$ 14
7
```

Figura 135

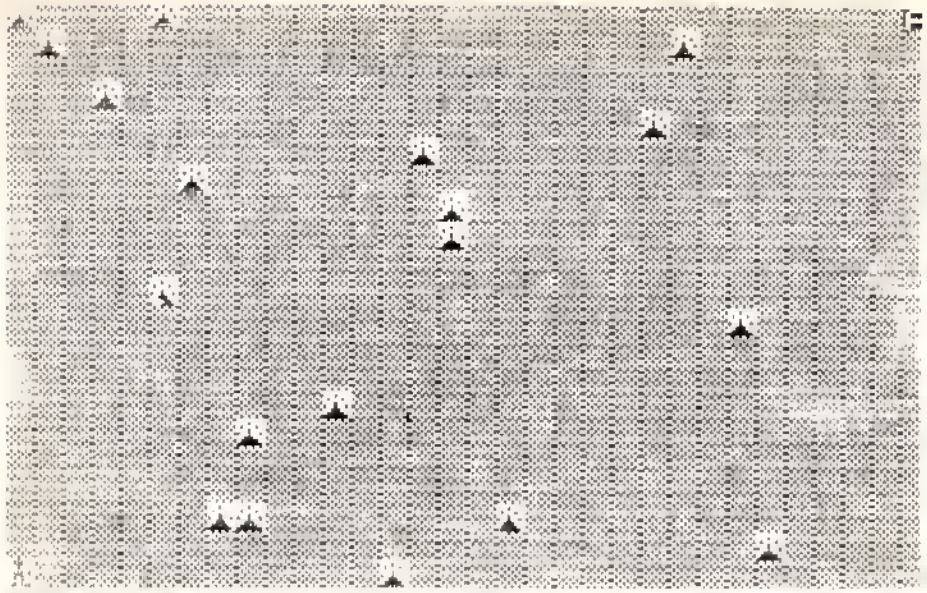

Figura 136

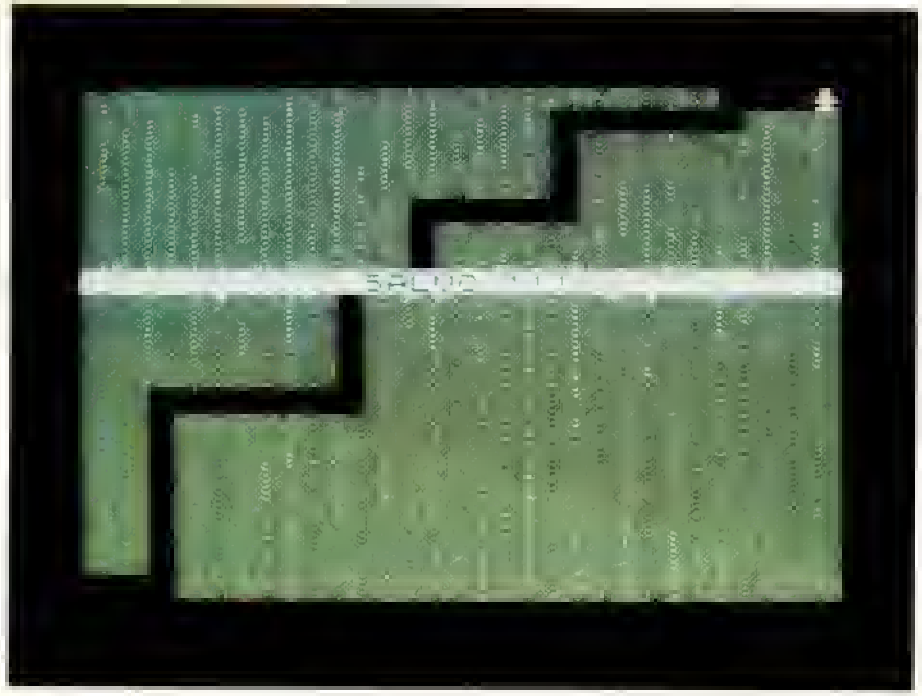

Figura 137

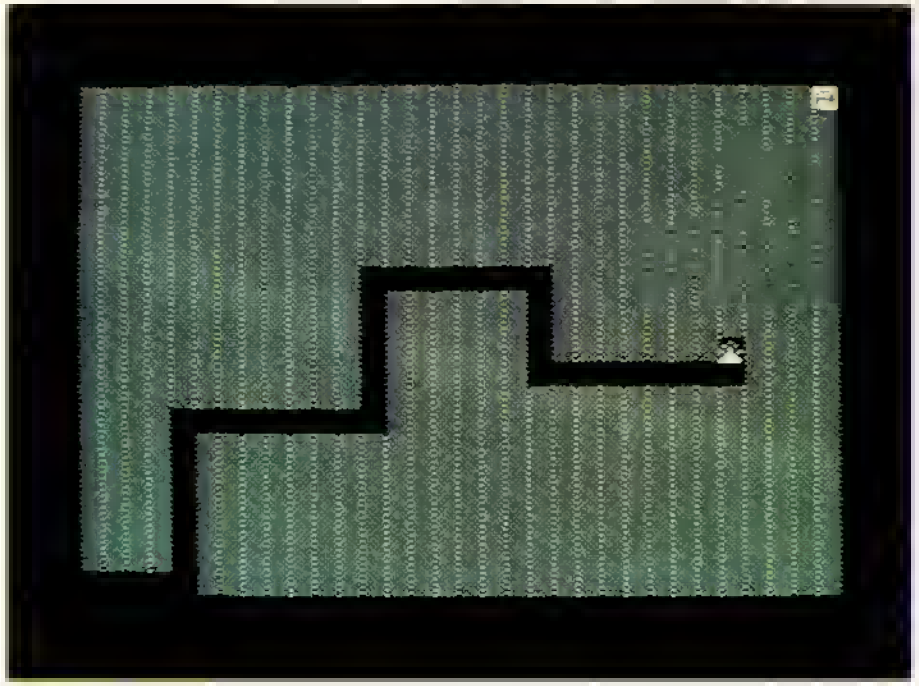

Figura 138

FLIPPER GIAPPONESE

In questo 'Flipper Giapponese' (Figura 139), trenta palline cadono dall'alto attraverso una serie di chiodini, finendo in modo casuale su delle basi che indicano dei punteggi diversi, punteggi che vengono automaticamente sommati al totale (Figura 140).

Il numero delle palline può essere modificato cambiando la cifra '30' nella linea 290.

```
  10 REM   FLIPPER GIAPPONESE
  20 REM ------------------------
 100 BORDER 4: PAPER 1: CLS
 110 DATA 24,24,0,0,0,0,0,0,0,0,
24,60,126,126,60,24
 120 LET u=PEEK 23675+256*PEEK 2
3676
 130 FOR w=u TO u+15
 140 READ z: POKE w,z: NEXT w
 150 INK 2: PRINT AT 2,10;"
■ "
 160 LET a$=CHR$ 144+CHR$ 128
 170 FOR a=1 TO 4: LET a$=a$+a$:
 NEXT a
 180 LET a$=" "+a$
 190 FOR a=0 TO 12
 200 INK 7: PRINT AT 4+a,13-a;a$
(1 TO (a+3)*2+1)
 210 NEXT a
 220 INK 6: INVERSE 1: PRINT AT
17,3;"9■2■1■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■1■2■
9"
 230 PRINT AT 18,3;"9■5■0■2■1■ ■
■ ■ ■1■2■0■5■9"
 240 PRINT AT 19,3;"9■0■0■5■2■6■
5■5■6■2■5■0■0■9"
 244 INVERSE 0
 250 INK 7: PRINT AT 21,0;"Preme
re ENTER"
 260 INPUT LINE e$
 265 PRINT AT 21,16;"
"
 270 PRINT AT 21,0;"
"
 280 LET s=0
 290 FOR a=1 TO 30
 300 LET l=3: LET c=16
 310 INK 6: PRINT AT 3,3;a,"  "
 320 PRINT AT 2,16;CHR$ 145: PAU
SE 20: PRINT AT 2,16;" ";AT 3,16
;CHR$ 145;AT 3,16,"
 330 FOR r=1 TO 13
 340 LET h=RND
```

Figura 139 (continua)


```
 344 IF h<0.5 THEN LET h=-1  IF
h>=0.5 THEN LET h=1
 346 IF h>=0.5 THEN LET h=1
 350 PRINT AT l,c;" "
 355 LET l=l+1
 360 PRINT AT l,c+h,CHR$ 145
 370 LET c=c+h
 380 BEEP 0.05,-20
 390 NEXT r
 400 IF c=15 OR c=17 THEN LET s=
s+5
 410 IF c=13 OR c=19 THEN LET s=
s+6
 420 IF c=11 OR c=21 THEN LET s=
s+12
 430 IF c=9 OR c=23 THEN LET s=s
+25
 440 IF c=7 OR c=25 THEN LET s=s
+50
 450 IF c=5 OR c=27 THEN LET s=s
+250
 460 IF c=3 OR c=29 THEN LET s=s
+999
 470 INK 7: PRINT AT 21,26;s
 480 PAUSE 10: PRINT AT l,c;" "
 490 NEXT a
 500 GO TO 250
```

Figura 139

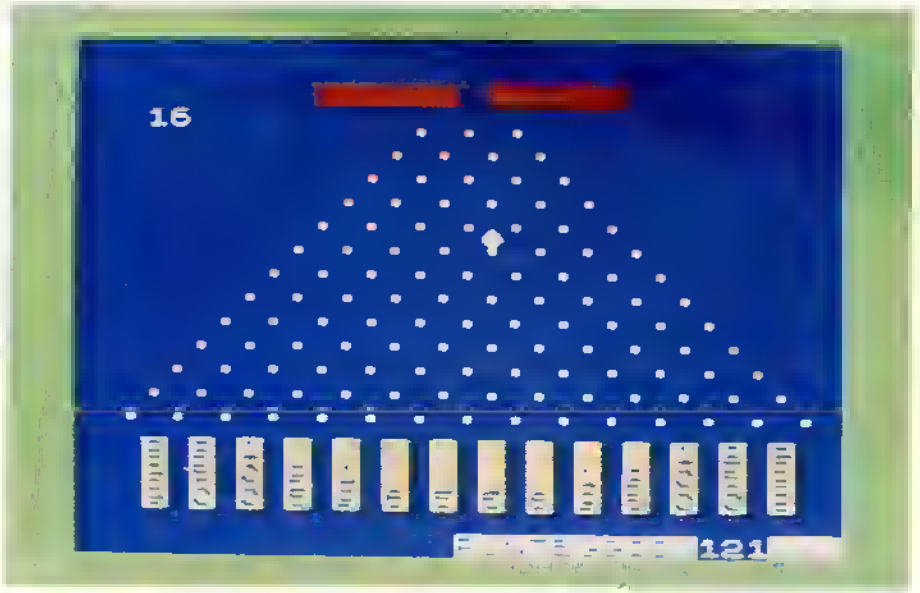

Figura 140

TAVOLA DI NUMERI E LETTERE

La prima parte del programma di Figura 141 disegna sul video una tavola di sedici caselle di cui quindici occupate dai numeri da 0 a 9 più le lettere da A a E. Subito dopo, le quindici caselle vengono mescolate per apparire alla fine sullo schermo nel modo indicato in Figura 142.

A questo punto, usando i tasti 5, 6, 7, 8 si possono spostare le varie caselle con i numeri e le lettere per cercare di ritornare alla disposizione iniziale (Figura 143) nel minor numero possibile di mosse. Durante il gioco o alla fine, ogni volta che si preme il tasto 'p', si può avere il numero aggiornato delle mosse fatte.

```
  10 REM   [illegible] NUMERI
  20 REM   E LETTERE
  30 REM ------------------------
  99 BORDER 1: PAPER 0: INK 2: C
LS
 110 DIM a$(4,4)
 120 LET a$(1)="1234"
 130 LET a$(2)="5678"
 140 LET a$(3)="90AB"
 150 LET a$(4)="CDE "
 160 PRINT AT 3,12;"
 170 PRINT AT 4,12;"  1234  "
 180 PRINT AT 5,12;"  5678  "
 190 PRINT AT 6,12;"  90AB  "
 200 PRINT AT 7,12;"  CDE   "
 210 PRINT AT 8,12;"
 220 LET p=0
 230 LET l=4
 240 LET c=4
 244 INK 6
 250 FOR m=1 TO 500
 260 LET x=1+INT (4*RND)
 270 IF c<4 AND x=1 THEN GO SUB
380
 280 IF l>1 AND x=2 THEN GO SUB
440
 290 IF l<4 AND x=3 THEN GO SUB
500
 300 IF c>1 AND x=4 THEN GO SUB
560
 310 NEXT m
 315 LET p=0
 320 IF INKEY$="p" THEN PRINT AT
 10,8; INK 4;"TOTALE ";p;" MOSSE
"; INK 6
 330 IF c<4 AND INKEY$="5" THEN
GO SUB 380
 340 IF l>1 AND INKEY$="6" THEN
GO SUB 440
 350 IF l<4 AND INKEY$="7" THEN
GO SUB 500
```

Figura 141 (continua)


```
 360 IF c>1 AND INKEY$="8" THEN
GO SUB 560
 370 GO TO 320
 380 PRINT AT l+3,c+13;"  "
 390 LET a$(l,c)=a$(l,c+1)
 400 LET a$(l,c+1)="  "
 410 PRINT AT l+3,c+12;a$(l,c)
 420 LET c=c+1
 422 LET p=p+1
 430 RETURN
 440 PRINT AT l+2,c+12;"  "
 450 LET a$(l,c)=a$(l-1,c)
 460 LET a$(l-1,c)="  "
 470 PRINT AT l+3,c+12;a$(l,c)
 480 LET l=l-1
 488 LET p=p+1
 490 RETURN
 500 PRINT AT l+4,c+12;"  "
 510 LET a$(l,c)=a$(l+1,c)
 520 LET a$(l+1,c)="  "
 530 PRINT AT l+3,c+12;a$(l,c)
 540 LET l=l+1
 544 LET p=p+1
 550 RETURN
 560 PRINT AT l+3,c+11;"  "
 570 LET a$(l,c)=a$(l,c-1)
 580 LET a$(l,c-1)="  "
 590 PRINT AT l+3,c+12;a$(l,c)
 600 LET c=c-1
 606 LET p=p+1
 610 RETURN
```

Figura 141

Figura 142

TOTALE 508 MOSSE

Figura 143

1 — 40 DADI

L'ultimo programma di questo libro e dei giochi (Figura 144) disegna sullo schemo fino a quaranta dadi (Figura 145) insieme al punteggio totale. Il numero di dadi desiderato può essere inserito all'inizio, quando il programma lo richiede con un Input.

```
  10 REM    1 - 40 DADI
  20 REM ---------------------------
 100 INPUT "Inserire N° dadi ( 1-
-40 ) e      premere ENTER    ";n
 120 IF n<1 OR n>40 THEN GO TO 1
00
 150 BORDER 0: PAPER 0: CLS
 160 LET k=0
 170 LET y=0
 180 RANDOMIZE
 190 FOR l=0 TO 19 STEP 4
 200 FOR c=0 TO 31 STEP 4
 210 LET y=y+1
 220 LET x=1+INT (RND*6)
 222 INK 2+INT (RND*6)
 230 PRINT AT l,c;CHR$ 132;CHR$
140;CHR$ 140;CHR$ 140
 240 IF x=1 THEN PRINT AT l+1,c;
CHR$ 133;CHR$ 143;CHR$ 143;CHR$
143
 250 IF x=2 OR x=3 THEN PRINT AT
 l+1,c;CHR$ 133;CHR$ 141;CHR$ 14
3;CHR$ 143
 260 IF x=4 OR x=5 THEN PRINT AT
 l+1,c;CHR$ 133;CHR$ 141;CHR$ 14
3;CHR$ 141
 270 IF x=6 THEN PRINT AT l+1,c;
CHR$ 133;CHR$ 141;CHR$ 141;CHR$
141
 280 IF x=1 OR x=3 OR x=5 THEN P
RINT AT l+2,c;CHR$ 133;CHR$ 143;
CHR$ 141;CHR$ 143
 290 IF x=2 OR x=4 OR x=6 THEN P
RINT AT l+2,c;CHR$ 133;CHR$ 143;
CHR$ 143;CHR$ 143
 300 IF x=1 THEN PRINT AT l+3,c;
CHR$ 133;CHR$ 143;CHR$ 143;CHR$
143
 310 IF x=2 OR x=3 THEN PRINT AT
 l+3,c;CHR$ 133;CHR$ 143;CHR$ 14
3;CHR$ 141
 320 IF x=4 OR x=5 THEN PRINT AT
 l+3,c;CHR$ 133;CHR$ 141;CHR$ 14
3;CHR$ 141
```

Figura 144 (continua)


```
 330 IF x=6 THEN PRINT AT l+3,c;
CHR$ 133;CHR$ 141;CHR$ 141;CHR$
141
 340 LET k=k+x
 350 IF y=n THEN GO TO 380
 360 NEXT c
 370 NEXT l
 380 PRINT
 390 PRINT "     ";: INK 6: PRINT
 n;" dadi";"    punteggio = ";k
 400 REM
```

Figura 144

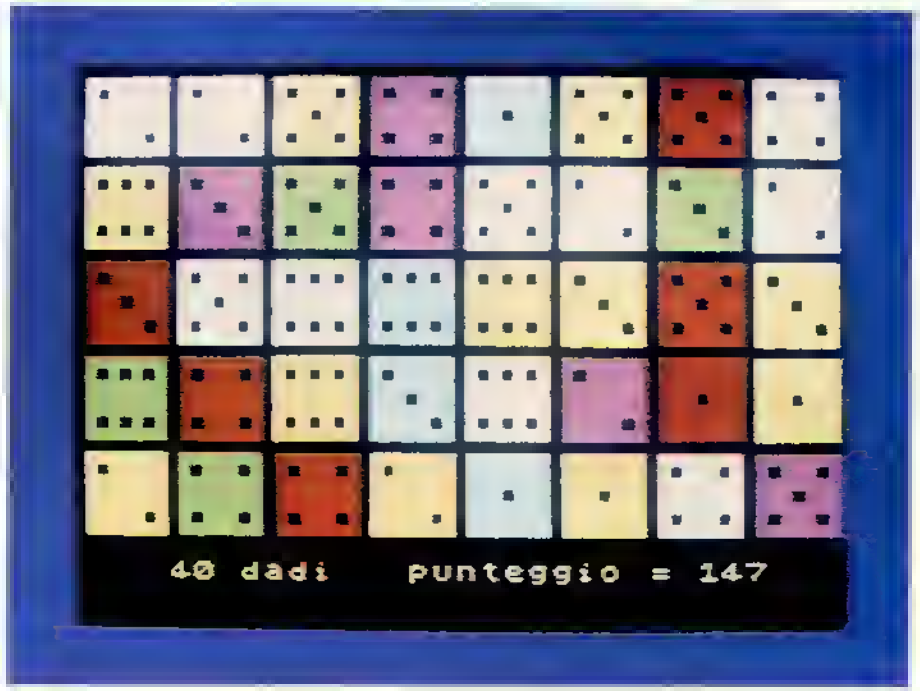

Figura 145

La particolarità dei 77 programmi per lo Spectrum contenuti in questo libro' è' oltre alla qualità, soprattutto la varietà delle applicazioni e degli argomenti per la realizzazione dei quali si è cercato di utilizzare al massimo le nuove interessanti prestazioni dello Spectrum quali le nuove istruzioni BASIC, la velocità, il Suono, e soprattutto il Colore e la Grafica tra cui specialmente l'altra risoluzione e la possibilità di creare dei Caratteri Speciali. Le applicazioni vanno dalla Grafica (30) a, Musica (5), Utility (8), Animazioni (6), Giochi (7), Effetti Sonori (12), Elettronica (4) ed altri programmi (5).

Un cenno particolare merita senzalatro la 'Business Grafica', presente con 9 programmi, e realizzata con una efficacia visiva e una utilizzabilità pratica precedentemente possibile solo su personal e business computers molto più costosi.

Dello stesso Autore:

- 66 PROGRAMMI PER ZX81 E ZX80 Con Nuova ROM + Hardware.
- GLI AMPLIFICATORI DI NORTON QUADRUPLI LM3900 & LM359 con Esperimenti.

L. 16.000 Cod. 555A ISBN 88-7056-143-7

di Gaetano Marano

79 PROGRAMMI PER SPECTRUM